

P4521

GB	Rechargeable LED Lantern
CZ	Nabíjecí LED svítilna
SK	Nabíjacie LED svietidlo
PL	Latarka akumulatorowa LED
HU	Újratölthető LED-es lámpa
SI	Polnilna LED svetilka
RS HR BA ME	LED svjetiljka s mogućnošću ponovnog punjenja
DE	LED-Akku-Handlampe
UA	Зарядний світлодіодний ліхтарик
RO	Lanternă LED reîncărcabilă
LT	Įkraunamas LED žibintas
LV	Uzlādējama LED lampa
EE	Laetav LED latern - E4024D-6
BG	Акумулаторна светодиодна лампа





Rechargeable LED Lantern - E4024D-6



Specifications

The rechargeable lamp is resistant to rough conditions (dust, dirt) and is therefore suitable for technicians, handymen and cottagers, as well as for use in the car. The lamp is fitted with 3 powerful magnets and 2 break-resistant nylon hooks for hanging. The bottom portion of the lamp can be rotated 180°. The lamp can be used continuously with a fully charged accumulator for approximately 3.5 hours with SMD LED and 7.5 hours with 1 W LED. The lamp can be charged, or recharged, from a 100–240 V~, 50/60 Hz network or from a car socket with 12/24V=. The lamp can be used while the accumulator is recharging.



1. 1 W LED
2. 3 W (6x 0.5 W) SMD LED
3. Switch
4. 2x nylon hook, 360°
5. Socket for charging – micro USB
6. LED recharge indicator
7. 3x magnet
8. Turning handle, 180°

Specifications:

Light source	3 W (6x 0.5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Accumulator pack	Li-Ion 18650 – 3.7 V= / 2 200 mAh
Network power supply	type TEKA006-0501000EUU; input 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0.3 A output 5 V= / 1 000 mA
Recharging from car	12/24 V=
Power source for car	adapter, input: 12/24 V=, output: 5 V= / 1 000 mA

Recharging the Accumulator

The lamp must be charged before first use or if the lamp does light up anymore. The lamp indicates that the accumulator is flat by flashing (the lamp will flash for approximately 5 minutes); then the lamps turns off completely. Recharging a fully discharged accumulator pack takes approximately 4–5 hours (the recharge time depends on how depleted the accumulator is). Recharge the lamp in dry indoor areas.

1. Connect the network power adapter (type TEKA006-0501000EUU) to a 100–240 V~, 50/60 Hz network.
2. Turn the switch on the lamp to the off position.
3. Connect the network power adapter into the lamp's power connector – a red light will turn on on the lamp. When the lamp (accumulator) is fully recharged, the LED will turn green.
4. After recharging, disconnect the adapter from the lamp.

The accumulator can be recharged intermittently – it has no memory effect.

The lamp can also be recharged in a car – 12/24 V= through the lighter socket. Procedure for plugging in and recharging is similar as when using a network adapter. After recharging, disconnect the car adapter. **The lamp can be recharged using a car adapter only when the vehicle is stationary and the engine is turned off. Do not under any circumstances charge the lamp when the car engine is running or the car is in motion.**

The LED light sources have a 50,000 hour service life and therefore need not be recharged. After exhausting, the entire lamp can disposed of.

Changing the Accumulator:

The accumulator should only be changed by a skilled user, ideally with qualifications in electrical engineering.

1. When changing the accumulator, turn the lamp switch to the off position.
2. Carefully remove the screws from the rear cover of the lamp and take the lamp apart.
3. Remove the accumulator pack and replace with a new one with same dimensions and electrical parameters. The new accumulator must be purchased only from the manufacturer. Never use non-original components. Make sure to observe the correct polarity when changing the accumulator.
4. Reassemble the lamp by reversing the procedure for disassembly.

WARNING

- When new, the lamp must first be charged before use.
- **The lamp can be recharged using a car adapter only when the vehicle is stationary and the engine is turned off. Do not under any circumstances charge the lamp when the car engine is running or the car is in motion.**
- The lamp's accumulator must be kept charged to prevent the voltage from dropping below the threshold level. Therefore, it is recommended to recharge the lamp at least once every 3 months even when it is not being used.
- If the lamp does not shine or the light is weak, immediately recharge.
- If the accumulator is damaged or destroyed due to non-observance of the above rules, complaints filed within the warranty period regarding the lamp (accumulator) will not be recognized.
- Use the network adapter type TEKA006-0501000EUU only for recharging the lamp; do not recharge batteries not designed for the purpose.
- The network adapter and car adapter must be used in dry indoor areas.
- When replacing the accumulator, make sure to observe the correct polarity.
- Do not throw the accumulator into a fire and do not disassemble or short-circuit it.
- After depletion, the accumulator becomes hazardous waste. After depletion, do not dispose of the accumulator in municipal waste. Turn the accumulator in at take-back sites such as the shop where the lamp was purchased.
- After the end of its service life, the entire lamp shall be disposed of ecologically.
- If water enters the interior of the lamp, remove the accumulator and dry the interior of the lamp thoroughly. Do not under any circumstances use the lamp.
- The lamp is not intended for use by persons whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents its safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be allowed to play with the lamp.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfills, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

Delivery List:

Lamp

Network power supply type TEKA006-0501000EUU

Car adapter 12/24 V=

Recharge cable

Manual

CZ**Nabíjecí LED svítilna – E4024D-6**

Specifikace

Nabíjecí svítilna je odolná proti nešetrnému zacházení (prach, špína), proto je vhodná pro techniky, kutily, chataře a také do auta. Svítilna má 3 silné magnety a 2 nylonové háky odolné proti zlomení na zavěšení. Spodní část svítily je možné otáčet o 180°. Doba napfetrzitého svícení při plně nabitém akumulátoru je přibližně 3,5 hodiny pro SMD LED a 7,5 hodiny pro 1 W LED. Svítilnu lze nabíjet, případně dobíjet ze sítě 100–240 V~, 50/60 Hz, nebo z automobilové zásuvky 12/24 V=. Svítilnu lze svítit při nabíjení akumulátoru.



1. 1 W LED
2. 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
3. Vypínač
4. 2x nylonový hák, 360°
5. Zásuvka pro nabíjení – micro USB
6. LED indikace nabíjení
7. 3x magnet
8. Otáčecí rukojeť, 180°

Technická specifikace:

Zdroj světla	3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Akumulátorový pack	Li-Ion 18650 – 3,7 V= / 2200 mAh
Sítový napájecí zdroj	typ TEKA006-0501000EUU;
vstup	100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,3 A
výstup	5 V=/1 000 mA
Nabíjení z automobilu	12/24 V=

Napájecí zdroj do automobilu adaptér do auta, vstup: 12/24 V=, výstup: 5 V=/1 000 mA

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím, nebo pokud svítilna nesvítí, je třeba svítilnu nabít. Svítilna indikuje vybitý akumulátor tím, že začne svítitna blikat (blikání trvá cca 5 minut) poté svítilna přestane svítit. Nabítí zcela vybitého akumulátorového packu trvá přibližně 4–5 hodin (doba nabíjení závisí na tom, jak je akumulátor vybitý). Svítilnu nabíjejte v suchých vnitřních prostorách.

1. Připojte sítový napájecí zdroj (typ TEKA006-0501000EUU) do sítě 100–240 V~, 50/60 Hz.
2. Vypínač na svítileň přepněte do polohy vypnuto.
3. Konektor napájecího sítového zdroje zastrčte do napájecího konektoru svítily – na svítileň se rozsvítí červená kontrolka. Když je svítilna (akumulátor) plně nabítná, LED kontrolka svítí zeleně.
4. Po nabítí, odpojte napájecí zdroj od svítily.

Akumulátor lze dobijet průběžně – nemá paměťový efekt.

Svítilnu lze nabíjet i v automobilu – 12/24 V= přes zásuvku zapalovače. Postup při zapojení a nabíjení je obdobný jako při použití sítového napájecího zdroje. Po nabítí napájecí zdroj do automobilu odpojte. **Nabíjení svítily z automobilu pomocí automobilového adaptéra je možné pouze tehdy, když se automobil nepohybuje (když stojí) a při vypnutém motoru automobilu. V žádném případě se nesmí svítilna nabíjet při zapnutém motoru automobilu, ani když se vozidlo pohybuje.**

Zdroje světla LED mají životnost 50 000 hodin, proto se nevyměňují. Po spotřebování se celá svítilna zlikviduje.

Výměna akumulátoru:

Výměnu akumulátoru by měl provádět zručný uživatel, nejlépe s elektrotechnickou kvalifikací.

1. Při výměně akumulátoru přepněte vypínač svítily do polohy vypnuto.
2. Opatrně odstraňte šrouby ze zadního krytu svítily a rozeberete svítilnu.
3. Vjměte akumulátorový pack a nahraďte jej novým se stejným rozměrem a elektrickými parametry. Daný akumulátor musí být zakoupený pouze u výrobce. Nikdy nepoužívejte neoriginální příslušenství. Pozor na polaritu při výměně akumulátoru.
4. Pro smontování svítily použijte opačný postup demontáže.

UPOZORNĚNÍ

- Novou svítilnu je nutno před použitím nabít.
- **Nabíjení svítily z automobilu pomocí Car adaptoru je možné pouze tehdy, když se automobil nepohybuje (když stojí) a při vypnutém motoru automobilu. V žádném případě se nesmí svítilna nabíjet při zapnutém motoru automobilu, ani když se vozidlo pohybuje.**
- Akumulátor svítily je nutné udržovat v nabitém stavu, aby nedošlo k poklesu napětí pod prahovou úroveň. Z tohoto důvodu doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 3 měsíce, i když svítilnu nepoužíváte.

- V případě, že svítilna nesvítí nebo svít slabě, okamžitě svítilnu nabijte.
- Dojde-li k poškození nebo zničení akumulátoru z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel, nebude v případě záruční reklamace svítily (akumulátoru) reklamace uznána.
- Napájecí síťový zdroj typ TEKA006-0501000EUU používejte pouze pro nabíjení svítily, nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
- Napájecí síťový zdroj i adaptér do automobilu používejte v suchých vnitřních prostorách.
- Při výměně akumulátoru dbejte na správnou polaritu.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, nerobezbírejte, nezkratujte.
- Akumulátor se stává po upotřebení nebezpečným odpadem. Po upotřebení jej nevhazujte do běžného komunálního odpadu, ale odevzdaje na místech zpětného odběru – např. v obchodě, kde jste svítilnu zakoupili.
- Po ukončení životnosti se celá svítilna ekologicky zlikviduje.
- Dostane-li se do svítily voda, vyjměte akumulátor a vnitřní prostor důkladně vysušte. Svítilnu v žádném případě nepoužívejte.
- Svítilna není určena osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabíránuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Dětem by nemělo být dovoleno si se svítilnou hrát.



Nevhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Seznam dodávky:

Svítilna

Napájecí síťový zdroj typ TEKA006-0501000EUU

Napájecí zdroj do automobilu 12/24 V=

Kabel pro nabíjení

Návod

SK

Nabíjacie LED svietidlo - E4024D-6



Špecifikácia

Nabíjacie svietidlo je odolné proti nešetrnému zaobchádzaniu (prach, špina), preto je vhodné pre technikov, domáčich majstrov, chatárov a tiež do auta. Svietidlo má 3 silné magnety a 2 nylonové háky odolné proti zlomeniu na zavesenie. Spodnú časť svietidla je možné otáčať o 180°. Doba nepretržitého svietenia pri plne nabitom akumulátoru je približne 3,5 hodiny pre SMD LED a 7,5 hodiny pre 1 W LED. Svietidlo je možné nabíjať, prípadne dobíjať zo siete 100–240 V~, 50/60 Hz, alebo z automobilovej zásuvky 12/24 V =. Svietidlom možno svieťiť pri nabíjani akumulátora.



- 1 W LED
- 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
- Vypínač
- 2x nylonový hák, 360°
- Zásuvka pre nabíjanie – micro USB
- LED indikácia nabíjania
- 3x magnet
- Otáčacia rukoväť, 180°

Technická špecifikácia:

Zdroj svetla	3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Akumulátorový pack	Li-Ion 18650 - 3,7 V= / 2000 mAh
Sieťový napájací zdroj	typ TEKA006-0501000EUU;
vstup	100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,3 A
výstup	5 V=/1 000 mA
Nabíjanie z automobilu	12/24 V=
Napájaci zdroj do automobilu	adaptér do auta, vstup: 12/24 V=, výstup: 5 V=/1 000 mA

Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím, alebo ak svietidlo nesvetí, je potrebné svietidlo nabití. Svietidlo indikuje vybitý akumulátor tým, že začne svietidlo blikáť (blikanie trvá cca 5 minút) po tom svietidlo prestane svietiť. Nabítie úplne vybitého akumulátorového packu trvá približne 4–5 hodín (doba nabijania závisí na tom, ako je akumulátor vybitý). Svietidlo nabíjajte v suchých vnútorných priestoroch.

1. Pripojte sieťový napájací zdroj (typ TEKA006-0501000EUU) do siete 100–240 V~, 50/60 Hz.
2. Vypínač na svietidle prepnite do polohy vypnuté.
3. Konektor napájacieho sieťového zdroja zastrčte do napájacieho konektoru svietidla - na svietidle sa rozsvieti červená kontrolka. Keď je svietidlo (akumulátor) plne nabité, LED kontrolka svieti na zeleno.
4. Po nabití odpojte napájací zdroj od svietidla.
Akumulátor možno dobíjať priebežne - nemá pamäťový efekt.

Svietidlo je možné nabíjať aj v automobile - 12/24 V= cez zásuvku zapaľovača. Postup pri zapojení a nabíjani je obdobný ako pri použití sieťového napájacieho zdroja. Po nabití napájacieho zdroja do automobilu odpojte. **Nabíjanie svietidla z automobilu pomocou automobilového adaptéra je možné iba vtedy, keď sa automobil nepohybuje (ked' stojí) a pri vypnutom motore automobilu. V žiadnom prípade sa nesmie svietidlo nabíjať pri zapnutom motore automobilu, ani keď sa vozidlo pohybuje.**

Zdroje svetla LED majú životnosť 50 000 hodín, preto sa nevymieňajú. Po spotrebovaní sa celé svietidlo zlikviduje.

Výmena akumulátora:

Výmenu akumulátora by mal vykonávať zručný užívateľ, najlepšie s elektrotechnickou kvalifikáciou.

1. Pri výmene akumulátora prepnite vypínač svietidla do polohy vypnuté.
2. Opatrne odstráňte skrutky zo zadného krytu svietidla a rozoberte svietidlo.
3. Vyberte akumulátorový pack a nahradte ho novým s rovnakým rozmerom a elektrickými parametrami. Daný akumulátor musí byť zakúpený iba u výrobcu. Nikdy nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo. Pozor na polaritu pri výmene akumulátora.
4. Pre zmontovanie svietidla použite opačný postup demontáže.



UPOZORNENIE

- Nové svietidlo je nutné pred použitím nabití.
- **Nabíjanie svietidla z automobilu pomocou Car adaptéra je možné len vtedy, keď sa automobil nepohybuje (ked' stojí) a pri vypnutom motore automobilu. V žiadnom prípade sa nesmie svietidlo nabíjať pri zapnutom motore automobilu, ani keď sa vozidlo pohybuje.**
- Akumulátor svietidla je nutné udržiavať v nabitom stave, aby nedošlo k poklesu napätia pod prahovú úroveň. Z tohto dôvodu odporúčame nabíjať najmenej raz za 3 mesiace, aj keď svietidlo nepoužívate.
- V prípade, že svietidlo nesvetí alebo svieti slabo, okamžite svietidlo nabite.
- Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu akumulátora z dôvodu nedodržania vyššie uvedených pravidiel, nebude v prípade záručnej reklamácie svietidla (akumulátora) reklamácia uznaná.
- Napájacia sieťový zdroj typ TEKA006-0501000EUU používajte iba pre nabíjanie svietidla, nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
- Napájacie sieťový zdroj aj adaptér do automobilu používajte v suchých vnútorných priestoroch.
- Pri výmene akumulátora dbajte na správnu polaritu.
- Akumulátor nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte.
- Akumulátor sa stáva po použití nebezpečným odpadom. Po spotrebovaní ho nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, ale ho odovzdajte na miestach spätného odberu - napr. v obchode, kde ste svietidlo zakúpili.
- Po ukončení životnosti sa celé svietidlo ekologicky zlikviduje.
- Ak sa dostane do svietidla voda, vyberete akumulátor a vnútorný priestor dôkladne vysušte. Svietidlo v žiadnom prípade nepoužívajte.
- Svietidlo nie je určené osobám, ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v jeho bezpečnom používaní, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deťom by nemalo byť dovolené si so svietidlom hrať.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového retazca a poškodzovať vaše zdravie.

Zoznam dodávky:

Svetidlo

Napájací sietový zdroj typ TEKA006-0501000 EUU

Napájací zdroj do automobilu 12/24 V=

Kábel pre nabíjanie

Návod

PL

Latarka akumulatorowa LED - E4024D-6



Specyfikacja

Latarka akumulatorowa jest odporna na nieostrożne posługiwanie się (pył, brud) i dlatego nadaje się do zastosowań technicznych, majsterkowiczów, działkowiczów oraz do samochodu. Latarka ma 3 silne magnesy i 2 nylonowe haki do zawieszania odporne na złamanie. Dolną część latarki można obracać o 180°. Czas nieprzerwanego świecenia przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi w przybliżeniu 3,5 godziny dla SMD LED i 7,5 godziny dla 1 W LED. Latarkę można ładować, ewentualnie doladować z sieci 100–240 V~, 50/60 Hz albo z gniazdką samochodowego 12/24 V=. Z latarki można korzystać przy ładowaniu akumulatora.



1. 1 W dioda LED
2. 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
3. Wyłącznik
4. 2x nylonowy hak, 360°
5. Gniazdko do ładowania – micro USB
6. Wskaźnik LED ładowania
7. 3x magnes
8. Obrotowa rękojeść, 180°

Specyfikacja techniczna:

Źródło światła 3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)

Pakiet akumulatorów Li-Ion 18650 – 3,7 V=/2 200 mAh

Zasilacz sieciowy typ TEKA006-0501000EUU;

 wejście 100–240 V~ 50/60 Hz, maks. 0,3 A
 wyjście 5 V=/1 000 mA

Ładowanie z samochodu 12/24 V=

Zasilacz do samochodu adapter do samochodu, wejście: 12/24 V=, wyjście: 5 V=/1 000 mA

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem albo, jeżeli latarka nie świeci, trzeba naładować akumulator. Latarka sygnalizuje rozładowany akumulator tak, że zaczyna migać (miganie trwa około 5 minut), a potem latarka przestaje świecić. Ładowanie całkowicie rozładowanego zestawu akumulatorów trwa w przybliżeniu 4–5 godzin (czas ładowania zależy od tego, jak bardzo akumulator jest rozładowany). Latarkę należy ładować w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

1. Podłączamy zasilacz sieciowy (typ TEKA006-0501000EUU) do sieci 100–240 V~, 50/60 Hz.
2. Wyłącznik w latarce przełączamy w położenie wyłącza.
3. Wtyczkę zasilacza sieciowego wkładamy do gniazdku zasilającego w latarce – w latarce zaświeci się czerwona lampka sygnalizacyjna. Kiedy latarka (akumulator) nałada się całkowicie, lampka sygnalizacyjna LED zaświeci się na zielono.
4. Po naładowaniu odłączamy ładowarkę od latarki.

Akumulator nie ma efektu pamięciowego i dlatego można go doładowywać w dowolnej chwili.

Latarkę można doładowywać również w samochodzie – 12/24 V= z gniazdką zapalniczki. Postępowanie przy podłączaniu i ładowaniu jest podobne, jak przy korzystaniu z ładowarki sieciowej. Po naładowaniu odłączamy adapter od samochodu. **Ładowanie latarki z samochodu za pomocą adaptera samochodowego jest możliwe tylko wtedy, kiedy samochód nie jedzie (kiedy stoi) i przy wyłączonym silniku samochodu. W żadnym razie nie wolno ładować latarki przy włączonym silniku samochodu, ani kiedy samochód się porusza.**

źródła światła LED mają żywotność 50 000 godzin i dlatego są niewymienialne. Po ich zużyciu, całą latarkę likwiduje się.

Wymiana akumulatora:

Wymianę akumulatora musi wykonywać doświadczony użytkownik, najlepiej posiadający odpowiednie kwalifikacje elektrotechniczne.

1. Przy wymianie akumulatora przełączamy wyłącznik latarki w położenie wyłączenie.
2. Ostrożnie odkręcamy śruby w tylnej części obudowy latarki i rozbiieramy ją.
3. Wyjmujemy pakiet akumulatorów i zastępujemy go nowym o tych samych wymiarach i parametrach elektrycznych. Ten akumulator musi być kupiony tylko u producenta. Nigdy nie korzystamy z nieoryginalnego wyposażenia. Uwaga na polaryzację przy wymianie akumulatora.
4. Przy składaniu latarki poszczególne czynności wykonujemy w kolejności odwrotnej, niż przy demontażu.



UWAGI

- Nową latarkę należy naładować przed pierwszym użyciem.
- **Ładowanie latarki z samochodu za pomocą Car adaptera jest możliwe tylko wtedy, kiedy samochód nie jedzie (kiedy stoi) i przy wyłączonym silniku samochodu. W żadnym razie nie wolno ładować latarki przy włączonym silniku samochodu, ani kiedy samochód się porusza.**
- Akumulator latarki trzeba utrzymywać w stanie naładowanym, aby nie doszło do zbyt dużego spadku napięcia. Z tego powodu zalecamy ładowanie co najmniej raz na 3 miesiące nawet, jeżeli z latarki nie korzystamy.
- W przypadku, gdy latarka nie świeci albo świeci słabo, natychmiast ją ładujemy.
- Jeżeli z powodu nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad dojdzie do uszkodzenia albo zniszczenia akumulatora, to w przypadku złożenia reklamacji latarki (akumulatora), nie będzie ona uznana.
- Zasilacz sieciowy typu TEKA006-0501000EUU używamy tylko do ładowania latarki, nie ładujemy z niego baterii, które nie są do tego przystosowane.
- Z zasilacza sieciowego i adaptera do samochodu korzystamy tylko w pomieszczeniach wewnętrznych.
- Przy wymianie akumulatora zachowujemy poprawną polaryzację.
- Akumulatora nie wrzucamy do ognia, nie rozbieramy go i nie zwieramy.
- Akumulator po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Po zużyciu nie wyrzucamy go ze zwykłymi odpadami komunalnymi, ale oddajemy w miejscu zbierania surowców wtórnych – na przykład w sklepie, w którym latarka była zakupiona.
- Po zakończeniu eksploatacji całą latarkę likwiduje się ekologicznie.
- Jeżeli do latarki dostanie się woda, wyjmujemy akumulator, a wnętrze urządzenia starannie suszmy. Nie korzystamy z zamoczonej latarki.
- Latarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi), którym niezdolność fizyczna, umysłowa albo mentalna, ewentualnie brak wiedzy albo doświadczenia, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego urządzenia, o ile nie jest nad nimi sprawowany nadzór albo, jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane o zasadach użytkowania tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy zapewnić, żeby dzieci nie mogły bawić się tą latarką.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Elementy dostawy:

Latarka

Zasilacz sieciowy typu TEKA006-0501000EUU

Ładowarka samochodowa 12/24 V=

Przewód do ładowania

Instrukcja

HU

Újratölthető LED-es lámpa - E4024D-6



Jellemzők

Az újratölthető lámpa ellenáll a kedvezőtlen körülményeknek (por, kozs) is, ezért műhelyekben, tanyákon vagy akár autóban is használható. A lámpa 3 erős mágnessel és 2 törsálló műanyag akasztóval van ellátva. A lámpa alsó része 180°-kal elforgatható. A lámpa teljesen feltöltött akkumulátorral, SMD LED-del kb. 3,5 óráig, 1 W-os LED-del 7,5 óráig használható folyamatosan. A lámpát 100–240 V~, 50/60 Hz hálózati áramforrásról vagy 12/24 V= autótöltőről lehet feltölteni vagy újratölteni. A lámpát az akkumulátor feltöltése közben is lehet használni.



1. 1 W-os LED
2. 3 W-os (6x 0,5 W) SMD LED
3. Kapcsoló
4. 2x műanyag akasztóval, 360°
5. Töltőcsatlakozó – mikro USB
6. LED újratöltésjelző
7. 3x mágnes
8. Elforgatható fogantyú, 180°

Jellemzők:

Fényforrás

3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)

Akkumulátorcsomag

Litium-ion 18650 – 3,7 V/=2 200 mAh

Hálózati tápellátás

TEKA006-0501000EUU típus;

bemenet:

100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,3 A

kimenet:

5 V=/1 000 mA

Újratöltés autóban

12/24 V= adapter, bemenet: 12/24 V=, kimenet: 5 V=/1 000 mA

Áramforrás autóban

Az akkumulátor újratöltése

A lámpát fel kell tölteni az első használat előtt, illetve ha már nem világít. A lámpa villogással jelzi, ha az akkumulátor lemerült (kb. 5 percig villog); ezt követően teljesen kikapcsol. A teljesen lemerült akkumulátorcsomag újratöltése kb. 4–5 órát vesz igénybe (az újratöltéshez szükséges idő attól függ, hogy milyen mértékben van lemerülve az akkumulátor). A lámpát csak belterben, száraz helyen töltse újra.

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptort (típus: TEKA006-0501000EUU) egy 100–240 V~, 50/60 Hz-es hálózathoz.
2. A lámpa kacsolóját kapcsolja „Off” (ki) állásba.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptort a lámpa töltőcsatlakozójához. Ekkor a lámpán kigyullad egy piros jelzőfény. Amikor a lámpa (akkumulátor) teljesen feltöltödik, a LED zöldre vált.
4. Újratöltés után húzza ki az adaptort a lámpából.

Az akkumulátort több részletben is újra lehet tölteni. Ez nem befolyásolja a készülék memóriáját.

A lámpát autóban is feltöltheti a 12/24 V= szivargyújtó segítségével. A csatlakoztatás és újratöltés folyamata azonos a hálózatról való töltéssel. Újratöltés után húzza ki az adaptort a csatlakozóból. **A lámpát csak akkor lehet az autótöltőről újratölteni, amikor a jármű áll, és a motor le van állítva.** Semmilyen körülmenyek között ne kísérélje meg a lámpa töltését mozgó járműben, vagy ha az autó motorja jár.

A LED fényforrások élettartama 50.000 óra, ezért ezeket nem szükséges újratölteni. Ha kimerülnek, az egész lámpát ki lehet dobni.

Akkumulátorcsere:

Az akkumulátort kizárálag hozzáértő, lehetőleg villanyszerelői képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.

1. Az akkumulátor cseréjéhez először kapcsolja a lámpa kacsolóját „Off” (ki) állásba.
2. Óvatosan vegye ki a lámpa hátsó burkolatát rögzítő csavarokat, és szedje szét a lámpát.
3. Vegye ki az akkumulátorcsomagot, és tegyen a helyére egy új, azonos méretű és azonos elektromos tulajdonságokkal rendelkező akkumulátort. Az új akkumuláltort kizárolag a gyártótól szerezze be. Soha ne használjon más gyártmányú alkatrészeket. Ügyeljen rá, hogy az új akkumuláltort megfelelő irányba helyezze be.
4. Szerelje össze a lámpát!



FIGYELEM

- Az új lámpát az első használat előtt fel kell tölteni.
- **A lámpát csak akkor lehet az autótöltőről újratölteni, amikor a jármű áll, és a motor le van állítva. Semmilyen körülmenyek között ne kísérélje meg a lámpa töltését mozgó járműben, vagy ha az autó motorja jár.**
- A lámpa akkumulátorát tartsa folyamatosan feltöltve, hogy a feszültség soha ne essen a kritikus szint alá! Ezért érdemes a lámpát legalább 3 havonta egyszer feltölteni még akkor is, ha nem használja.
- Ha a lámpa nem világít vagy gyenge a fénye, azzal tükrözze fel!
- Ha az akkumulátor a fenti szabályok figyelmen kívül hagyása miatt sérül meg vagy megy tönkre, a lámpára (akkumulátorra) vonatkozó, garanciaiós időtartam alatt felmerülő garanciaigények semmisnek minősülnek.
- Kizárolag a TEKA006-0501000EUU típusú hálózati adaptort használja a lámpa újratöltéséhez. Ne próbáljon más célra gyártott akkumulátorokat ezzel az adapterrel tölteni!
- A hálózati adaptort és az autóadaptort csak beltéri, száraz helyen használja!
- Ügyeljen rá, hogy az új akkumuláltort megfelelő irányba helyezze be.
- Ne dobja az akkumuláltort tűzbe, ne szerelje szét, és ne próbálja rövidre zárnai!
- A teljesen kimerült akkumulátor veszélyes hulladékknak számít. A teljesen kimerült akkumuláltort ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé! Az akkumuláltort az erre kijelölt gyűjtőpontokon adjala le, vagy vigye vissza a boltba, ahol a lámpát vásárolta!
- Élettartama végén a teljes lámpát környezetbarát módon kell hulladékként elhelyezni.
- Ha víz jut a lámpa belsejébe, vegye ki az akkumuláltort, és alaposan száritsa ki a lámpa belsejét. A vizes lámpát semmilyen körülmenyek között ne használja!
- A lámpát testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők (beleértve a gyermekeket), illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek kizárolag a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a lámpával!



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a selektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét.

A csomag tartalma:

Lámpa

Hálózati tápellátás TEKA006-0501000EUU típus

Adapter autótöltőhöz 12/24 V=

Töltőkábel

Használati útmutató

SI**Polnilna LED svetilka - E4024D-6**

Specifikacija

Polnilna svetilka je odporna proti negospodarnemu ravnanju (prah, umazanija), zato je primerna za tehnike, domače mojstre, lastnike počitniške hišice in tudi za v avto. Svetilka ima 3 močne magnete in 2 najlonska kavljia za obešanje odporna proti zlomu. Spodnji del svetilke je možno obracati za 180°. Čas neprekinjenega svetjenja s popolnoma napolnjenim akumulatorjem je približno 3,5 ure za SMD LED in 7,5 ure za 1 W LED. Svetilko je možno napolniti, oz. dopolnjevati z omrežja 100–240V~, 50/60 Hz, ali iz avtomobilske vtičnice 12 V=. Svetilko je med polnjenjem akumulatorja možno svetiti.



1. 1 W LED
2. 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
3. Stikalo
4. 2x najlonski kavelj, 360°
5. Vtičnica za polnjenje – mikro USB
6. LED indikacija polnjenja
7. 3x magnet
8. Vrtljiv ročaj, 180°

Tehnična specifikacija:

Vir svetlobe	3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Akumulatorski set	Li-Ion 18650 – 3,7 V= / 2 200 mAh
Omrežni polnilec	tip TEKA006-0501000EUU;
vhod	100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,3 A
izhod	5 V= / 1 000 mA
Polnjenje iz avtomobila	12/24 V=
Polnilec za avtomobil	adapter za avto, vhod: 12 V= izhod: 5 V= / 1 000 mA

Polnjenje akumulatorja

Pred prvo uporabo ali če svetilka ne sveti, svetilko treba napolniti. Svetilka izpraznjen akumulator nakazuje tako, da svetilka začne utripati (utripanje traja cca 5 minut), nato svetilka neha sveti. Polnjenje popolnoma izpraznjenega akumulatorskega seta traja približno 4–5 ur (čas polnjenja je odvisen od tega, koliko je akumulator izpraznjen). Svetilko polnite v suhih notranjih prostorih.

1. Omrežni polnilec (tip TEKA006-0501000EUU) priključite na omrežje 100–240 V~, 50/60 Hz.
2. Stikalo na svetilkah preklopite v položaj izklopljeno.
3. Konektor omrežnega polnilca vtaknite v napajalni konektor svetilke – na svetilki se prižge rdeča kontrolna lučka. Če je svetilka (akumulator) popolnoma napolnjena, LED kontrolna lučka sveti zeleno.
4. Po napolnitvi polnilec od svetilke odklopite.
Akumulator je mogoče polniti sproti – nima spominskega efekta.

Svetilko je možno polniti tudi v avtomobilu – 12/24 V= prek vtičnice vžigalnika. Postopek priključitve in polnjenja je podoben, kot pri uporabi omrežnega polnilca. Po napolnitvi polnilec od avtomobila odklopite. **Polnjenje svetilke iz avtomobila s pomočjo avtomobilskega adapterja je možno le takrat, ko se avtomobil ne premika (ko stoji) in pri izklopljenem motorju avtomobila. Svetilka se v nobenem primeru ne sme polniti pri vklopljenem motorju avtomobila, niti ko se vozilo premika.**

Viri svetlobe LED imajo življensko dobo 50 000 ur, zato se ne menjajo. Po koncu življenske dobe se celo svetilka odstrani.

Zamenjava akumulatorja:

Zamenjavo akumulatorja naj izvaja spreten uporabnik, po možnosti z elektrotehnično kvalifikacijo.

1. Pri zamenjavi akumulatorja preklopite stikalo svetilke v položaj izklopljeno.
2. Previdno odstranite vijake iz zadnjega pokrova svetilke in svetilko razstavite.
3. Odstranite akumulatorski set in ga nadomestite z novim z enakimi dimenzijami in električnimi parametri. Akumulator mora biti kupljen le pri proizvajalcu. Nikoli ne uporabljajte neoriginalnega pribora. Pri zamenjavi akumulatorja pazite na polarnost.
4. Svetilko sestavite po obratnem postopku, kot pri razstavljanju.

OPOZORILO

- Novo svetilko je treba pred uporabo napolniti.
- **Polnjenje svetilke iz avtomobila s pomočjo avtomobilskega adapterja je možno le takrat, ko se avtomobil ne premika (ko stoji) in pri izklopljenem motorju avtomobila. V nobenem primeru ne sme polniti pri vklopljenem motorju avtomobila, niti ko se vozilo premika.**

- Akumulator svetilke vzdržuje v napoljenem stanju, da ne bi prišlo do znižanja napetosti pod dovoljeno mejo. Iz tega razloga svetujemo polnjenje svetilke najmanj enkrat na 3 mesece, tudi če je ne uporabljate.
- V primeru, da svetilka ne sveti, ali sveti slabo, jo nemudoma napolnite.
- Če pride do poškodbe ali uničenja akumulatorja zaradi neupoštevanja zgoraj navedenih pravil, v primeru garancijske reklamacije svetilke (akumulatorja), reklamacija ne bo priznana.
- Polnilec tip TEKA006-0501000EUU uporabljajte le za polnjenje svetilke, ne polnite baterij, ki za to niso namenjene.
- Pohnilec in adapter za v avtomobil uporabljajte le v suhih notranjih prostorih.
- Pri menjavi akumulatorja bodite pozorni na pravilno polarnost.
- Akumulatorja ne mečite v ogenj, ne razstavljate in ne povzročajte kratkega stika.
- Akumulator po koncu uporabe postane neveren odpadek. Po uporabi ga ne odlagajte skupaj z običajnimi odpadki, odložite ga na odlagališča za recikliranje – npr. v trgovini, kjer ste svetilko kupili.
- Po koncu življenjske dobe se cela svetilka ekološko odstrani.
- Če v svetilko pride voda, vzemite akumulator ven in notranji prostor temeljito posušite. Svetilke v nobenem primeru ne uporabljajte.
- Svetilke ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko neverne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Seznam seta:

Svetilka

Pohnilec tip TEKA006-0501000EUU

Pohnilec za avtomobil 12/24 V=

Kabel za polnjenje

Navodila

RS|HR|BA|ME LED svjetiljka s mogućnošću ponovnog punjenja – E4024D-6



Specifikacije

Svetiljka s mogućnošću ponovnog punjenja otporna je na otežane uvjete (prašinu, prljavštinu) pa je prikladna za mehaničare, majstore za sitne popravke i vikendaše te za upotrebu u automobilu. Svetiljka je opremljena s 3 snažna magneta i dvije nesalomljive kukice od nylona za vještanje. Donji dio svjetiljke može se zakretati pod kutom od 180°. Svetiljka se može neprekidno upotrebljavati s potpuno napunjениm akumulatorom otprilike 3,5 sata sa SMD LED žaruljom i 7,5 sa LED žaruljom od 1 W. Svetiljka se može puniti putem mreže od 100 do ~240V~, 50/60 Hz, ili putem utičnice od 12/24V u avtomobilu =. Svetiljku možete upotrebljavati dok se njen akumulator puni.



1. LED žarulja od 1 W
2. 3 W (6×0,5 W) SMD LED
3. Prekidač
4. 2 najljonske kukice, 360°
5. Utičnica za punjenje – mikro USB
6. LED indikator razine napunjenosti
7. 3 magneta
8. Okretna ručka, 180°

Specifikacije:

Izvor svjetlosti	3 W (6× 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Paket akumulatora	Litij-ionski 18650 – 3,7 V= / 200 mAh
Mrežno napajanje	vrste TEKA006-0501000EUU;
ulazna vrijednost	100–240 V~ 50/60 Hz, maks. 0,3 A
izlazna vrijednost	5 V= / 1 000 mA
Punjene u automobilu	12/24 V=
Izvor napajanja za punjenje u automobilu	adapter, izlazna vrijednost: 12/24 V=, izlazna vrijednost: 5 V= / 1 000 mA

Punjene akumulatora

Svetiljku je potrebno napuniti prije prve upotrebe ili ako se više ne pali. Ako je akumulator slab, svjetiljka treperi (treperi otprilike 5 minuta). Nakon toga se svjetiljka u potpunosti isključuje. Punjenje potpuno ispravnog akumulatora traje otprilike 4–5 sati (vrijeme punjenja ovisi o tome koliko je akumulator ispravljen). Svjetiljku punite na suhim i zatvorenim mjestima.

1. Priklučite mrežni adapter (vrste TEKA006-0501000EUU) na mrežu 100–240 V~, 50/60 Hz.
2. Postavite prekidač na svjetiljci u isključeni položaj.
3. Priklučite mrežni adapter u strujnu utičnicu svjetiljke – uključit će se crveno kontrolno svjetlo na svjetiljci. Kada se svjetiljka (akumulator) napuni do kraja, LED svjetlo svjetli zeleno.
4. Nakon punjenja isključite adapter iz svjetiljke.

Akumulator se može puniti s prekidima – nema memoriskog efekta.

Svetiljka se može puniti i u automobilu – 12/24 V= putem utičnice u upaljaču za cigarete. Postupak za priključivanje i punjenje sličan je prilikom upotrebe mrežnog adaptora. Nakon punjenja isključite adapter za punjenje u automobilu. **Svetiljka se može puniti putem adaptora za punjenje u automobilu samo dok je vozilo zaustavljeno i dok je motor isključen. Strogo je zabranjeno punjenje svjetiljke dok motor radi ili dok je automobil u pokretu.**

Vrijek trajanja izvora LED svjetla je 50.000 sati i nije ga potrebno puniti. Kada se isprazni možete baciti cijelu svjetiljku.

Zamjena akumulatora:

Akumulator smije mijenjati samo osposobljeni korisnik, bilo bi najbolje da je električar.

1. Prilikom zamjene akumulatora prekidač svjetiljke postavite u isključeni položaj.
2. Pažljivo uklonite vijke sa stražnjeg poklopca svjetiljke i rastavite svjetiljku.
3. Izvadite paket akumulatora i zamjenite ga novim istih dimenzija i električnih specifikacija. Novi akumulator morate kupiti od proizvođača. Zabranjena je upotreba neoriginalnih sastavnih dijelova. Pripazite na polaritet prilikom zamjene akumulatora.
4. Ponovno sastavite svjetiljku koristeći isti postupak kao za rastavljanje, ali obrnutim redoslijedom.

⚠️ UPOZORENJE

- Kada je nova, svjetiljku je potrebno napuniti prije upotrebe.
- **Svetiljka se može puniti putem adaptora za punjenje u automobilu samo dok je vozilo zaustavljeno i dok je motor isključen. Strogo je zabranjeno punjenje svjetiljke dok motor radi ili dok je automobil u pokretu.**
- Akumulator svjetiljke može se držati napunjenim kako bi se sprječio pad napona ispod propisane razine. Stoga preporučujemo punjenje svjetiljke najmanje jednom u svaka 3 mjeseca čak i ako se ne koristi.
- Ako svjetiljka ne radi ili je svjetlost slaba, odmah je napunite.
- Ako se akumulator oštetili ili uništili radi nepoštivanja gore navedenih pravila, pritužbe u jamstvenom razdoblju za svjetiljku (akumulator) neće se priznati.
- Za punjenje svjetiljke upotrebjavajte isključivo mrežni adapter vrste TEKA006-0501000EUU. Ne punite akumulatore koji nisu namijenjeni za ponovno punjenje.
- Mrežni adapter i adapter za punjenje u automobilu smiju se upotrebjavati samo u suhim i zatvorenim prostorima.
- Pripazite na ispravan polaritet prilikom zamjene akumulatora.
- Ne bacajte akumulator u vatrui, ne rastavljajte ga i ne izazivajte kratak spoj na njemu.
- Kada se isprazni, akumulator postaje opasan otpad. Prazne akumulatore ne odlažite u kućanski otpad. Odložite ih na za to predviđenim lokacijama, primjerice u trgovinu gdje je svjetiljka kupljena.
- Na kraju vijeka trajanja čitavu svjetiljku treba zbrinuti na ekološki podoban način.
- Ako voda ulazi u unutrašnjost svjetiljke, izvadite akumulator i dobro osušite unutrašnjost svjetiljke. U tom slučaju upotreba svjetiljke strogo je zabranjena.
- Nije predviđeno da svjetiljku upotrebjavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu, osim ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djeci je zabranjeno igranje sa svjetiljkicom.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada.
Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

Popis za isporuku:

Svetiljka
Mrežno napajanje vrste TEKA006-0501000EUU
Adapter za punjenje u automobilu 12/24 V=

Kabel za punjenje
Priručnik

DE LED-Akku-Handlampe - E4024D-6



Spezifikationen

Die Akku-Handlampe ist unempfindlich (in Bezug auf Schmutz sowie Staub). Aus diesem Grund ist sie für Techniker, Heimwerker, Wochenendhausbesitzer sowie auch zur Verwendung im Auto geeignet. Die Lampe hat drei starke Magnete und zwei bruchsichere Nylonhaken zum Aufhängen. Der untere Teil der Lampe kann um 180° gedreht werden. Die Dauer der ununterbrochenen Beleuchtung bei voll aufgeladenem Akku beträgt für die SMD LED fast 3,5 Stunden und 7,5 Stunden für 1 W LED. Das Aufladen der Lampe kann über ein Stromnetz von 100–240 V~, 50/60 Hz bzw. über den Zigarettenanzünder 12/24 V erfolgen. Während des Aufladevorgangs des Akkumulators kann die Lampe brennen.



1. 1 W LED
2. 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
3. Schalter
4. 2x Nylonhaken 360°
5. Buchse zum Aufladen - Mikro-USB
6. LED-Ladeanzeige
7. 3x Magnet
8. Um 180° drehbarer Griff

Technische Spezifikation:

Lichtquelle	3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Akkupack	Li-Ion 18650 - 3,7 V=2 200 mAh
Netzspannungsquelle	Typ TEKA006-0501000EUU;
Eingang	100–240 V~ 50/60 Hz, maximal 0,3 A
Ausgang	5 V=/1 000 mA
Aufladen im Auto	12/24 V=
Auto-Netzteil	Auto-Adapter, Eingang: 12/24 V= Ausgang 5 V=/1 000 mA

Aufladen des Akkumulators

Vor der ersten Verwendung bzw. wenn die Lampe nicht leuchtet, muss die Lampe aufgeladen werden. Die Lampe zeigt durch ein Blinken an, dass der Akku entladen ist (das Blinken dauer etwa fünf Minuten). Danach hört die Lampe auf zu leuchten.. Der Aufladevorgang für einen komplett entladenen Akkupack dauert ungefähr 4–5 Stunden (die Aufladezeit hängt davon ab, wie sehr der Akku entladen ist). Laden Sie die Lampe im trocknen Innenbereich auf.

1. Schließen Sie das Netzanschlussgerät (Typ TEKA006-0501000EUU) an ein Stromnetz von 100–240 V~, 50/60 Hz an.
2. Der Schalter an der Lampe muss sich auf „ausgeschaltet“ befinden.
3. Schließen Sie den Stecker vom Netzanschlussgerät an die Lampe an – an der Lampe leuchtet die rote Kontrolllampe.. Wenn die Lampe (der Akkumulator) voll aufgeladen ist, leuchtet die LED-Kontrolllampe grün.
4. Trennen Sie das Netzanschlussgerät nach dem Aufladevorgang von der Lampe.
Der Akkumulator kann kontinuierlich aufgeladen werden – er besitzt keinen Speichereffekt.

Das Aufladen der Lampe kann im Auto erfolgen – 12/24 V= – über den Zigarettenanzünder. Die Vorgehensweise in Bezug auf den Anschluss sowie das Aufladen ist analog wie bei der Verwendung eines Netzanschlussgeräts. Nach dem Aufladen trennen Sie die Lampe vom Auto-Netzteil. **Das Aufladen der Lampe im Auto über einen Auto-Adapter ist nur dann möglich, wenn sich das Auto nicht bewegt (wenn es steht) sowie bei ausgeschaltetem Motor. Auf keinen Fall darf die Lampe bei laufendem Motor aufgeladen werden sowie auch nicht, wenn sich das Auto bewegt.**

Die LED-Lichtquellen verfügt über eine Lebensdauer von 50 000 Stunden. Aus diesem Grund werden sie nicht ausgewechselt. Wenn die Lebensdauer abgelaufen ist, ist die Lampe komplett zu entsorgen.

Akku-Wechsel:

Der Akku-Wechsel darf nur durch einen erfahrenen Benutzer erfolgen - am besten durch einen Benutzer mit einer entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation.

1. Beim Akku-Wechsel muss sich der Schalter von der Lampe auf „ausgeschaltet“ befinden.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Schrauben von der Rückabdeckung der Lampe und demontieren Sie diese.
3. Nehmen die das Akkupack heraus und ersetzen Sie dieses durch ein neues Akkupack in der gleichen Größe und mit den gleichen elektrischen Parametern. Der betreffende Akkumulator darf nur beim Hersteller gekauft werden. Verwenden Sie niemals Nichtoriginal-Zubehör. Achten Sie auf die Polarität beim Akku-Wechsel.
4. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.



HINWEIS

- Vor der Verwendung muss die neue Lampe aufgeladen werden.
- **Das Aufladen der Lampe im Auto über einen Auto-Adapter ist nur dann möglich, wenn sich das Auto nicht bewegt (wenn es steht) sowie bei ausgeschaltetem Motor. Auf keinen Fall darf die Lampe bei laufendem Motor aufgeladen werden sowie auch nicht, wenn sich das Auto bewegt.**
- Der Akku von der Lampe muss sich immer im aufgeladenen Zustand befinden, damit die Spannung nicht unter den Schwellenwert sinkt. Aus diesem Grund wird empfohlen, ihn mindestens einmal alle 3 Monate aufzuladen - auch wenn Sie die Lampe nicht benutzen.
- Sofern die Lampe nicht oder nur schwach brennt, muss sie unverzüglich aufgeladen werden.
- Bei einer Beschädigung oder Zerstörung des Akkus aufgrund der Nichteinhaltung der vorgenannten Regeln, wird eine Reklamation der Lampe (des Akkus) innerhalb der Garantiezeit nicht anerkannt.
- Verwenden Sie das Netzanschlussgerät vom Typ TEKA006-0501000EUU nur zum Aufladen der Lampe und nicht zum Aufladen von Akkus, welche hierfür nicht bestimmt sind.
- Verwenden Sie das Netzzuschlussgerät sowie auch den Auto-Adapter immer im trocknen Innenbereich.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Akku-Wechsel.
- Werfen Sie den Akkumulator nicht ins Feuer, demontieren Sie ihn nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Wenn die Lebensdauer des Akkumulators abgelaufen ist, stellt er gefährlichen Abfall dar. Wenn die Lebensdauer des Akkumulators abgelaufen ist, geben Sie ihn nicht in den kommunalen Abfall, sondern bringen Sie ihn zu den Sammelstellen vor Ort - z. B. in das Geschäft, wo Sie die Lampe gekauft haben.
- Nachdem das Ende der Lebensdauer erreicht wurde, ist die komplette Lampe auf ökologische Weise zu entsorgen.
- Wenn die Lampe mit Wasser in Kontakt kommt, wechseln Sie den Akku aus und trocknen Sie den Innenbereich gründlich. Auf keinen Fall dürfen Sie die Lampe verwenden.
- Die Lampe ist nicht für Personen gedacht, welchen aufgrund einer körperlichen, geistigen oder mentalen Behinderung bzw. aufgrund von mangelnden Erfahrungen sowie Kenntnissen die normale Verwendung der Lampe nicht möglich ist, wenn sie nicht beaufsichtigt werden bzw. wenn sie bei der Verwendung des Elektrogeräts nicht durch eine verantwortliche Person in Bezug auf ihre Sicherheit entsprechend belehrt wurden. Kindern sollte nicht gestattet werden, mit der Lampe zu spielen.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

Lieferverzeichnis:

Handlampe

Netzspannungsquelle Typ TEKA006-0501000EUU

Auto-Netzteil 12/24 V=

Ladekabel

Bedienungsanleitung


UA

Зарядний світлодіодний ліхтарик - E4024D-6



Специфікація

Зарядний ліхтарик стійкий щодо неохайній маніпуляції (порох, забруднення), тому ним можите користуватися при технічних роботах та різних захопленнях котрими займаєтесь, ним можуть користуватися дачники та він добра допомога в автомобілі. Ліхтарик має 3 сильні магніти і 2 нейлонові гачки стійкі щодо ламання, на повішання. Нижню частину ліхтаря можна повертали на 180°. Ліхтарик може світити безперервно, коли акумулятор повністю заряджений, приблизно 3,5 години для SMD LED і 7,5 години для 1 Вт LED. Ліхтарик може заряджатися або доповняється зарядкою від мережі 100–240 В~, 50/60 Гц, або від автомобільного прикурювача 12/24 В=. Ліхтариком можливо користуватися під час зарядки від акумулятора.

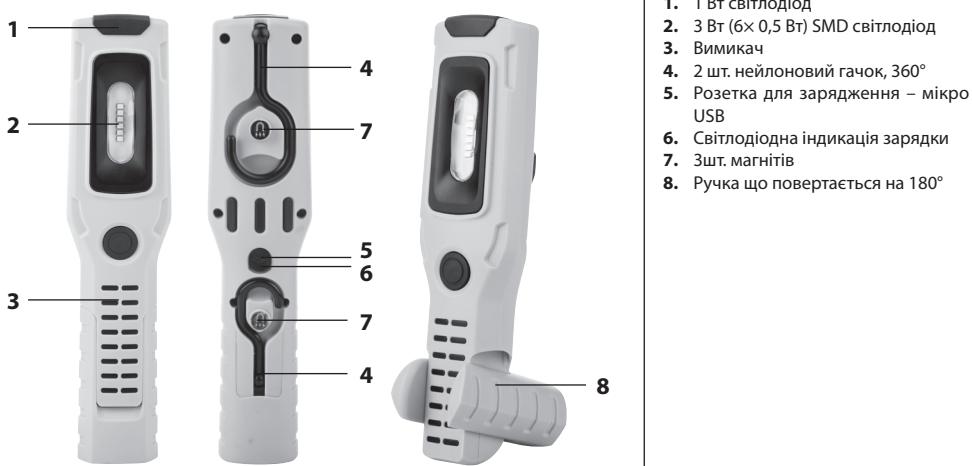

Технічна специфікація:

Джерело світла 3 Вт (6x 0,5 Вт) SMD LED (320 lm) + 1 Вт LED (80 lm)

Акумулятор pack Li-Ion 18650 – 3,7 В=/2 200 mAh

Мережне джерело живлення тип TEKA006-0501000EUU;

вхід 100–240 В~ 50/60 Гц, макс. 0,3 А

виход 5 В=/1 000 мА

Зарядка від автомобіля 12/24 В=

Джерело живлення до автомобіля адаптер до автомобіля, вхід: 12/24 В=, вихід: 5 В=/1 000 мА

Зарядка акумулятора

Перед тим як вперше використовувати ліхтарик або якщо він не світить, необхідно його зарядити. Ліхтарик попереджує що розряджений акумулятор тим, що він починає мигати (мигає близько 5 хвилин) потім лампа згасне. Зарядка повністю розрядженого акумулятора ліхтарика триває приблизно 4–5 годин (час зарядки залежить від того, наскільки розряджений акумулятор). Заряджати ліхтарик необхідно в сухому приміщенні.

1. Підключіть мережеве джерело живлення (тип TEKA006-0501000EUU) до мережі 100–240 В~, 50/60 Гц.
2. Вимикач на ліхтарiku перемініть на вимкнуто.
3. Штекер блоку живлення від мережі вставте до гнізда живлення ліхтаря - на ліхтарі розсвітиться червона кольорова лампочка. Коли ліхтарик (акумулятор) повністю заряджений, світлодіодна лампочка світиться зеленим кольором.
4. Зарядивши, відключіть блок живлення від ліхтаря.

Акумулятор можливо підзаряджати – немає ніякого ефекту пам'яті

Ліхтарик можливо заряджати також в автомобілі – 12/24 В= через розетку прикурувача. Порядок підключення і зарядки ліхтаря аналогічний як і при користуванні блоком живлення від мережі. Коли акумулятор від автомобіля зарядиться, його відключіть. **Заряджати ліхтарик в автомобілі за допомогою автомобільного адаптера дозволяється тільки тоді, коли автомобіль знаходиться в нерухомому стані (тоді коли стойті) і коли двигун автомобіля вимкнений. Ні в якому разі не дозволяється заряджати ліхтарик, коли двигун автомобіля працює та коли автомобіль рухається.**

Строк експлуатації світлодіодів 50 000 годин, тому вони не міняються. Після такого використання цілий ліхтарик потрібно викинути

Вимінювання акумулятора:

Акумулятор краще щоб вимінівав користувач котрий це вміє, найкраще кваліфікований електрик.

1. При вимінюванні акумулятора перемікніть вимикач ліхтарика в положення вимкнено.
2. Обережно відгвинтіть гвинти із задньої кришки ліхтарика та розберіть ліхтарик.
3. Вийміть акумуляторний блок pack і замініть його новим однакового розміру та електричних параметрів. Даний акумулятор повинен бути куплений тільки у виробника. Ніколи не використовуйте не маркові запасні частини.. Дбайте на правильну полярність під час вимінювання акумулятора.
4. Для збирання ліхтаря використовуйте всі зворотні кроки як при розбиранні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Новий ліхтарик перед використанням необхідно зарядити.
- **Заряджати ліхтарик від автомобіля за допомогою Car адаптера можливо тільки тоді, коли автомобіль знаходиться в нерухому стані (тоді як стоять) і коли двигун автомобіля вимкнений. В жодному разі не дозволяється заряджати ліхтарик, коли працює двигун автомобіля або коли автомобіль рухається.**
- Акумулятор ліхтарика повинен зберігатися в зарядженному стані, щоб не допустити падіння напруги порогового рівня. По цій причині рекомендується його заряджати принаймі, один раз в три місяці, навіть якщо ліхтариком не користується.
- У випадку, коли ліхтарик світить слабо або взагалі не світить, зразу ж необхідно ліхтарик заряджати.
- Якщо із-за недотримання вищевказаних правил, пошкодиться або зіпсуються акумулятор, гарантійний строк ліхтарика (акумілятора) не буде дійсним.
- Блок живлення від мережі тип TEKA006-0501000EUU використовуйте тільки для зарядження ліхтарика, не заряджайте акумулятор, котрий до нього не налаєжить.
- Блок живлення від мережі і адаптер від автомобіля, використовуйте в сухих внутрішніх просторах.
- При заміні акумулятора, звертайте увагу на полярність.
- Акумулятор не кидайте у вогонь, не розбірайте його, не робіть коротке замикання.
- Після використання акумулятор стає небезпечним відходом. Використаний акумулятор не викидайте у побутові відходи, поверніть його у місце утилізації – напр., в магазині де ви ліхтарик придбали.
- Після закінчення строку служби, ліхтарик екологічно ліквідуйте.
- При попаданні води у ліхтарик, вийміть акумулятор та внутрішній простір ретельно висушіть. Ліхтарик у такому стані ніколи не використовуйте.
- Ліхтарик не призначений для користування особам у котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитися за дітьми, щоб вони з пристроям не гралися



Не викидуйте електричні пристрої як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальну інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрой розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

Список поставки:

Ліхтарик

Блок живлення від мережі типу TEKA006-0501000EUU

Блок живлення від автомобіля 12/24 В=

Кабель для зарядки

Керівництво

RO Lanternă LED reîncărcabilă E4024D-6



Specificații

Lampa reîncărcabilă este rezistentă la manipulare neglijentă (praf, мурдărie), fiind de aceea potrivită pentru tehnicieni, amatori, cabinieri precum și în mașină. Lampa are 3 magneti puternici și 2 cărlige de nylon rezistente la frângere pentru suspendare. Partea inferioară a lămpii se poate rota cu 180°. Durata de luminare neîntreruptă cu acumulatorul deplin încărcat este de aproximativ 3,5 ore pentru SMD LED și 7,5 ore pentru 1 W LED. Lampa se poate încărca sau reîncărca din rețea de 100–240 V~, 50/60 Hz, sau din priza de mașină de 12/24 V=. Lampa se poate folosi în timpul încărcării acumulatorului.



1. 1 W LED
2. 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
3. Întrerupător
4. 2x cârlig de nylon, 360°
5. Mufă pentru încărcare – micro USB
6. LED indicatorul încărcării
7. 3x magnet
8. Mâner rotativ, 180°

Specificație tehnică:

Sursa de lumină	3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Pachet acumulatori	Li-Ion 18650 – 3,7 V/=2 200 mAh
Sursa de alimentare rețea	tip TEKA006-0501000EUU; intrare 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,3 A ieșire 5 V/=1 000 mA
Încărcare din mașină	12/24 V=
Sursa de alimentare în mașină adaptor de mașină, intrare:	12/24 V=, ieșire: 5 V/=1 000 mA

Încărcarea acumulatorului

Înainte de prima utilizare, sau dacă lampa nu luminează, lampa trebuie reîncărcată. Lampa indică acumulator descărcat prin aceea, că începe să clipească. (clipirea durează cca 5 minute) după care lampa nu mai luminează. Încărcarea acumulatorului total descărcat durează aproximativ 4–5 ore (perioada de încărcare depinde de starea acumulatorului). Încărcați lampa în spații interioare uscate.

1. Conectați sursa de alimentare rețea (tip TEKA006-0501000EUU) la rețeaua de 100–240 V~, 50/60 Hz.
2. Comutați întrerupătorul lămpii în poziția oprit.
3. Fişa sursei de alimentare de rețea o introduceți în mufa de alimentare al lămpii – pe lămpă se aprinde lumina de control roșie. Dacă lampa (acumulatorul) este bine încărcată, indicatorul LED luminează verde.
4. După încărcare deconectați sursa de alimentare de la lămpă.

Acumulatorul se poate reîncărca continuu – nu are efect de memorie.

Lampa se poate încărca și în mașină – 12/24 V= prin priza de brichetă. Procedeul de conectare și încărcare este asemănător ca la folosirea sursei de alimentare de rețea. După încărcare deconectați sursa de alimentare de mașină. **Încărcarea lămpii din mașină cu ajutorul adaptorului de mașină se poate folosi atunci, când mașina nu se află în mișcare (când stă) și cu motorul mașinii oprit. Nu încărcați în niciun caz lampa cu motorul mașinii pornit, nici când vehiculul se află în mișcare.**

Sursele de lumină LED au o fiabilitate de 50 000 de ore, de aceea nu se înlocuiesc. După uzare lampa se lichidează complet.

Înlocuirea acumulatorului:

Înlocuirea acumulatorului ar trebui efectuată doar de un utilizator îndemnătic, de preferat cu o calificare electrotehnică.

1. La înlocuirea acumulatorului comutați lampa în poziția oprit.
2. Îndepărtați cu atenție șuruburile din capacul din spate și desfaceți lampa.
3. Scoateți acumulatorul și înlocuiți-l cu unul nou de aceleași dimensiuni și parametri electrotehnici. Acumulatorul respectiv trebuie procurat doar de la producător. Nu folosiți accesoriu neoriginale.
4. Atenție la polaritatea corectă la înlocuirea acumulatorului.

Pentru asamblarea lămpii procedați invers decât la demontare.

AVERTIZARE

- Lampa nouă trebuie încărcată înainte de utilizare.
- **Încărcarea lămpii din mașină cu ajutorul adaptorului de mașină se poate folosi numai atunci, când mașina nu se află în mișcare (când stă) și cu motorul mașinii oprit. Nu încărcați în niciun caz lampa cu motorul mașinii pornit, nici când vehiculul se află în mișcare.**

- Acumulatorul lămpii trebuie menținut în stare încărcată, pentru a nu se ajunge la scăderea tensiunii sub nivelul limită. Din acest motiv recomandăm încărcarea cel puțin o dată la 3 luni, chiar dacă nu utilizați lampa.
- În cazul în care lampa nu luminează ori luminează slab, trebuie încărcată imediat.
- Dacă se ajunge la deteriorarea sau distrugerea acumulatorului datorită nerespectării regulilor de mai sus, nu va fi admisă reclamația de garanție a lămpii (acumulatorului).
- Sursa de alimentare de rețea tip TEKA006-0501000EUU o folosiți doar pentru încărcarea lămpii, nu încărcați bateriile care nu sunt destinate acestui scop.
- Folosiți sursa de alimentare de rețea și adaptorul de mașină doar în spații interioare uscate.
- La înlocuirea acumulatorului respectați polaritatea corectă.
- Nu aruncați acumulatorul în foc, nu-l dezmembrați sau scurtcircuitează.
- Acumulatorul uzat devine deșeu periculos. După scoaterea din uz nu-l aruncați la deșeuri comunale curente, predați-l la bazele de receptie – de ex. la magazinul în care ați cumpărat lampa.
- După încetarea viabilității lampa o lichidați complet în mod ecologic.
- Dacă în lampă pătrunde apă, scoateți acumulatorul și uscați bine spațiul interior. În niciun caz nu folosiți lampa.
- Lampa nu este destinată utilizării de către persoane a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea ei în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Asigurați că lenterna să nu fie folosită de copii drept jucărie.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de receptie și deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de receptie contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

Conținutul pachetului:

Lampa

Sursa de alimentare rețea tip TEKA006-0501000EUU

Sursa de încărcare în mașină 12/24 V=

Cablu de încărcare

Instrucțiuni



Įkraunamas LED žibintas - E4024D-6



Specifikacijos

Įkraunamas žibintas gali būti naudojamas sudėtingomis sąlygomis (atsparus dulkiems, purvui), todėl tinkamas technikams, ūkvedžiams, ūkininkams, taip pat naudoti automobiliuje. Žibinte sumontuoti 3 stiprus magnetai ir 2 atsparūs lūžimui nailoniniai kabliukai. Žibinto apatinė dalį galima pasukti 180°. Žibintas su visiškai įkrautu akumuliatoriumi gali būti naudojamas be pertraukos maždaug 3,5 valandos su SMD LED ir 7,5 valandos su 1 W LED. Žibintas gali būti įkraunamas iš 100–240 V~, 50/60 Hz tinklo arba iš automobilio lizdo 12/24 V=. Žibintas gali būti naudojamas įkrovimo metu.



1. 1 W LED
2. 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
3. Jungiklis
4. 2 nailoniniai kabliai, 360°
5. Kištukinis lizdas – „micro USB“
6. LED įkrovimo indikatorius
7. 3 magnetai
8. Sukamoji rankenėlė, 180°

Specifikacijos:

Šviesos šaltinis	3 W (6× 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Akumulatoriaus paketas	Li-Ion 18650-3,7 V= / 200 mAh
Maitinimo šaltinis	TEKA006-0501000EUU tipo;
jėjimas	100–240 V~ 50/60 Hz, maks. 0,3 A
išėjimas	5 V= / 1 000 mA
Įkrovimas iš automobilio	12/24 V=
Maitinimo šaltinis, skirtas automobiliniui adapteriui, jėjimas: 12/24 V= išėjimas: 5 V= / 1 000 mA	

Akumulatoriaus įkrovimas

Žibintas turi būti įkrautas prieš naudojant jį pirmą kartą arba jei jis nešviečia. Žibintas mirks (maždaug 5 minutes), jeigu akumulatorius išsikrovęs; paskui jis išsijungia. Visiškai iškrauto akumulatoriaus įkrovimas trunka maždaug 4–5 valandas (įkrovimo laikas priklauso nuo išeikvojimo laipsnio). Žibintą įkraukite sausose patalpose.

1. Įjunkite tinklo maitinimo adapterį (tipas TEKA006-0501000EUU) į 100–240 V~, 50/60 Hz tinklą.
2. Nustatykite žibinto jungiklį į padėtį „išjungtas“.
3. Prijunkite tinklo maitinimo adapterį prie žibinto maitinimo jungties – išjungs raudona lemputė. Kai žibintas (akumulatorius) bus visiškai įkrautas, LED taps žalias.
4. Po įkrovimo atjunkite adapterį nuo žibinto.

Akumulatorius gali būti įkraunamas kiekvieną kartą iš naujo – jis neturi atminties efekto.

Žibintas taip pat gali būti įkraunamas automobiliuje – 12/24 V= per ziebtuvėlio lizdą. Prijungimo ir įkrovimo procedūra yra tokia pati kaip ir naudojant tinklo adapterių. Po įkrovimo atjunkite automobilio adapterį. **Žibintas gali būti įkraunamas naudojant automobilio adapterį tik tada, kai transporto priemonė stovi ir variklis yra išjungtas. Jokiui būdu negalima žibinto įkrauti, kai automobilio variklis veikia ar automobilis važiuoja.**

LED šviesos šaltiniai veikia 50 000 valandų, todėl turi būti įkraunami pakartotinai. Visas žibintas gali būti išmestas, pabaigus jį naudoti.

Akumulatoriaus pakeitimas

Akumulatorių turėtų keisti tik kvalifikuotas specialistas, idealiu atveju, turintis elektros inžinieriaus kvalifikaciją.

1. Keisdami akumulatorių žibinto jungiklį nustatykite į padėtį „išjungtas“.
2. Atsargiai išsukite varžtus iš užpakalinės žibinto dalies ir išardykyte žibintą.
3. Išimkite akumulatoriaus paketą ar pakeiskite jį tokius pačių matmenų ir elektrinių parametrų nauju akumulatoriumi. Naujas akumulatorius turėtų būti įsigytas tik iš gamintojo. Niekada nenaudokite neoriginalių dalių. Įsitikinkite, kad keičiant akumulatorių teisingai įvertinote poliškumą.
4. Surinkite žibintą atvirkštine išmontavimo tvarka.

PERSPĖJIMAS

- Naujas žibintas pirmiausia turi būti įkrautas prieš naudojimą.
- **Žibintas gali būti įkraunamas naudojant automobilio adapterį tik tada, kai transporto priemonė stovi ir variklis yra išjungtas. Jokiui būdu negalima žibinto įkrauti, kai automobilio variklis veikia ar automobilis važiuoja.**
- Žibinto akumulatorius turi būti laikomas įkrautas, siekiant užkirsti kelią įtampos kritimui žemiau numatytos ribos. Todėl yra rekomenduojama įkrauti žibintą ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, net kai jis nenaudojamas.
- Jei žibintas nešviečia ar šviečia silpnai, nedelsiant jį įkraukite.
- Jei akumulatorius sugadintas ar sunaikintas dėl minėtų taisykių nesilaikymo, skundai per garantinį laikotarpį dėl žibinto (akumulatoriaus) nebus tenkinami.
- Žibinto įkrovimui naudokite tik tinklo adapterį TEKA006-0501000EUU tipo; nenaudokite įkrovimui baterijų, neskirtų šiam tikslui.
- Automobilio ir tinklo adapteriai turi būti naudojami tik sausose uždarose patalpose.
- Įsitikinkite, kad keičiant akumulatorių teisingai įvertinote poliškumą.
- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį, neardykite jo ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Po išeikvojimo akumulatorius tampa pavojingomis atliekomis. Po išeikvojimo neišmeskite akumulatorius į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Pristatykite akumulatorių į specialias surinkimo vietas, pvz., į parduotuvę, kur buvo pirktas žibintas.
- Visas žibintas turi būti ekologiškai sunaikintas, pasibaigus jo tarnavimo laikui.
- Jei į žibinto vidų patektų vandens, išmikite akumulatorių ir kruopščiai išdžiovinkite žibinto vidų. Jokiui būdu nenaudokite žibinto.
- Žibintas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminię arba protinę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos saugiam naudojimui, nebent už tokius asmenis saugumą atsakingas asmuo juos priziūri arba nurodo, kaip naudotis žibintu. Vaikams neturėtų būti leidžiama žaisti su žibintu.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite jį specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susiekiite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktu informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasiomo vietoje, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuinius vandenis, o paskui iš maisto grandinėje, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Pristatymo sarašas:

Žibintas

Tinklo maitinimo šaltinis TEKA006-0501000EUU tipo

Automobilio adapteris 12/24 V=

Jukrovimo kabelis

Naudojimo instrukcija

LV

Uzlādējama LED lampa E4024D-6



Specifikācijas

Uzlādējamā lampa ir noturīga pret sliktiem apstākļiem (putekļiem, dubļiem), tāpēc tā ir piemērota tehnīkiem, remontstrādniekiem un laukstrādniekiem, kā arī lietošanai automobili. Lampu iespējams piekārt, jo tai ir 3 specīgi magnēti un 2 izturīgi neilona āki. Lampas apakšējo daļu iespējams pagriezt par 180°. Lampu ar pilnībā uzlādētu akumulatoru iespējams nepārtraukt ietot aptuveni 3,5 stundas ar SMD LED un 7,5 stundas ar 1 W LED. Lampu iespējams atkārtoti uzlādēt no 100–240 V~, 50/60 Hz tīkla vai automobiļa akumulatora ar 12/24 V=. Lampu var lietot akumulatora uzlādes laikā.



1. 1 W LED
2. 3 W (6x 0,5 W) SMD LED
3. Slēdzis
4. 2 neilona āki, 360°
5. Kontaktligzda uzlādei - mikro USB
6. LED akumulatora uzlādes indikators
7. 3 magnēti
8. Rokturis pagriešanai, 180°

Specifikācija:

Gāismas avots

3 W (6x 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)

Akumulators

Li-Ion 18650 – 3,7 V=/2 200 mAh

Tīkla barošanas avots:

ievade
izvade

tips TEKA006-0501000EUU;

100–240 V~ 50/60 Hz, maks. 0,3 A;

izvade

5 V=/1 000 mA

Uzlāde no automobīļa

12/24 V=

Automobiļa strāvas avots:

adapteris, ievade: 12/24 V=, izvade: 5 V=/1 000 mA

Akumulatora uzlāde

Lampu nepieciešams uzlādēt pirms pirmās lietošanas reizes un tad, kad spuldze vairs nedeg. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, spuldze sāks mirgot (spuldze mirgos aptuveni 5 minūtes); tad lampas pilnībā izslēgsies. Pilnībā izlādēta akumulatora uzlādei nepieciešamas aptuveni 4-5 stundas (uzlādes laiks atkarīgs no tā, cik zems ir akumulatora uzlādes līmenis). Uzlādējiet lampu sausā vietā, iekšstelpās.

1. Pieslēdziet tīkla strāvas adapteri (tips TEKA006-0501000EUU) 100–240 V~, 50/60 Hz tīklam.
2. Pagrieziet lampas slēdzi pozicijā Off (Izslegt).
3. Pieslēdziet tīkla strāvas adapteri lampas strāvas savienotājam – lampiņa iedegsies sarkanā krāsā. Ja lampa (akumulators) ir pilnībā uzlādēta, LED lampiņa iedegsies zaļā krāsā.
4. Pēc uzlādes atvienojiet adapteri no lampas.

Akumulatoru var uzlādēt intermitējoši - tam nav atmiņas efekta.

Lampu var uzlādēt arī automobili – 12/24 V= ar mazāka sprieguma rozeti. Savienošanas un uzlādes procedūra ir līdzīga, kā izmantojot tilķla adapteri. Pēc uzlādes atvienojet automobiļa adapteri. **Lampu var uzlādēt ar automobiļa adaptera starpniecību tikai tad, ja transportlīdzeklis neatrodas kustībā un tam ir izslēgts dzinējs. Nekādos apstākļos neuzlādējiet lampu, ja darbojas automobiļa dzinējs vai automobilis atrodas kustībā.**

LED lampiņu kalpošanas laiks ir 50 000 stundu, un tās nav jāuzlādē. Pēc izdegšanas lampiņa jāutilizē.

Akumulatora nomaiņa

Akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēta persona, ideālā gadījumā – elektrotehnikas speciālists.

1. Akumulatora nomaiņas laikā pagrieziet lampas slēdzi pozīcijā Off.
2. Uzmanīgi izņemiet skrūves no lampas aizmugurējā vācīna un izņaujiet lampu.
3. Izņemiet akumulatoru un aizstājet to ar citu tāda paša izmēra un elektrisko parametru akumulatoru. Jaunais akumulators jāiegādājas tikai no ražotāja. Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas. Akumulatora nomaiņas laikā ievērojiet pareizu polaritāti.
4. Salieciet lampu atpakaļ pretēji izjaukšanas secibai.

BRĪDINĀJUMI

- Pēc iegādes lampu jāuzlādē pirms pirmās lietošanas reizes.
- **Lampu var uzlādēt ar automobiļa adaptera starpniecību tikai tad, ja transportlīdzeklis neatrodas kustībā un tam ir izslēgts dzinējs. Nekādos apstākļos neuzlādējiet lampu, ja darbojas automobiļa dzinējs vai automobilis atrodas kustībā.**
- Lampas akumulatoram jābūt uzlādētam, lai novērtu spriegums pazemināšanos zem pieļaujamā līmeņa. Tāpēc ieteicams uzlādēt lampu vismaz reizi trijos mēnešos arī tad, ja tā netiek lietota.
- Ja lampa nespīd vai spīd vāji, nekavējoties uzlādējiet to.
- Ja akumulators ir bojāts vai iznīcināts iepriekšminēto noteikumu neievērošanas dēļ, uz to neattiecas lampas (akumulatora) garantija.
- Izmantojiet tilķla adapteri TEKA006-0501000EUU tikai lampas uzlādei; neuzlādējiet akumulatorus, kas tam nav paredzēti.
- Tilķla adapteris un automobiļa adapteris jāuzglabā sausās telpās.
- Akumulatora nomaiņas laikā ievērojiet pareizu polaritāti.
- Nemietiet akumulatoru uguni, neizjauciet un nepakļaujiet to isslēgumam.
- Kad akumulators ir tukšs, tas kļūst par bistamu atkritumu. Neizmetiet akumulatoru sadzives atkritumos pēc lietošanas. Nododiet akumulatoru pieņemšanas punktā, piemēram, veikalā, kurā iegādājāties lampu.
- Pēc kalpošanas laika beigām lampu ekoloģiski jāutilizē.
- Ja lampas iekšpusē iekļūst ūdens, izņemiet akumulatoru un rūpīgi nozāvējiet lampas iekšpusi. Nekādā gadījumā neizmantojiet lampu.
- Lampa nav paredzēta izmantošanai personām, kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai norādījumus par ierīces lietošanu tām nesniedz par viņu drošību atbildīgā persona. Bērni nedrīkst spēlēties ar lampu.



Neizmetiet kopā ar sadzives atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet ipašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierices tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēku veselību.

Komplektācija

Lampa

Tikla strāvas padeves avota tips: TEKA006-0501000EUU

Automobiļa adapteris, 12/24 V=

Uzlādes kabelis

Lietošanas instrukcija




Uzlādējama LED lampa E4024D-6



Kirjeldus

Laetav lamp talub karne tingimusi (tolm, mustus), sobides tānu sellele tehnikutele, töömeestele ja tulupidajatele, ning olles heaks täienduseks ka auto lisavarustuses. Lambil on kolm vöimsat magnetit ja kaks murdumiskindlat nailonist riputuskonksu. Lambi alumist osa saab pöörata 180°. Tāls laetud akuga saab laternat järjest kasutada umbes 3,5 tundi SMD LED-iga ja 7,5 tundi 1 W LED-iga. Lampi saab laadida 100–240 V vahelduvpingeega, 50/60 Hz sagedusega elektrivõrgus või siis auto 12/24 V alalispingega pistikupesas. Lampi saab kasutada ka aku laadimise ajal.

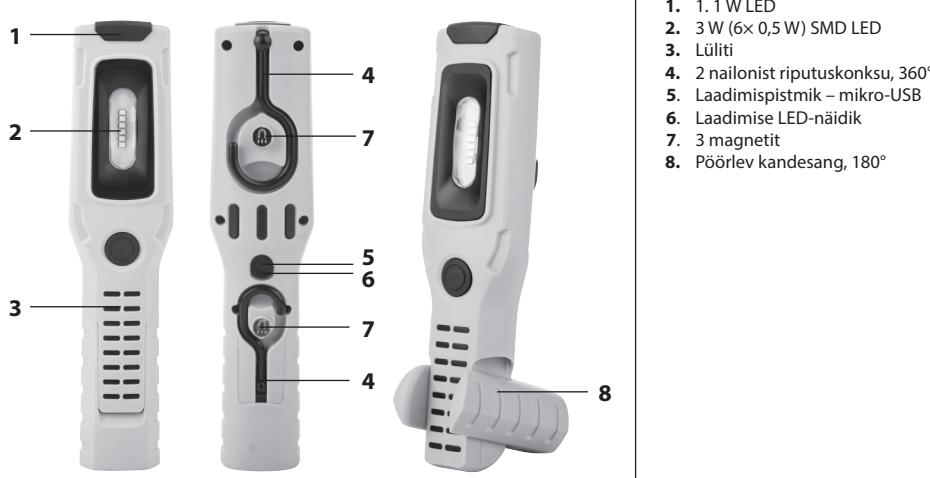

Specifikācija:

Valgusalikas:	3 W (6× 0,5 W) SMD LED (320 lm) + 1 W LED (80 lm)
Akupakett:	Li-Ion 18650 – 3,7 V alalispinge/2 200 mAh
Võrgujuhe:	TEKA006-0501000EUU;
sisend väljund	100–240 V vahelduvpinge 50/60 Hz, kuni 0,3 A 5 V alalispinge/1000 mA
Autost laadimine:	12/24 V alalispinge
Autoalapteri toiteallikas, input:	12/24 V alalispinge, väljund: 5 V alalispinge/1000 mA

Aku laadimine

Lampi tuleb laadida enne esimest kasutuskorda või siis, kui lamp enam ei helendu. Lamp annab aku tühjenemisest märku vilkumisega (lamp vilgub umbes viis minutit järest); seejärel lülitub lamp välja. Täesti tühja akupaketi täis laadimisele kulub umbes neli kuni viis tundi (laadimise aeg sõltub sellest, kui tühi aku täpselt on). Laadige lampi kuivades sisetingimustes.

1. Ühendage toiteadapter (tüüp TEKA006-0501000EUU) 100–240 V vahelduvpingega, 50/60 Hz elektrivõrku.
2. Keerake lambi lülitit asendisse "OFF" (VÄLJAS).
3. Ühendage võrgu toiteadapter lambi toitejuhtmega – lambi sisselülitamisel süttib punane tuluke. Siis kui lamp (aku) on täis laetud, muutub LED-tuli roheliseks.
4. Pärast laadimist ühendage adapter lambi küljest lahti.

Akut tohib laadida ka osaliselt – sellel puudub nn mäluefekt.

Lampi saab laadida ka autos – 12/24 V alalispingeiga sigaretisüütlipesas. Pistiku ühendamine ja laadimine toimub sarnaselt võrguadapteriga laadimisele. Pärast laadimist ühendage autoadapter lahti. **Laternat tohib autoadapteriga laadida ainult siis kui sõiduk seisab ja mootor ei tööta. Ärge mitte mingil juhul laadige laternat siis, kui auto mootor töötab või auto liigub.**

LED valgusalikate kasutusiga on 50,000 töötundi, seega ei ole neid tarvis laadida. Pärast tööea lõppemist tuleb lamp tertvikuna ära visata.

Aku vahetamine:

Akut tohib vahetada ainult vastavate oskustega kasutaja, kellel parimal juhul on elektrotehniline haridus.

1. Akut vahetades keerake lambi lülitit asendisse "OFF" (VÄLJAS).
2. Kravige ettevaatlikult lahti lambi tagakaane krivid ja võtke lamp koost lahti.
3. Eemaldage akupakett ja asendage see uuega, mille mõõdud ja elektrilised parameetrid ühtivad vanaga. Kasutada tohib üksnes tootjalt ostetud akut. Ärge kunagi kasutage mitteoriginaalseid varuosi. Akut vahetades jälgige õiget polaarsust.
4. Pange lamp kokku lahtivõtmisele vastupidises järjekorras.

HOIATUS

- Uus lamp tuleb enne kasutamist köigepealt laadida.
- **Laternat tohib autoadapteriga laadida ainult siis kui sõiduk seisab ja mootor ei tööta. Ärge mitte mingil juhul laadige laternat siis, kui auto mootor töötab või auto liigub.**
- Lambi aku peab olema kogu aeg laetud, et pingi ei langeks alla piirväärust. Seetõttu on soovitatava lampi laadida vähemalt kord kolme kuu jooksul ka siis, kui see ei ole kasutusel.

- Kui lamp ei helendu või kui valgus on nõrk, siis tuleb seda kohe laadida.
- Juhul kui eespool kirjeldatud reeglite eiramise tölt saab aku kahjustada või hävib, siis garantiperioodil laterna (aku) kohta esitatud kahjunöödeid ei arvestata.
- Kasutage TEKA006-0501000EUU-tüüpi vöruguadapterit ainult antud lambi laadimiseks; ärge laadige sellega mistahes muid akusid.
- Võrgu- ja autoadapterit tuleb kasutada kuivades sisetingimustes.
- Akut vahetades jälgige öiget polaarsust.
- Ärge visake akut tulle, võtke seda osadeks ega laske sellel lühisesse minna.
- Kui aku on tühenenud, siis muutub see ohtlikus jäätmeiks. Tühjenenud akut ei tohi visata olempügisse. Viige aku kogumispunkti, nt kauplusesse, kust lamp osteti.
- Pärast kasutusea lõppu tuleb lamp keskkonnasäästlikult kõrvaldada.
- Juhul kui lambi sisse satub vett, eemaldage aku ja kuivatage laterna sisemust põhjalikult. Ärge mitte mingil juhul lampi kasutage.
- Lampi ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellegel on füüsилised, melleoorganite või vaimsed puuded, või isikud, kellegel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet ohutult kasutada, välja arvatud juhul kui see toimub järelevalve all või nende turvalisuse eest vastutav isik on neid ohutustest tingimustest teavitanud. Ärge lubage lastel lambiga mängida.



Ärge visake ära koos olmejäämetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saatke kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning möjutada nii inimeste tervist

Pakendis on:

Lamp

Vöruguadapter: TEKA006-0501000EUU

Autoadapter: 12/24 V DC

Laadimisjuhe

Kasutusjuhend

BG

Акумулаторна светодиодна лампа



Технически характеристики

Акумулаторната лампа може да работи в трудни условия (прах, замърсявания) и поради това е подходяща за техници и общи работници, както и за използване във вилата или автомобила. Лампата има три мощнi магнита и две нечупливи найлонови куки за очакване. Основата на лампата може да се завърта на 180°. С напълно зареден акумулатор лампата може да се използва непрекъснато в продължение на около 3,5 часа със светодиодите SMD или 7,5 часа със светодиода 1 W. Акумулаторът на лампата може да се зарежда или дозарежда от промениливотоковата мрежа 100–240 V~, 50/60 Hz или от автомобилно гнездо за постоянно напрежение 12/24 V=. Докато акумулаторът се зарежда, лампата може да се използва.



1. Светодиод 1 W
2. Светодиоди SMD 3 W (6 бр. по 0,5 W)
3. Превключвател
4. 2 бр. найлонови куки, 360°
5. Гнездо за зареждане – микро USB
6. Светодиоден индикатор за зареждане
7. 3 бр. магнити
8. Въртяща се ръкохватка, 180°

Технически характеристики:

Източник на светлина:	Светодиоди SMD 3 W (6 бр. по 0,5 W) (320 lm) + светодиод 1 W (80 lm)
Акумулаторна батерия:	литиево-йонна 18650 – 3,7 V= / 2200 mAh
Мрежов захранващ адаптер:	тип TEKA006-0501000EU
входно напрежение:	100–240 V~, 50/60 Hz, макс. 0,3 W
изходно напрежение:	5 V= / 1000 mA
зареждане от автомобил:	12/24 V=
Автомобилен адаптер: входно напрежение:	12/24 V=, изходно напрежение: 5 V= / 1000 mA

Зареждане на акумулатора

Акумулаторът на лампата трябва да се зареди преди първото използване или когато лампата престане да свети. Лампата сигнализира, че акумулаторът е разреден, като започва да мига (в продължение на около 5 минути); след това лампата уgasва. От напълно разредено състояние акумулаторът се зарежда за около 4–5 часа (времето за зареждане зависи от степента на разреждане на акумулатора). Зареждането трябва да се извърши в сухи, закрити помещения.

1. Включете захранващия адаптер (тип TEKA006-0501000-EU) към мрежата 100–240 V~, 50/60 Hz.
2. Установете превключвателя на лампата в изключено положение.
3. Включете мрежовия захранващ адаптер в захранващото гнездо на лампата – индикаторът светва с червен цвят. Когато акумулаторът на лампата се зареди напълно, светодиодният индикатор започва да свети със зелен цвят.
4. След приключване на зареждането изключете адаптера от гнездото на лампата.

Акумулаторът може да се зарежда и частично – ефектът „памет“ липсва.

Лампата може да се зарежда и в автомобил – напрежение 12/24 V= от гнездото на запалката. Процедурата за включване и зареждане е аналогична на тази с мрежовия захранващ адаптер. След приключване на зареждането изключете автомобилния адаптер. **Лампата може да се зарежда с автомобилния адаптер само при неподвижен автомобил с изключен двигател. В никакъв случай не зареждайте лампата при работещ двигател или когато автомобилът се движи.**

Светодиодните източници на светлина имат 50 000 часа срок на експлоатация и поради това няма нужда да се подменят. След изтичане на този период лампата може да се изхвърли.

Смяна на акумулатора:

Акумулаторът може да се сменя само от опитни лица, най-добре с квалификация в областта на електротехниката.

1. Преди да започнете смяната на акумулатора, установете превключвателя на лампата в изключено положение.
2. Внимателно развинтете винтовете на задния капак и разглобете корпуса на лампата.
3. Извадете акумулаторната батерия и я заменете с нова, която има същите размери и електрически параметри. Новият акумулатор трябва да се закупи от производителя. Не използвайте неоригинални части. При смяна на акумулатора внимавайте за правилната полярност на свързване.
4. Сглобете лампата като извършите в обратен ред процедурата за разглобяване.

ВНИМАНИЕ

- Новозакупената лампа трябва да се зареди преди първото използване.
- **Лампата може да се зарежда с автомобилния адаптер само при неподвижен автомобил с изключен двигател. В никакъв случай не зареждайте лампата при работещ двигател или когато автомобилът се движи.**
- Лампата трябва да се съхранява със зареден акумулатор, за да се предотврати спадане на напрежението под допустимата стойност. Поради това се препоръчва да дозареждате лампата най-малко веднъж на всеки 3 месеца, дори когато не я използвате.
- Ако лампата не свети или светлината е слаба, заредете веднага акумулатора.
- Ако акумулаторът се повреди или разруши поради неспазване на посочените по-горе правила, подадените през гаранционния период отплаквания относно лампата (акумулатора) няма да се считат за основателни.
- Използвайте мрежовия адаптер тип TEKA006-0501000-EU само за зареждане на лампата; не зареждайте с него батерии, които не са предназначени за това.
- Мрежовият адаптер и автомобилният адаптер трябва да се използват на сухи и закрити места.
- При смяна на акумулатора внимавайте за правилната полярност на свързване.
- Не изгаряйте акумулатора, не го разглобявайте и не свързвайте клемите му никакъс.
- След излизане от употреба акумулаторът става опасен отпадък. След като престанете да използвате акумулатора, не го изхвърляйте с общите отпадъци. Предайте акумулатора в специализиран приемен пункт, например в търговския обект, откъдето е закупена лампата.
- След излизане от употреба цялата лампа трябва да се изхвърли по екологично приемлив начин.
- Ако във вътрешността на лампата попадне вода, извадете акумулатора и подсушете добре лампата. В никакъв случай не използвайте лампата.
- Лампата не е предназначена за използване от лица, при които ограниченията физически, сетивни или умствени способности или липсата на опит и знания не гарантират осигуряване на безопасност, освен когато те са наблюдавани или ръководени от лице, отговоряще за тяхната безопасност. Не трябва да се позволява на деца да си играят с лампата.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктите за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

Комплектът включва:

Лампа

Мрежов захранващ адаптер тип TEKA006-0501000EU

Автомобилен адаптер 12/24 V=

Кабел за зареждане

Ръководство

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Polnilna LED svetilka

TIP: _____ E4024D-6

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: naglic@emos-si.si