

# na·De®

IN TOUCH

## SADY DOMÁCÍCH AUDIOTELEFONŮ

• TES 01 • TES 02 • TES 04 • TES 06 • TES 08 • TES 12




\*H7077, \*H1078, \*H1079, \*H1080, \*H1081, \*H1082

Dovozce do ČR:  
EMOS spol. s r.o.  
Dodavatel pro SR:  
EMOS SK s.r.o.




[www.monitorovaci-technika.cz](http://www.monitorovaci-technika.cz)

Průměr jádra vodiče [mm]	0,5	0,65	0,8	1
Vzdálenost [m]	30	50	70	115

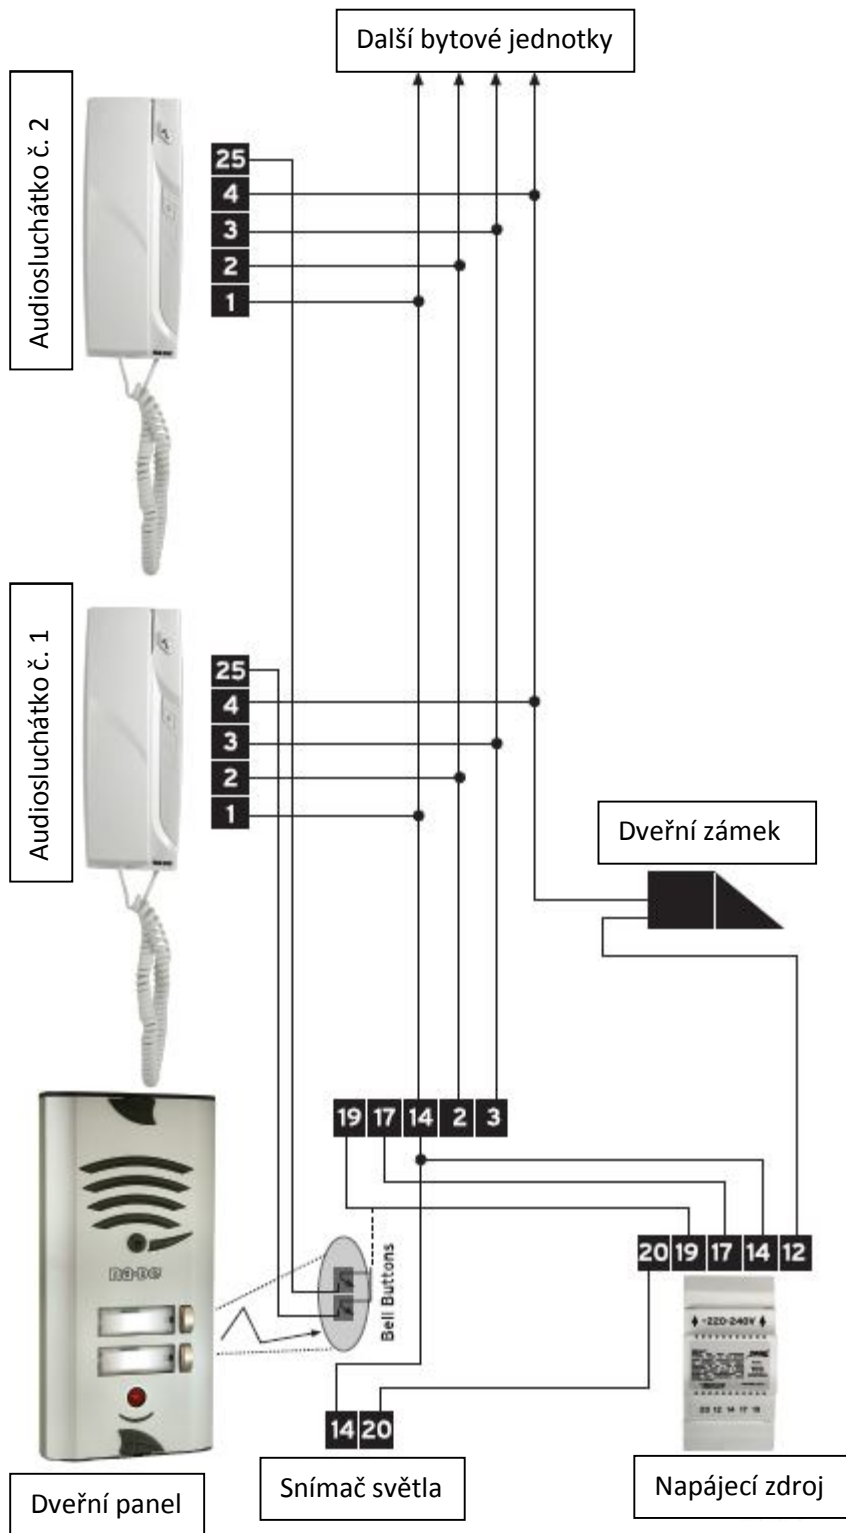

## Dveřní panel

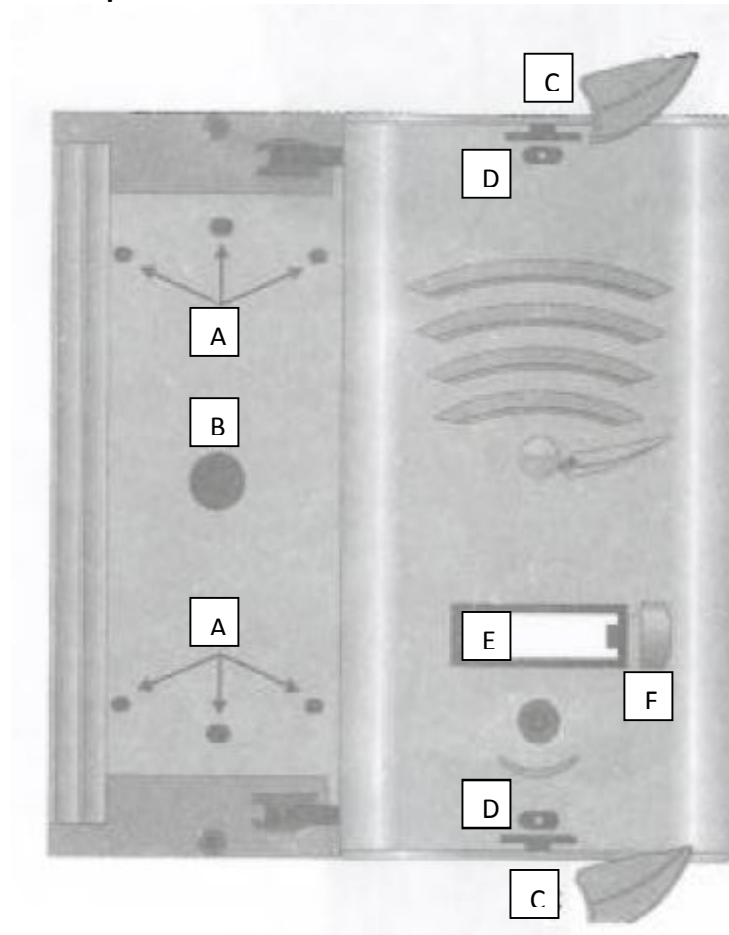

A	Montážní otvory
B	Otvor pro přivedení kabeláže
C	Krytka montážních šroubů
D	Šrouby pro demontáž předního panelu
E	Jmenovka
F	Tlačítko

## Otevření dveřního panelu pro instalaci kabeláže



Pomocí šroubováku opatrně odklopte krytku šroubů.



Odšroubujte 2 ks šroubů na horní a spodní straně panelu.



Odklopte čelní panel

# na·De®

IN TOUCH

## SADY DOMÁCICH AUDIOTELEFÓNOV

• TES 01 • TES 02 • TES 04 • TES 06 • TES 08 • TES 12



\*H7077, \*H1078, \*H1079, \*H1080, \*H1081, \*H1082

Dovozca do ČR:  
EMOS spol. s r.o.  
Dodávateľ pre SR:  
EMOS SK s.r.o



[www.monitorovaci-technika.cz](http://www.monitorovaci-technika.cz)

**Pred inštaláciou audiotelefónneho systému TES si prosím pozorne prečítajte tento návod.**

### **Rozmery dverných panelov:**

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typové číslo</b>	<b>Rozmery v x š x h</b>
*H1081	TES 01	207 x 115 x 25
*H1082	TES 02	234 x 115 x 25
*H1080	TES 04	287 x 115 x 25
*H1077	TES 06	339 x 115 x 25
*H1078	TES 08	391 x 115 x 25
*H1079	TES 12	496 x 115 x 25

### **Sprevádzkovanie a servis systému**


1. Pri zapájaní vodičov do dverného panelu prosím dbajte na to, aby nedošlo k vzájomnému prepojeniu vodičov na svorkovnici! Tým predídete neskorším problémom so zvukom a poškodením napájacieho zdroja.
2. Pri odpájaní a pripájaní vodičov do systému prosím uveďte systém vždy do beznapätového stavu!
3. Pred uvedením systému do prevádzky si prosím riadne prekontrolujte kabeláž a zapojenie jednotlivých komponentov!
4. Napájací zdroj na DIN lište nenechávajte zapnutý bez záťaže.

### **Parametre prepojuvacieho vedenia**

TES audiosady používajú systém vodičov 4+n, kde n je počet účastníkov (viď. Schéma zapojenia). K prepojeniu audiovrátnika TES odporúčame tienený kábel SYFKY. Približné maximálne vzdialenosti medzi dverným tablom a audioslúchadlom vzhľadom k priemeru jednotlivých vodičov sú v nižšie uvedenej tabuľke.

Priemer jadra vodiča [mm]	0,5	0,65	0,8	1
Vzdialenosť [m]	30	50	70	115

## Dverový panel

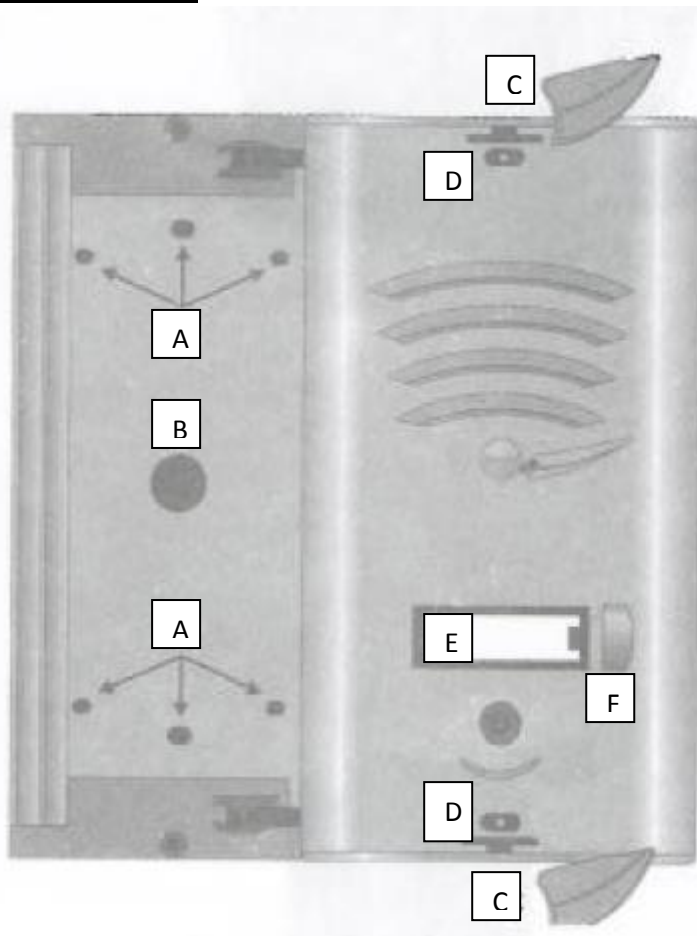

A	Montážne otvory
B	Otvor pre privedenie kabeláže
C	Krytka montážnych šróbov
D	Šróby pre demontáž predného panelu
E	Menovka
F	Tlačidlo

## Otvorenie dverného panelu pre inštaláciu kabeláže



Pomocou skrutkovača opatrne odklopte kryty šróbov.



Odskrutkujte 2 ks šróbov na hornej a dolnej strane panelu.



Otvorte čelný panel.

# Schéma zapojenia

