

The EMOS logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background.

A brand of  **legrand**

A woman is sitting on a modern outdoor sofa under a wooden pergola with string lights. A small table with a lamp and a glass is in front of her. The background shows a house at dusk.

VILÁGÍTÁS

An elderly woman with short blonde hair is smiling and holding a wooden crate filled with various green plants. She is wearing a green jacket and patterned gloves.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS A KERTBEN

A man is standing on a lawn next to a large red and black cable reel. A red cable is unspooled from the reel. A house is visible in the background.

ÁRAMELLÁTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

A close-up view of a lawn with several black irrigation nozzles spraying water. In the background, there are green bushes and a black and white striped garden light.

AUTOMATIZÁLÁS ÉS BIZTONSÁG

Kertészeti termékek katalógusa

Making Life Easy





02



VILÁGÍTÁS



1. Kerti világítás

03



2. Napelemes reflektorok

15



3. Tájékoztató világítás


22



4. Dekor világítás

24

32



ÁRAMELLÁTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS



1. Kábeldobok

33



2. Csatlakozók


37



3. Kültéri aljzatok

39

41



AUTOMATIZÁLÁS ÉS BIZTONSÁG



1. Időzítők

42



2. Mozgásérzékelők

45



3. Öntözőórák

47



4. Csengők

49



5. Kamerák


54



6. Szelepzárók

58

60



ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS A KERTBEN



1. Szalagok

61





Minden igényt kielégítő megoldásokat kínálunk – a praktikus kerti világítástól kezdve, a környezetbarát napelemes reflektorokon át, egészen a precízen megtervezett tájékozódási világításig, amely növeli a biztonságot, valamint a dekoratív világításig, amely egyedi dizájnelemmel gazdagítja kültéri terét. Termékeink a legújabb technológiát ötvözik kiváló minőségű anyagokkal, hogy minden körülmény között biztosítsák a megbízható működést és hosszú élettartamot. Legyen szó építészeti részletek kiemeléséről, utak megvilágításáról, vagy egy hangulatos atmoszféra megteremtéséről, világításaink tökéletes választást jelentenek kertjéhez vagy teraszához.

VILÁGÍTÁS

1. Kerti világítás
2. Napelemes reflektorok
3. Tájékozódási világítás
4. Dekor világítás



KERTI VILÁGÍTÁS

Varázsolja kertjét exkluzív oázissá kerti világításainkkal. Fedezze fel a különböző formájú és kialakítású fali és süllyesztett lámpák széles választékát, hogy egyedi bájt kölcsönözzön kertjének.

Az elegáns antracit vagy fekete szín tökéletesen illeszkedik bármilyen külsőhöz, harmonikus és stílusos megjelenést teremtve. Teremtsen tökéletes éjszakai hangulatot, és élvezze kertje szépségét sötétedés után is.

Kerti világítás cserélhető fényforrással



LANA sorozat

- 2 fali lámpa és 2 oszloplámpa
- E27 izzó (nem tartozék)
- tömör alumínium test antracit színben
- szórófej tartós műanyagból
- víz és porálló
- alkalmas felhajtókhoz, garázsokhoz és házak homlokzatához



ZGL010P



ZGL020P



ZGL0A0P



ZGL0C0P

Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGL010P	8592920143827	E27	antracit	119 × 106 × 218	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	–
ZGL020P	8592920143841	E27	antracit	106 × 88 × 285	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	–
ZGL0A0P	8592920143865	E27	antracit	154 × 133 × 450	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	oszlop	–
ZGL0C0P	8592920143889	E27	antracit	154 × 133 × 750	IP54	230 V AC	alumínium	műanyag	oszlop	–



SALVIA termékcsalád

- 1 fali és 1 függőlámpa
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- acéltest fekete színben
- modern drótos kialakítás
- műanyag diffúzor
- alkalmas teraszokra, pergolákra, házak homlokzatára



ZGD010P



ZGD070P

Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGD010P	8592920143209	E27	fekete	208 × 160 × 285	IP44	230 V AC	acél	műanyag	falra szerelhető	-
ZGD070P	8592920143223	E27	fekete	160 × 160 × 760	IP44	230 V AC	acél	műanyag	felakasztható	-



ARTEO sorozat

- 3 fali és 2 oszlopvilágítás
- 1 fali lámpa PIR érzékelős kivitelben
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- rozsdamentes acél test antracit színben
- elegáns műanyag diffúzor
- alkalmas kertekbe, teraszokra, felhajtókra és épületek homlokzataira



Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGA010P	8592920143247	E27	antracit	164 × 120 × 230	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	–
ZGA020P	8592920143261	E27	antracit	120 × 120 × 330	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	–
ZGA040P	8592920143285	E27	antracit	164 × 120 × 295	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGA0A0P	8592920143308	E27	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	–
ZGA0C0P	8592920143322	E27	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	–



ADENIA sorozat

- 3 fali lámpa
- 1 fali lámpa PIR érzékelős kivitelben
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- modern alumínium test fekete színben
- műanyag lámpabúra
- alkalmas falakra, teraszokra és épületek homlokzatára



ZGB010P



ZGB020P



ZGB040P

Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettségi	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGB010P	8592920143346	E27	fekete	198 × 150 × 278	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	–
ZGB020P	8592920143360	E27	fekete	180 × 150 × 245	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	–
ZGB040P	8592920143384	E27	fekete	198 × 150 × 298	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen




ZALA sorozat

- 2 fali és 1 oszloplámpa
- 1 fali lámpa PIR érzékelős kivitelben
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális, antracit színű, rozsdamentes acéltest
- műanyag diffúzor
- alkalmas épületek homlokzatára, felhajtókra, kerti utakra



Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGC010P	8592920143407	E27	antracit	128 × 80 × 230	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	–
ZGC040P	8592920143421	E27	antracit	128 × 80 × 270	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGC0A0P	8592920143445	E27	antracit	140 × 140 × 500	IP44	230 V AC	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	–

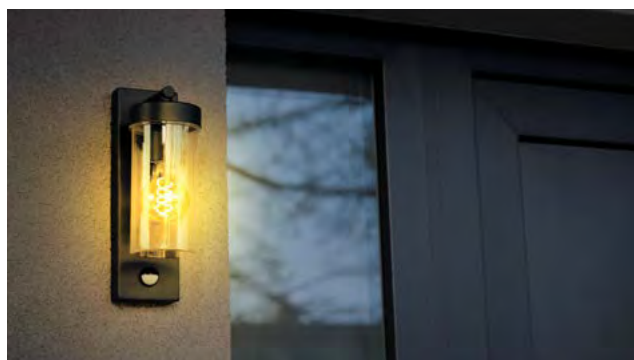

MALVA sorozat

- 2 fali lámpa
- 1 fali lámpa beépített PIR érzékelővel
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- fekete színű alumínium testkeret
- téglaalakú műanyag diffúzor
- modern épületek homlokzatára alkalmas



ZGH010P



ZGH040P

Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettségi	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGH010P	8592920143605	E27	fekete	130 × 120 × 250	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	–
ZGH040P	8592920143629	E27	fekete	130 × 120 × 280	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen



TILLIA sorozat

- 1 fali lámpa
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- alumínium testkeret fekete színben
- ovális műanyag diffúzor
- modern épületek homlokzatára alkalmas



Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGI010P	8592920143643	E27	fekete	128 × 110 × 270	IP44	230 V AC	alumínium	műanyag	falra szerelhető	–



CASSIA sorozat

- a sorozat 1 db fali lámpát tartalmaz
- E27-es foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális alumínium test antracit színben
- üveg szórófej
- épületek homlokzatára alkalmas



ZGG010P



Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettsé	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGG010P	8592920143582	E27	antracit	126 × 95 × 222	IP44	230 V AC	alumínium	üveg	falra szerelhető	–

OCULUS sorozat

- 2 fali lámpa
- 1 vagy 2 izzó GU10 foglalatú (nem tartozék)
- tömör műanyag test fekete színben
- modern, minimalista megjelenés minden épület homlokzatához



ZGF010P



ZGF020P



Általános szám	EAN	Izzó (nem tartozék)	Szín	Méret mm-ben	Lefedettsé	Tápegység	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGF010P	8592920143544	GU10	fekete	88 × 67 × 80	IP44	230 V AC	műanyag	műanyag	falra szerelhető	–
ZGF020P	8592920143568	GU10	fekete	88 × 67 × 153	IP44	230 V AC	műanyag	műanyag	falra szerelhető	–

Kerti világítás saját fényforrással



NIKA sorozat

- 2 fali és 2 oszloplámpa
- meleg fehér LED fény
- 1 fali lámpa beépített PIR érzékelővel
- földbe csavarozható oszloplámpák
- antracit alumínium lámpatest
- műanyag négyzet alakú szórófej
- csukló a diffúzor elfordításához
- fényáram 900 lm



Általános szám	EAN	Szín	Méret mm-ben	Lefedtség	Tápegység	Tápfeszültség bemenet	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGE014L	8592920143469	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,5 W	alumínium	műanyag	falra szerelhető	-
ZGE044L	8592920143483	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,8 W	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGE0A4L	8592920143506	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	12,5 W	alumínium	műanyag	oszlop	-
ZGE0C4L	8592920143520	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	12,5 W	alumínium	műanyag	oszlop	-



Napelemes kerti világítás



TERION sorozat

- 1 fali és 2 oszloplámpa
- a teljes sorozat beépített PIR-érzékelővel
- napenergiával működtethető, tápegység nélkül
- a beépített lámpa melegfehér színű
- tömör ovális fémtest
- műanyag ovális szórófej
- Teljesen feltöltve egész éjjel világít



Általános szám	EAN	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység Li-Ion akkumulátor	Fotovoltaikus cella	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGJ044S	8592920143667	antracit	147 × 125 × 146	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	rozsdamentes acél	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGJ0B4S	8592920143681	antracit	125 × 125 × 500	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	igen
ZGJ0F4S	8592920143100	antracit	125 × 125 × 805	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	rozsdamentes acél	műanyag	oszlop	igen



VEREA sorozat

- 1 fali és 1 oszloplámpa
- teljes hatósugár beépített PIR érzékelővel
- a beépített lámpa melegfehér színű
- földbe szúrható oszloplámpa
- nagy teljesítményű napenergia tápegység nélkül
- tömör, modern alumínium test fekete színben
- egész éjjel világít




ZGK044S



ZGK0B4S



Általános szám	EAN	Szín	Méret mm-ben	Lefedettség	Tápegység Li-Ion akkumulátor	Fotovoltaikus cella	Anyag test	Anyag diffúzor	Rögzítés	Alkonykapcsoló
ZGK044S	8592920143711	fekete	107 × 154 × 130	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	alumínium	műanyag	falra szerelhető	igen
ZGK0B4S	8592920143735	fekete	107 × 154 × 500	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	alumínium	műanyag	oszlop	igen

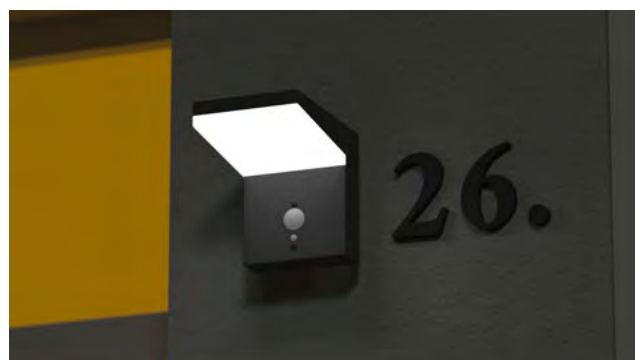



NAPELEMES VILÁGÍTÁS

Reflektoraink úgy lettek tervezve, hogy megbízható, energiatakarékos világítást biztosítsanak kertje számára. A napelemes áramellátásnak köszönhetően nincs szükség kábelezésre vagy elektromos csatlakozókra, így egyszerűbb a telepítés, és energiát is megtakaríthat. A modern dizájn és elegáns színek garantálják, hogy reflektoraink nemcsak esztétikusak, hanem ellenállnak a kültéri környezetnek is. Élvezze kertje varázsát még éjszaka is, miközben hozzájárul a fenntarthatósághoz.

SUNNO termékcsalád

- beépített PIR érzékelő a mozgásérzékeléshez
- nulla energiafogyasztás
- 3 világítási mód
- IP54 megbízható védelmet nyújt a por és víz ellen
- rugalmas elhelyezés - a spotlámpa árnyékban is elhelyezhető, míg a napelemet az 1,8 m hosszú kábelnek köszönhetően a napra lehet irányítani.
- mozgatható érzékelő akár 6 méteres hatótávolsággal



ZG112S

Általános szám	EAN	Fény színe	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	CCT	Sugárzási szög	Érzékelési szög	Érzékelő tartomány
ZG112S	8592920132524	semleges fehér	181 × 180 × 70	1 300 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m



SOLO sorozat

- beépített PIR-érzékelő a mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati áramfogyasztás
- 3 világítási mód
- IP54 megbízható védelmet nyújt a por és a víz ellen
- egyszerű telepítés
- felhajtók, kertek vagy kisebb parkolók megvilágításához



ZG121S



ZG122S

Általános szám	EAN	Fény színe	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	CCT	Sugárzási szög	Érzékelési szög	Érzékelő tartomány
ZG121S	8592920132548	semleges fehér	145 × 136 × 26	1 000 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m
ZG122S	8592920132562	semleges fehér	190 × 184 × 28	1 600 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m



SPILO sorozat

- vezérlés távirányítóval
- beépített PIR érzékelő a mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati áramfogyasztás
- telepítés pattintással és tűskés szereléssel
- ideális a ház körüli világításhoz, kerti utakhoz, bokrokhoz és fákhoz



ZG131S / ZG132S



Általános szám	EAN	Fény színe	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	CCT	Sugárzási szög	Érzékelési szög	Érzékelő tartomány
ZG131S	8592920132586	meleg fehér	180 × 146 × 122	1 500 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	3 000 K	110°	120°	6 m
ZG132S	8592920132609	semleges fehér	180 × 146 × 122	1 500 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	110°	120°	6 m



LUNIS sorozat

- beépített PIR érzékelő a mozgásérzékeléshez
- víz és porálló (IP65)
- nulla hálózati áramfogyasztás
- kampó a felakasztáshoz
- ideális lépcsőházak, járdák és feljárók mentén vagy pergolák megvilágítására



ZG151S

Általános szám	EAN	Fény színe	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	CCT	Sugárzási szög	Érzékelési szög	Érzékelő tartomány
ZG151S	8592920132623	semleges fehér	139 × 104 × 70	220 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	120° × 60°	120°	6 m



BRIXO sorozat

- beépített PIR érzékelő a mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati áramfogyasztás
- 2 világítási mód
- IP65 védetség garantálja a vízzel és porral szembeni ellenállást
- ideális állandó kültéri világításnak



ZG161S



ZG162S



ZG165S



ZG166S

Általános szám	EAN	Fény színe	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	CCT	Sugárzási szög	Érzékelési szög	Érzékelő tartomány
ZG161S	8592920132647	semleges fehér	138 × 90 × 35	350 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m
ZG162S	8592920132661	semleges fehér	138 × 90 × 35	350 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m
ZG165S	8592920132685	semleges fehér	230 × 97 × 43	900 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m
ZG166S	8592920132708	semleges fehér	230 × 97 × 43	900 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m




LUMI sorozat

- beépített PIR érzékelő a mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati áramfogyasztás
- 2 világítási mód
- IP54-es védelem garantálja a vízállóságot
- ideális állandó kültéri világításnak



ZG172S

Általános szám	EAN	Fény színe	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	CCT	Sugárzási szög	Érzékelési szög	Érzékelő tartomány
ZG172S	8592920132722	semleges fehér	105 × 130 × 80	240 lm	műanyag (ABS+ PC)	műanyag (PC)	4 000 K	120°	120°	5 m

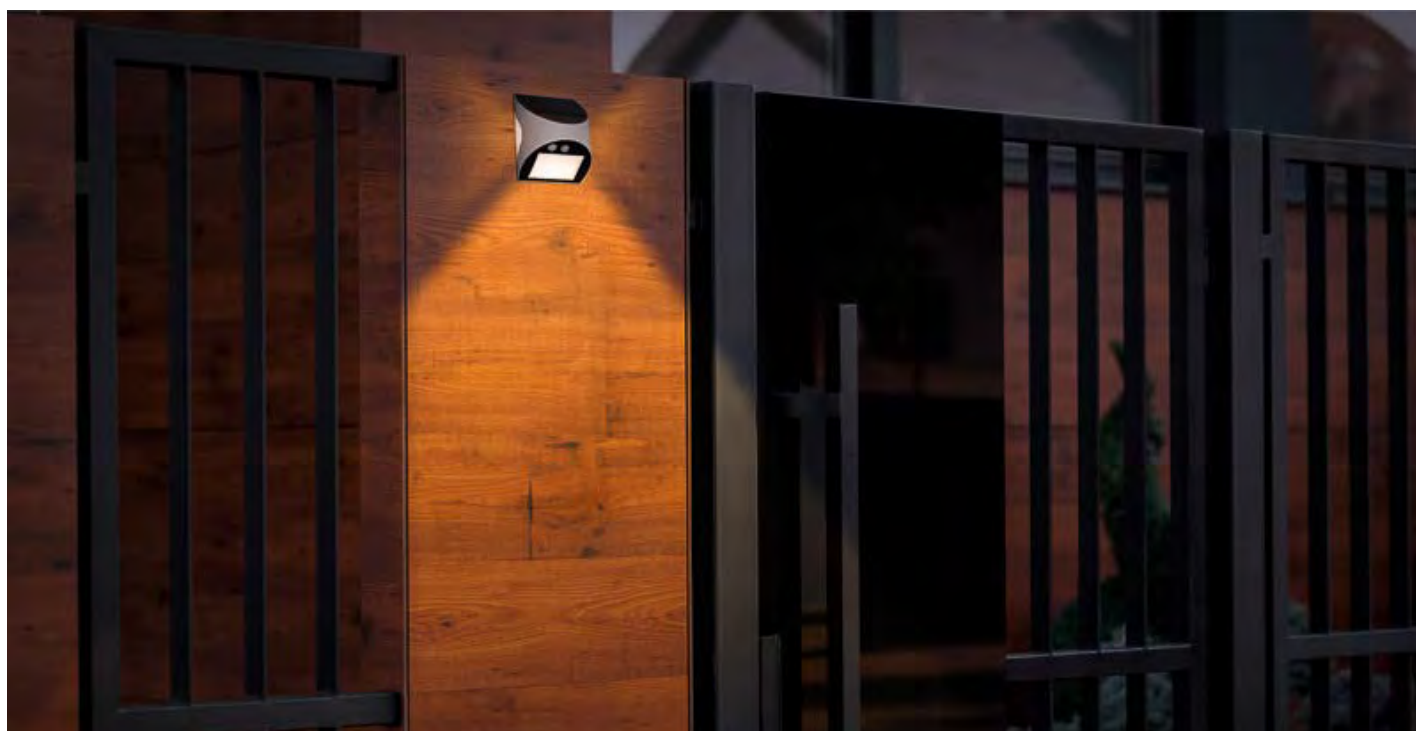



TÁJÉKOZÓDÁSI VILÁGÍTÁS

A tájékozdási világítás kategóriában olyan egyedi megoldásokat talál, amelyek nemcsak a biztonságot növelik, hanem elegánsan meghatározzák a belső és külső tér kulcsfontosságú pontjait is. Minden terméket úgy terveztek, hogy megbízhatóan megvilágítsa a bejáratozatokat, sétányokat, parkolókat és más stratégiai fontos helyeket, megkönnyítve a navigációt a sötétben, és hozzájárulva a terület általános biztonságához.


3

AMAL termékcsalád

- minimális energiafogyasztás
- IP65 védettség garantálja a vízállóságot
- süllyesztett beépítéshez
- kiváló tartósság a minőségi anyagoknak köszönhetően
- semleges vagy meleg fehér fényszínben
- háztartási és ipari területeken, lépcsőházak, külső homlokzatok, falak stb. megvilágítására.




ZC0108
ZC0110

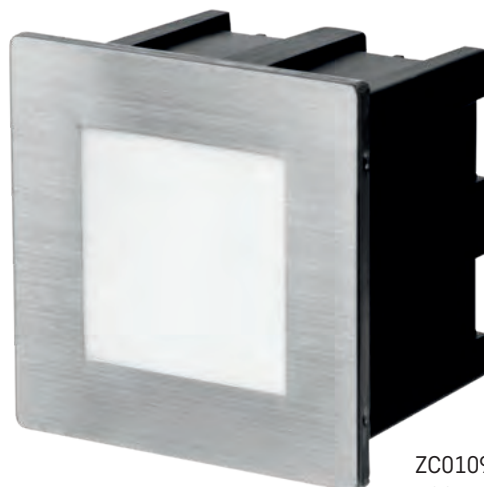

ZC0109
ZC0111

Általános szám	EAN	Fény színe	CCT	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	Tápfeszültség bemenet	Fényhatékonyság
ZC0108	8592920037348	meleg fehér	3 000 K	123 × 53 × 61	60 lm	alumínium	üveg	1,5 W	37 lm/W
ZC0109	8592920037355	meleg fehér	3 000 K	80 × 80 × 61	65 lm	alumínium	üveg	2 W	50 lm/W
ZC0110	8592920054789	semleges fehér	4 000 K	123 × 53 × 61	65 lm	alumínium	üveg	2 W	37 lm/W
ZC0111	8592920054796	semleges fehér	4 000 K	80 × 80 × 61	65 lm	alumínium	üveg	2 W	50 lm/W



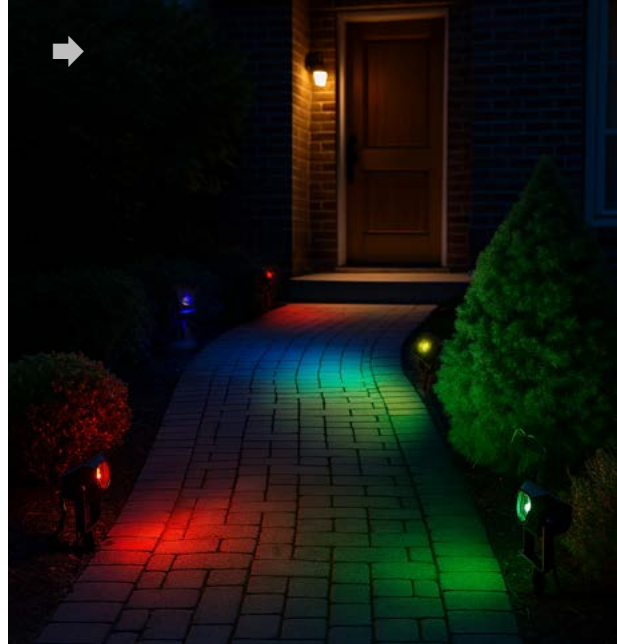

DEKOR VILÁGÍTÁS


Egyedi termékcsaládunk, amely varázslatos, energiával teli fényszínházzá alakítja kültéri terét. Díszvilágításainkat úgy válogattuk, hogy minden ünnepség, party és vidám összejövétel különleges hangulatát teremtsék meg, ahol a fény nem csupán világít, hanem egyedi dizájnelemmé is válik, kiemelve a rendezvény varázsát.

4

LED-es napelemes díszkivilágítás



- alacsony költségű működés
- stílusos dizájn
- beltéri és kültéri használatra
- hosszú élettartam
- egész éves használat

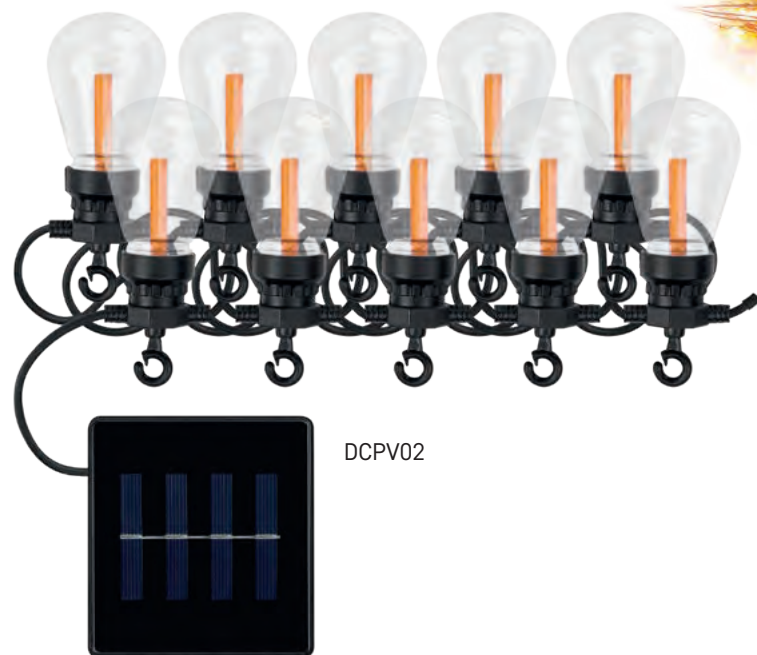

DCPV02



D3ZW01



D3ZC01

Általános szám	EAN	Fény színe	Időzítő	Méret	Vezeték hossza	Vezeték színe	LED-ek száma	Anyag	Tápfeszültség bemenet
D3ZW01	8592920135280	meleg fehér	igen	12 m	3 m	réz	120	fém	2,4 W
D3ZC01	8592920135303	hideg fehér	igen	12 m	3 m	ezüst	120	fém	2,4 W
DCPV02	8592920135242	meleg fehér	-	4,5 m	0,5 m	fekete	10	műanyag	0,6 W



Party fényláncok



- dizájner party izzók különböző színekben és stílusokban
- kompakt kialakítás és elég hosszú tápkábel a könnyű felszereléshez
- univerzális tápegység (hálózati adapter)
- hosszú élettartamú, alacsony fogyasztású LED-forrásokkal felszerelve



DCPW01



DCPV01



DCPC08



DCPM01



DCPW04



DCPW07

Általános szám	EAN	Fény színe	A lánc világító részének mérete	Vezeték hossza	Tápegység típusa	LED-ek száma	Tápfeszültség bemenet	Kimeneti feszültség
DCPW01	8592920093207	meleg fehér	5 m	5 m	hálózati adapter	50	5 W	24 V DC
DCPV01	8592920099070	vintage	4,5 m	5 m	hálózati adapter	100	5 W	5 V DC
DCPC08	8592920110805	hideg fehér	4,5 m	5 m	hálózati adapter	10	5 W	5 V DC
DCPM01	8592920094013	többszínű	5 m	5 m	hálózati adapter	50	6 W	24 V DC
DCPW04	8592920099551	meleg fehér	7,6 m	5 m	hálózati adapter	16	6 W	24 V DC
DCPW07	8592920110829	meleg fehér	7,6 m	5 m	hálózati adapter	20	6 W	30 V DC



GoSmart LED-es fénylánc

- színes izzók és maga a fénylánc
- világít a zene ütemére
- 16 millió RGB szín
- hosszú élettartam
- egész éves használat
- dimmelhető



ZIW17FR



10% 100%
RGBIC RGBIC

praktikus kampó a felakasztáshoz



Általános szám	EAN	Szegmensek száma	Fény színe	Test színe	Anyag	Vezeték hossza	Lefedettségi	Tápfeszültség bemenet
ZIW17FR	8592920136973	15	RGB	fekete	műanyag	1,5 m	IP65	12 W



GoSmart spotlámpa



- kezdő szett (4 db) és bővítő szett (1 db), maximálisan 8 db-ig bővíthető szett
- kültéri spotlámpák egy adott pont intenzív megvilágításához. Ideális kert, feljárók vagy sötét sarkok megvilágításához
- programozható RGBIC+CCT, minden spotlámpa más-más színben világíthat az alkalmazásban lévő beállításoknak megfelelően, dimmelhető
- rugalmas elhelyezés
- az egyes lámpák közötti távolság 3 m
- a tápegység csak az alapkészlethez tartozik (ZIW194R)



ZIW191R



ZIW194R

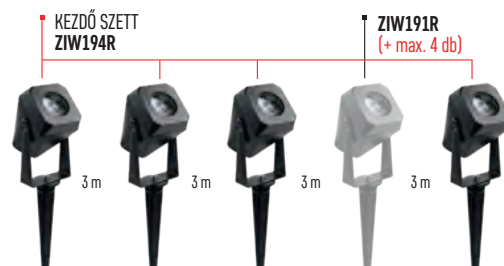


Általános szám	EAN	Fény színe	Fényáram	Lefedettség	Vezeték hossza	Test színe	Szegmensek száma	Anyag	Tápfeszültség bemenet
ZIW194R	8592920136898	meleg fehér–hideg fehér	400 lm	IP65	1,5 m	fekete	4	műanyag	7 W
ZIW191R	8592920136911	meleg fehér–hideg fehér	100 lm	IP65	1,5 m	fekete	1	műanyag	1,5 W



GoSmart kültéri spotlámpák

- kezdő szett (3 db) és bővítő szett (1 db), max. 6 b-ig bővíthető szett
- kültéri spotlámpák ház, kert, pergola, fal stb. megvilágításához.
- beállítás és vezérlés mobil applikáción keresztül
- programozható RGBIC+CCT, minden spotlámpa más-más színben világíthat az alkalmazásban lévő beállításoknak megfelelően, dimmelhető
- tejes diffúzor a kellemesebb hangulatért
- rugalmas elhelyezés - a csomagban található trapéz vagy dübelcsap segítségével
- tápegység csak az alapkészletben található (ZIWI184R)




Általános szám	EAN	Fény színe	Fényáram	Lefedettség	Vezeték hossza	Test színe	Szegmensek száma	Anyag	Tápfeszültség bemenet
ZIWI181R	8592920136959	meleg fehér-hideg fehér	330 lm	IP65	1,5 m	fekete	1	műanyag	4 W
ZIWI184R	8592920136935	meleg fehér-hideg fehér	990 lm	IP65	1,5 m	fekete	3	műanyag	14 W



GoSmart LED spotlámpák

- RGB+CCT, dimmelhető
- 20 W és 50 W bemeneti teljesítmény
- automatizálás más GoSmart termékekkel
- kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant hangasszisztensekkel
- alkalmas kisebb épületek, üzletek homlokzatainak, felhajtók, kerti tereptárgyak, építészeti alkotások, éjszakai klubok vagy fasorok megvilágítására

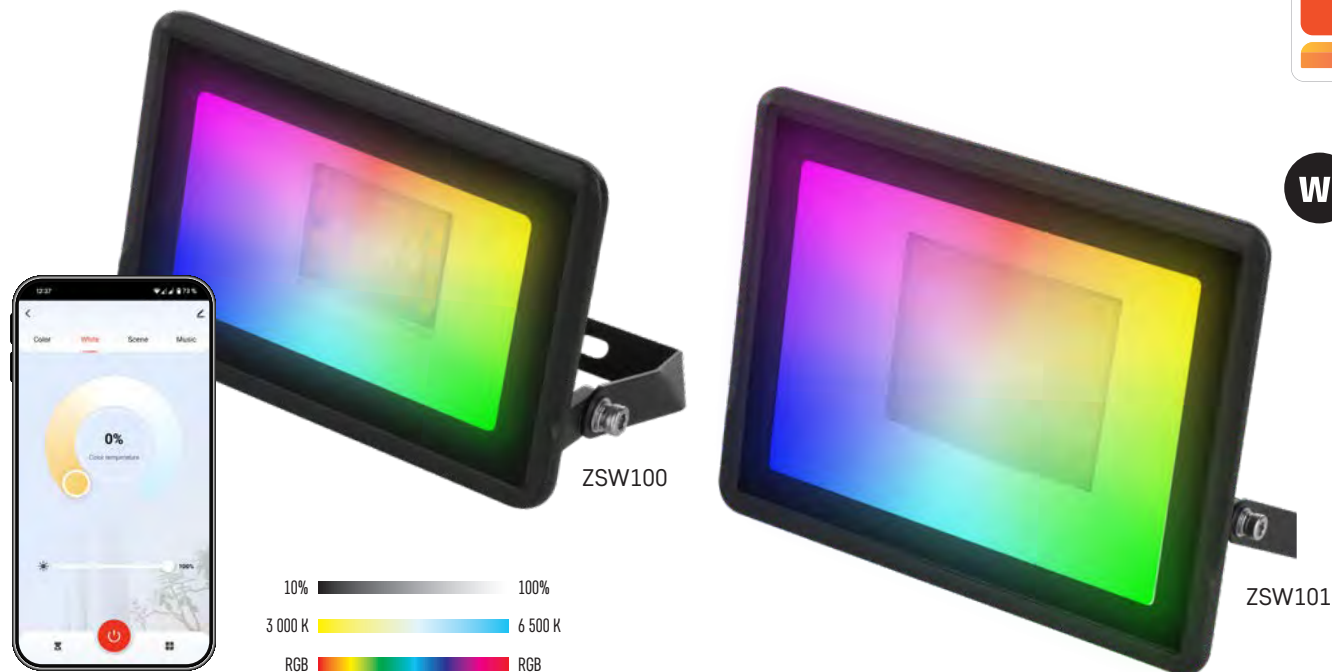

Általános szám	EAN	Fény színe	Méret mm-ben	Fényáram	Anyag test	Anyag diffúzor	CCT	Sugárzási szög	Dimmelés
ZSW100	8592920133781	meleg fehér-hideg fehér	157 × 56 × 101	1 720 lm	alumínium	üveg	3 000–6 500 K	120°	igen
ZSW101	8592920133804	meleg fehér-hideg fehér	195 × 57 × 152	4 300 lm	alumínium	üveg	3 000–6 500 K	120°	igen



Kültéri asztali lámpák



- IP44-es kültéri időjárásálló
- alacsony energiafogyasztás és hosszú élettartam
- kényelmes áramellátás vagy újratöltés USB-kábelrel keresztül
- színhőmérséklet választható a legtöbb modellnél
- stabil és tartós kialakítás



Z7630W



Z7630B




Z7633



Z7634

Általános szám	EAN	Név	Méret mm-ben	Lámpa színe	Fény színe	Anyag	Fényáram	Tápegység	Tápfeszültség bemenet
Z7630W	8592920122488	KATIE	330 × 130 × 150	fehér	meleg/semleges/hideg fehér	műanyag	250 lm	5 V/1 A	4 W
Z7630B	8592920122471	KATIE	330 × 130 × 150	fekete	meleg/semleges/hideg fehér	műanyag	250 lm	5 V/1 A	4 W
Z7633	8592920137710	JASON	270 × 130	fekete	meleg/semleges/hideg fehér	ABS műanyag	180 lm	USB	2,2 W
Z7634	8592920137734	GRACE	350 × 130	fekete	semleges fehér	műanyag + fém	80 lm	USB	4,2 W

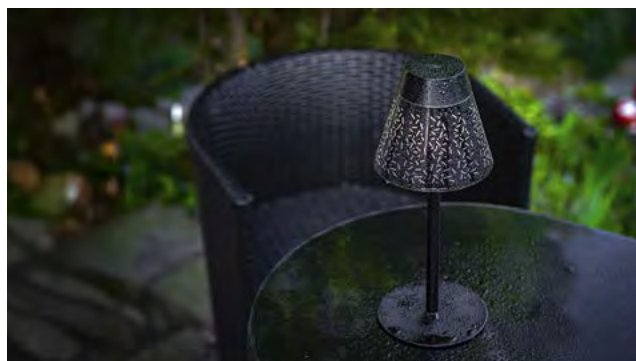



A kábeldobok, hosszabbítók és csatlakozók választéka ideális mindazok számára, akiknek megbízható és minőségi megoldásra van szükségük a kerti és otthoni elektromos berendezések csatlakoztatásához. A hosszabbító vezetékkel ellátott kábeldobok segítségével egyszerűen és biztonságosan meghosszabbíthatja az elektromos aljzatok hatótávolságát. Tökéletes a kerti munkákhoz, a gyepek karbantartásához vagy szabadtéri rendezvények lebonyolításához. A különböző hosszúságú és típusú hosszabbító vezetékek rugalmasságot és kényelmet biztosítanak az elektromos berendezések különböző helyeken történő használatakor. A csatlakozók ezután lehetővé teszik a kábelek biztonságos és szoros csatlakoztatását, ami elengedhetetlen a megbízható áramellátás biztosításához. Termékeink a magas minőséget, a tartósságot és a biztonságot ötvözik, így ideális választás minden kertész és barkácsoló számára.


ÁRAMELLÁTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

1. Kábeldobok
2. Csatlakozók
3. Kültéri aljzatok



KÁBELDOBOK

Találjon megbízható megoldásokat a tápkábelek biztonságos és áttekinthető elrendezéséhez. Tekercseink a robusztus konstrukciót ötvözik a modern technológiával, így hosszú élettartamot és zavartalan működést biztosítanak még zord kültéri körülmények között is. A könnyű kezelhetőségnek és a praktikus kialakításnak köszönhetően orsóink segítenek rendezett és azonnali használatra kész kábelek tárolásában, otthoni és professzionális környezetben egyaránt.

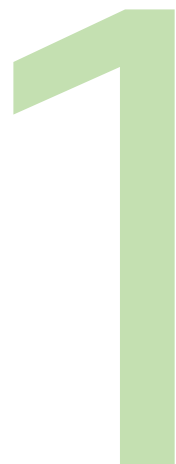

Egyfázisú kábeldobok neoprén kábelrel

- minőségi neoprén szigetelés a maximális tartósság és megbízhatóság érdekében
- ellenáll a víznek, és a szélsőséges hőmérsékleteknek
- a beépített termikus biztosíték növeli a biztonságot, és megvédi a kábelt a túlmelegedéstől nagy igénybevétel során
- stabil állvány, tekercselődob és gumírozott fogantyú a kényelmes kezelés és a könnyű telepítés érdekében



P19223



P19222



P19224



P08215



-25 °C ~ +60 °C



Oil resistance



Impact resistance



IP44

Általános szám	EAN	Hosszúság	Méret v mm	Vezeték keresztmetszete	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettségi	Vezető	Kábel színe	Egyéb jellemzők
P19222	8592920096352	25 m	285	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	fekete	vezetőszer, tekercsfék
P19223	8592920096369	50 m	285	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	fekete	vezetőszer, tekercsfék
P19224	8592920096376	40 m	285	2,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	fekete	vezetőszer, tekercsfék
P08215	8592920091821	15 m	247 × 157 × 310	1,5 mm ²	4	230 V~	13 A	IP44	H07RN-F	fekete	LED-es reflektor 20 W/1 600 lm/6 500 K

Egyfázisú kábeldobok gumikábelrel

- gumiszigetelés a maximális tartósság és megbízhatóság érdekében
- a modellek beépített fényvisszaverővel ellátott változatban is kaphatók
- ellenáll a víznek, és a szélsőséges hőmérsékleteknek
- a beépített termikus biztosíték növeli a biztonságot és védi a kábelt a túlmelegedéstől nagy igénybevétel esetén
- stabil állvány, tekercselődob és gumírozott fogantyú a kényelmes kezelés és a könnyű telepítés érdekében



P08225



P19221



P08250



P19625



P082251



-25 °C ~ +60 °C



Impact resistant



IP44

Általános szám	EAN	Hosszúság	Méret mm-ben	Vezeték keresztmetszete	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettség	Vezető	Kábel színe	Egyéb jellemzők
P19625	8592920016152	25 m	263,5	2,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	-
P08250	8595025324931	50 m	300	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	-
P19221	8592920056974	50 m	299	2,5 mm ²	4	230 V~	15 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	-
P082251	8592920136379	25 m	200	1,0 mm ²	4	230 V~	10 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	vezetőszem, tekercsfék
P08225	8595025324924	25 m	263,5	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	-

Háromfázisú kábeldob neoprén kábel

- vízálló (IP44), szélsőséges hőmérsékletnek és olajnak ellenálló
- EMOS hosszabbító vezeték termikus biztosítékkal
- stabil állvány, tekercselődob és gumírozott fogantyú

P192250



P19733



Általános szám	EAN	Hosszúság	Méret mm-ben	Vezeték keresztmetszete	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettségi	Vezető	Kábel színe	Egyéb jellemzők
P192250	8592920025062	25 m	298	1,5 mm ²	1+2	230 V~/400 V~	13 A	IP44	H07RN-F5G	fekete	-
P19733	8592920091654	33 m	381	2,5 mm ²	1+2	230 V~/400 V~	15 A	IP44	H07RN-F5G	fekete	-

Egyfázisú kábeldobok fagyálló PVC kábel

- a rendkívül fagyálló szigetelés még rendkívül alacsony hőmérsékleten is megbízható működést garantál
- a kábel ellenáll a víznek (IP44), a szélsőséges hőmérsékleteknek, így hosszú távú működést biztosít zord körülmények között is.
- termikus biztosíték a fokozott biztonság és a túlmelegedés elleni védelem érdekében
- stabil állvány, tekercselődob és gumírozott fogantyú a könnyű kezelhetőség és a kényelmes használat érdekében
- a dobban lévő összes hosszabbító kábel német típusú aljzattal ellátott változatban is kapható



P08620W



-35 °C ~ +60 °C



Oil resistance



Impact resistance



IP44



P08625W



P08650W



P01520W

P01510W

Általános szám	EAN	Hosszúság	Méret mm-ben	Vezeték keresztmetszete	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettségi	Vezető	Kábel színe	Egyéb jellemzők
P08620W	8592920123591	20 m	160 × 260 × 350	1,5 mm ²	3	230 V~	13 A	IP44	AT-N05V3V3-F	kék	2× USB-A Σ 2,1 A max.
P08625W	8592920123577	25 m	263	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	kék	vezetőszer, tekercsfék
P08650W	8592920123553	50 m	320	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	kék	vezetőszer, tekercsfék
P01520W	8592920123676	20 m	-	1,5 mm ²	1	250 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	kék	-
P01510W	8592920123652	10 m	-	1,5 mm ²	1	250 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	kék	-



CSATLAKOZÓK

Ebben a kategóriában kiváló minőségű elektromos csatlakozók széles választékát találja, amelyek biztosítják a tápkábelek erős, biztonságos és megbízható csatlakoztatását. A modern technológiának és a precíz kivitelezésnek köszönhetően stabil csatlakozást garantálnak, ami elengedhetetlen a rendszer hibátlan működéséhez. Válasszon a csatlakozók kínálatából, amelyek nemcsak a telepítést könnyítik meg, hanem hozzájárulnak a hatékony áramellátáshoz és a kültéri helyiségek hosszú távú megbízhatóságához is.

Gumiszigetelésű csatlakozók

- a kiváló minőségű gumikábel rugalmasságot és tartósságot biztosít még zord körülmények között is
- különböző hosszúságokban kapható a csatlakoztatás maximális rugalmassága érdekében
- nagy terhelhetőség akár 16 A / 3 680 W-ig ideális műhelyek, építkezések és kertek számára
- ellenáll a mechanikai igénybevételnek
- fekete színű, kerek aljzat fedéllel, gyermek védelemmel



P0701
P0702
P0703
P0704

Általános szám	EAN	Hosszúság	Vezeték keresztmetszete	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettség	Vezető	Kábel színe	Gyermek napellenző
P0701	8592920069820	10 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	igen
P0702	8592920069837	15 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	igen
P0703	8592920069844	20 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	igen
P0704	8592920069851	25 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	fekete	igen

Gumi-neoprén szigeteléssel ellátott csatlakozók

- a gumi/neoprén kábel nagy mechanikai ellenállóképessége van
- kültéri használatra alkalmas
- nagy terhelhetőség akár 16 A / 3 680 W-ig a kerti berendezések széles körének problémamentes áramellátásához
- különböző hosszúságokban kapható a csatlakoztatás maximális rugalmassága érdekében
- a minőségi szigeteléssel ellátott hajlékony kábelek könnyen feltekerhetők, ellenállnak a csomóknak, és megkönnyítik a tárolást és a gyakori kezelést
- fekete színű, kerek aljzat fedéllel, gyermekvéddel



P01825R
P01810
P01820
P01830
P01805
P01810R

Általános szám	EAN	Hosszúság	Vezeték keresztmetszete	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettség	Vezető	Kábel színe	Gyermek napellenző
P01825R	8592920064580	25 m	2,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	fekete	igen
P01810	8592920011058	10 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	fekete	igen
P01820	8592920011065	20 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	fekete	igen
P01830	8592920011072	30 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	fekete	igen
P01805	8592920064566	5 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	fekete	igen
P01810R	8592920064573	10 m	2,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	fekete	igen




KÜLTÉRI ALJZATOK

Megbízható megoldásokat kínálunk a biztonságos áramellátáshoz kültéri környezetben - nedvesség- és porvédett aljzatokat, amelyek ideálisak kertekbe, teraszokra vagy műhelyekbe. A maximális kényelem érdekében választhat a távirányítóval vezérelhető vagy a könnyű kézi kapcsolást biztosító gombbal ellátott változat közül. Robusztus felépítésüknek és minőségi anyagaiknak köszönhetően konnektoraink ellenállnak a kedvezőtlen időjárási körülményeknek, és hosszú távú működést biztosítanak.

3

Távirányítású aljzatok

- az aljzatok kényelmes távirányítóval történő távvezérlése a maximális kényelem érdekében
- tartós IP44-es besorolás véd a víz, a por és a zord körülmények ellen
- elegáns fekete dizájn, amely bármilyen külsőhöz illik
- egyszerű telepítés, gyors csatlakoztatás és problémamentes működés

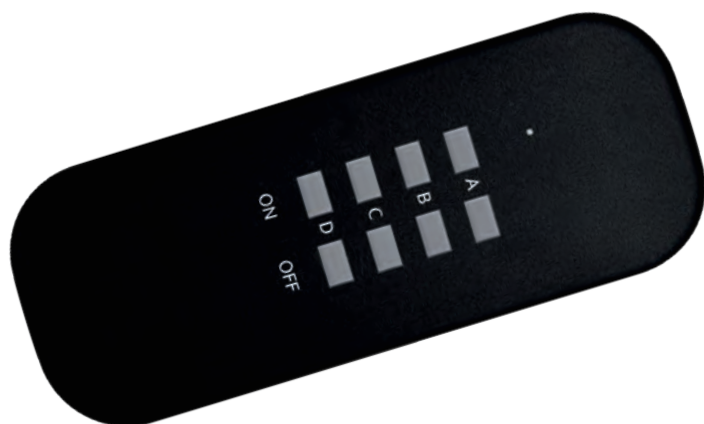

P0068

Általános szám	EAN	Max. terhelés	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettség	Anyag	Szín	Gyermek napellenző
P0068	8592920073001	3 000 W	1× 2P + PE	250 V~	13 A	IP44	műanyag	fekete	igen

Aljzat kapcsolóval

- kézi működtetés az aljzaton található gomb segítségével
- tartós IP44 besorolás véd a víz, a por és a zord körülmények ellen
- egyszerű telepítés, gyors csatlakoztatás és problémamentes működés
- ideális kerti szivattyúk, öntözőrendszerek, fénydekorációk vagy munkaeszközök vezérléséhez



P00292

Általános szám	EAN	Max. terhelés	Aljzatok száma	Feszültség	Áramerősség	Lefedettség	Anyag	Szín	Gyermek napellenző
P00292	8592920078242	3 680 W	1× 2P + PE	250 V~	16 A	IP44	műanyag	fekete	igen



Az automatizálás és biztonság kategóriában okos és praktikus megoldásokat talál, amelyek megkönnyítik mindennapi életét, biztonságosabbá teszik otthonát és nagyobb kényelmet biztosítanak kertjében. Az automatikus világítás- és öntözésvezérléstől a megbízható felügyeletig és védelemig termékeink a modern technológiát egyszerű telepítéssel és intuitív kezeléssel ötvözik. Ezek az okos segítőik nemcsak biztonságosabbá teszik a kerti munkát, hanem hatékonyabban szabályozhatók és energiatakarékosabbak is.

AUTOMATIZÁLÁS ÉS BIZTONSÁG

1. Időzítők
2. Mozgásérzékelők
3. Öntözőórák
4. Csengők
5. Kamerák
6. Szelepszárók



IDŐZÍTŐK

Az időzítő aljzatok ideálisak a kertben található különböző eszközök automatizálására. A GoSmart rendszerhez csatlakoztatható analóg és okos változatokat is kínálunk beépített teljesítménymérővel. Ezek az aljzatok lehetővé teszik, hogy időzített ütemezéseket állítson be a berendezések be és kikapcsolásához, ezzel energiát takarít meg és növeli a kényelmet.



Kapcsoló aljzatok

- a készülékek automatikus kapcsolása beállított időintervallumok szerint a maximális kényelem és energiatakarékosság érdekében
- a nagy terhelhetőség lehetővé teszi a legigényesebb kerti készülékek széles körének vezérlését is
- széles üzemi hőmérséklet-tartomány (-25 °C-tól +50 °C-ig) garantálja a megbízható működést minden évszakban
- ideális a kerti világítás automatikus be és kikapcsolásához, öntözőrendszerek bekapcsolásához, szőkőkutak és tavak működtetéséhez vagy üvegházak szabályozott fűtéséhez



P5526N



P5525N

Általános szám	EAN	Típus	Feszültség /Áramerősség	Max. terhelés	Bekapcsolási idő	Napi kapcsolások száma	Kézi kapcsolás	Lefedettségi	Méret mm-ben	Gyermek napellenző
P5526N	8592920117910	mechanikus	230 V~/16 A max.	3 680 W	30 perc	48	nincs	IP44	58 × 128 × 87	igen
P5525N	8592920134818	digitális	230 V~/16(2) A max.	3 680 W	1 perc	10	igen	IP44	86 × 63 × 136	igen



GoSmart okos aljzatok



- a készülékek be és kikapcsolása távolról, mobiltelefon segítségével
- automatizálja a csatlakoztatott eszközök működését
- energiatakarékos és valós idejű fogyasztásfigyelés az áram hatékony felhasználásához
- az időzítő funkció lehetővé teszi a pontos beállításokat kézi beavatkozás nélkül
- gyermekzár a maximális biztonság és védelem érdekében
- az okos memória áramkimaradás esetén visszaállítja a készülék legutóbbi be vagy kikapcsolt állapotát
- csatlakoztathatóság Wi-Fi vagy Zigbee protokollon keresztül



P5532
P5534

Általános szám	EAN	Termék	Feszültség/Áramerősség	Maximális terhelés	A konnektorok maximális száma wi-fi hálózatonként	Napi kapcsolások száma	Programok száma	Méret mm-ben	Gyermek napellenző
P5532	8592920122495	Wi-Fi időzítő/ wattmérő-külső	230 V~/16 A max.	3 680 W	15	30	30	58 × 91 × 58	igen
P5534	8592920131817	ZigBee aljzat	230 V~/16 A max.	3 680 W	–	30	30	55 × 74 × 55	igen





MOZGÁSÉRZÉKELŐK

A mozgásérzékelők nagyszerű kiegészítői minden kertnek. Érzékelőink a legkisebb mozgást is érzékelik, és automatikusan bekapcsolják a világítást, így ideálisak bejárati ajtókhöz, kapukhoz, utakhoz vagy garázsokhoz. Ez növeli a biztonságot és egyúttal energiát is takarít meg, mivel a lámpák csak akkor kapcsolnak be, amikor szükség van rájuk.



PIR mozgásérzékelők


- a világítás automatikus kapcsolása kényelmet, biztonságot és energiatakarékosságot biztosít
- a széles érzékelési szög nagy területet fed le, és megbízhatóan reagál a mozgásra
- a nagy teherbírás lehetővé teszi a különböző típusú világítás csatlakoztatását
- az állítható érzékenység és kapcsolási idő az érzékelőt az egyéni igényekhez igazítja



G1120



G1125

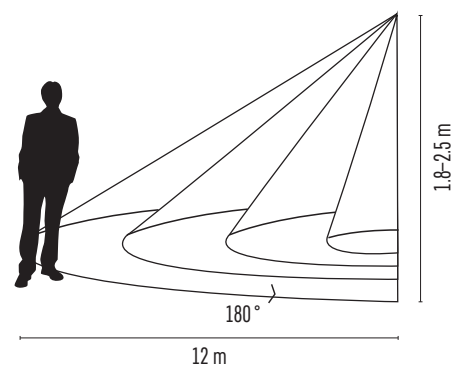

G1240

Általános szám	EAN	Szín	Érzékelési szög	Érzékelési tartomány	Kapcsolási idő	Lefedettség	Tápegység	Méret mm-ben
G1120	8592920032817	fehér	180°	12 m	min. 10 másodperc - max. 15 perc	IP44	230 V~/50 Hz	85 × 75 × 85
G1125	8592920032831	fekete	180°	12 m	min. 10 másodperc - max. 15 perc	IP44	230 V~/50 Hz	85 × 75 × 85
G1240	8592920085882	fehér	180°	12 m	min. 10 másodperc - max. 15 perc	IP65	230 V~/50 Hz	75 × 65 × 65



ÖNTÖZŐÓRA

Maximális kontroll a kerti öntözés felett, akár a kézi beállításokat, akár az okos automatikus vezérlést részesíti előnyben. Ezeket a praktikus segítőket mindenki értékelni fogja, aki időt, vizet és energiát szeretne megtakarítani, miközben optimális növényápolást biztosít.

3

Kézi és GoSmart öntözőóra

- okos vezérlés bárhol a GoSmart öntözőórákhoz
- az öntözési ütemterv beállítása a napi igényeknek és az aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően
- késleltetett öntözés funkció az okos modelleknél - vizet takarít meg és megakadályozza a növények felesleges túlóntozását
- könnyű telepítés és intuitív kezelés
- időt, pénzt és energiát takarít meg



PW56001



PW56201



Rain delay



Schedule



8 bar max.



Irrigation history



35 l/min max.



IP54



PW56202

Általános szám	EAN	Üzemi víznyomás	Maximális vízhozam	Öntözési gyakoriság	Öntözési időtartam	Lefedtség	Tápegység	Méret mm-ben
PW56001	8592920141717	0,5-8 bar	35 l/perc	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 óra - 1 hét	3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 perc	IP54	2× 1,5 V AA (nem tartozék)	140 × 155 × 75
PW56201	8592920141731	0,5-8 bar	35 l/perc	nincs határérték	1 perc - 24 óra	IP54	4× 1,5 V AA (nem tartozék)	120 × 160 × 55
PW56202	8592920141755	0,5-8 bar	35 l/perc	nincs határérték	1 perc - 24 óra	IP54	4× 1,5 V AA (nem tartozék)	135 × 160 × 70



CSENGŐK

A vezeték nélküli csengők praktikus megoldást jelentenek minden otthonban. Analóg és okos változatokat is kínálunk, amelyek könnyen integrálhatók a teljes EMOS GoSmart rendszerbe. Ezek a csengők megbízható látogatójelzést biztosítanak, akár otthon, akár a kertben tartózkodik.

4

Vezeték nélküli csengők

- gyors és egyszerű beállítás a másodpercek alatt történő automatikus párosításnak köszönhetően
- megnövelt hatótávolság a kiválasztott modelleknél a beépített jelkiterjesztővel
- rugalmas használat a nyomógombot is tartalmazó változatokkal a kényelmes működtetés érdekében
- egyéni testreszabás a hangerő igényeinek megfelelő beállításának lehetőségével
- a dallamok széles választéka lehetővé teszi az Önnek legmegfelelőbb hang beállítását



P5727



P5705



P5731



P5729



P5760

P5760N



P5750

Általános szám	EAN	Gombtartomány	Dallamok száma	Különleges jellemzők	Optikai jelzés a csengőn	Max. csengőhangerő	A csomagban található gombok száma	A csengő mérete v mm	Gombok mérete v mm
P5705	8595025363589	60 m	1	–	igen	75 dB	1	73 × 65 × 120	23 × 93 × 34
P5727	8592920067130	150 m	36	–	–	85 dB	1	67 × 65 × 105	22 × 85 × 38
P5729	8592920080405	180 m	36	akkumulátor nélküli gomb	igen	90 dB	1	73 × 81 × 81	22 × 49 × 82
P5760	8592920057582	120 m	16	USB kimenet - 2 A, ismétlő funkció - lehetővé teszi a gomb hatótávolságának néhány száz méterrel történő meghosszabbítását	igen	85 dB	1	66 × 63 × 110	16 × 101 × 39
P5760N	8592920140932	180 m	16	USB C kimenet - PD 20W, ismétlő funkció - lehetővé teszi a gomb hatótávolságának több száz plusz méterrel való növelését.	igen	85 dB	1	66 × 63 × 110	16 × 101 × 39
P5750	8592920096963	150 m	10	akkumulátor nélküli gomb	igen	110 dB	1	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
P5731	8592920084304	180 m	36	akkumulátor nélküli gomb	igen	90 dB	1	73 × 81 × 81	22 × 49 × 82

Vezeték nélküli ajtócsengő aljzathoz



Általános szám	EAN	Gombtartomány	Dallamok száma	Különleges jellemzők	Optikai jelzés a csengőn	Max. csengőhangerő	A csomagban található gombok száma	A csengő mérete v mm	Gombok mérete v mm
P5750.2T	8592920096987	150 m	10	akkumulátor nélküli gomb	igen	110 dB	2	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
P5750.2R	8592920096949	150 m	10	akkumulátor nélküli gomb	igen	110 dB	1	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
P5729B	8592920105948	180 m	36	akkumulátor nélküli gomb	igen	90 dB	1	73 × 73 × 81	22 × 49 × 82
P5733W	8592920105962	150 m	36	megkülönböztető optikai csengés	igen	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
P5733S	8592920105986	150 m	36	megkülönböztető optikai csengés	igen	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
P5733G	8592920106006	150 m	36	megkülönböztető optikai csengés	igen	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
P5734	8592920112793	150 m	10	–	igen	85 dB	1	72 × 42 × 42	19 × 38 × 92
P5734B	8592920112809	150 m	10	–	igen	85 dB	1	72 × 42 × 42	19 × 38 × 92
P5737	8592920147573	150 m	36	–	igen	90 dB	1	90 × 85 × 75	82 × 40 × 20

Elemmel működő vezeték nélküli csengők

- gyors és egyszerű beállítás a másodpercek alatt történő automatikus párosításnak köszönhetően
- megnövelt hatótávolság egyes modelleknél a beépített jelkiterjesztővel
- rugalmas használat a nyomógombot is tartalmazó változatokkal a kényelmes működtetés érdekében
- egyéni testreszabás a hangerő igényeinek megfelelő beállításának lehetőségével
- a dallamok széles választéka lehetővé teszi az Önnek legmegfelelőbb hang beállítását



P5728



P5712



P5763
P5763N



P5763R
P5763RN



P5723

Általános szám	EAN	Gombtartomány	Dallamok száma	Különleges jellemzők	Optikai jelzés a csengőn	Max. csengőhangerő	A csomagban található gombok száma	A csengő mérete v mm	Gombok mérete v mm
P5712	8595025377876	100 m	16	-	igen	80 dB	1	30 × 70 × 110	23 × 93 × 34
P5728	8592920080382	180 m	52	-	igen	90 dB	1	26 × 81 × 81	19 × 42 × 72
P5763	8592920057599	120 m	16	Ismétlő funkció - lehetővé teszi a gomb hatótávolságának több száz plusz méterrel történő növelését	igen	85 dB	1	34 × 65 × 116	15 × 101 × 39
P5763N	8592920140963	180 m	16	Ismétlő funkció - lehetővé teszi a gomb hatótávolságának több száz plusz méterrel történő növelését	igen	85 dB	1	34 × 65 × 116	15 × 101 × 39
P5763R	8592920057612	120 m	16	Ismétlő funkció - lehetővé teszi a gomb hatótávolságának több száz plusz méterrel történő növelését	igen	85 dB	-	34 × 65 × 116	-
P5763RN	8592920140994	180 m	16	Ismétlő funkció - lehetővé teszi a gomb hatótávolságának több száz plusz méterrel történő növelését	igen	85 dB	-	34 × 65 × 116	-
P5723	8592920006641	100 m	36	-	-	75 dB	1	29 × 72 × 125	23 × 93 × 34

Elemmel működő vezeték nélküli ajtócsengő




P5736

P5730

Általános szám	EAN	Gombtartomány	Dallamok száma	Különleges jellemzők	Optikai jelzés a csengőn	Max. csengőhangerő	A csomagban található gombok száma	A csengő mérete v mm	Gombok mérete v mm
P5730	8592920084281	180 m	52	–	igen	90 dB	1	26 × 81 × 81	19 × 42 × 72
P5736	8592920147566	150 m	36	–	igen	90 dB	1	90 × 85 × 32	82 × 40 × 20

GoSmart vezeték nélküli csengők



- nyomon követheti csengőhangjait mobiltelefon-értesítéseken keresztül
- a gomb és a csengő automatikus párosítása
- az ajtócsengő kényelmes vezérlése és beállítása mobil applikáción keresztül
- akár 2 kültéri gomb bővíthető a rugalmas elhelyezéshez
- modern design fehér és szürke színben
- okos forgatókönyvek létrehozása és automatizálási lehetőség más GoSmart termékekkel



P5735SS

P5735WS

Általános szám	EAN	Gombtartomány	Dallamok száma	Különleges jellemzők	Optikai jelzés a csengőn	Max. csengőhangerő	A csomagban található gombok száma	A csengő mérete v mm	Gombok mérete v mm
P5735WS / P5735SS	8592920135488 / 8592920135433	150 m	52	gombként különböző dallam- és hangerőbeállítások	igen	110 dB	1	80 × 80 × 65	19 × 38 × 92



IP KAMERÁK

Biztosítsa otthonát és kertjét csúszkategóriás EMOS IP kültéri kameráinkkal. Ezek a kamerák nagy felbontású képeket kínálnak, amelyek tiszta és részletes képet nyújtanak a kültérről. Az olyan fejlett funkciókkal, mint az éjszakai látás, a mozgásérzékelés és a mobil applikáción keresztül távoli hozzáférés, nyugodt lehet, hogy ingatlana mindig felügyelet alatt áll. Minden kameránk a GoSmart rendszer része, így könnyen kezelhetők telefonon keresztül, és összekapcsolhatók a rendszer más termékeivel.

5

GoSmart kamera IP-600 EYE

- vízálló test a legzordabb éghajlatra is alkalmas
- integrált napelemmel feltöltött akkumulátoros működés
- sziréna a még jobb védelmi rendszerért
- kétirányú hangkommunikáció



H4056



GoSmart kamera IP-800 WASP

- PTZ (pan, tilt és zoom) funkció a megfigyelési terület átfogó lefedettségének biztosítása érdekében
- sziréna a még jobb védelmi rendszerért
- színes felvétel még éjszaka is
- mozgáskövető funkció, amellyel a kamera automatikusan követi a mozgó tárgyat, és eltűnéskor visszatér eredeti helyzetébe



H4057

GoSmart kamera IP-600 OWL

- 4G mobilhálózaton keresztüli csatlakoztathatóság
- napelemmel és nagy kapacitású akkumulátorral működik
- 3MPx kamerafelbontás a kiváló minőségű képekért és ésszerű adatfogyasztásért
- PTZ (pan, tilt és zoom) - a kamera szükség szerint pántázható és zoomolható




GoSmart IP-210 SNAP kamera

- vízálló kamera beltéri és kültéri biztonsághoz
- hosszú üzemidő a kiváló akkumulátorkapacitásnak köszönhetően
- két mellékelt tartó a könnyű és gyors felszereléshez (mágneses + mechanikus tartó)
- emberi test érzékelése
- kétirányú hangkommunikáció



GoSmart kamera IP-310 TORCH W/B



- 2 az 1-ben vízálló biztonsági kamera és elegáns világítás
- full HD képfelbontás és a kamera egy tengelyen történő forgatása
- beépített biztonsági sziréna akár 120 dB hangerővel
- a fényerősség változtatásának lehetősége
- mozgásérzékelési zóna beállítása
- mozgásérzékelés és -követés



Általános szám	EAN	Tápegység a kamerához	Telepítés	Éjjellátó	Különleges jellemzők	Lefedtettség	Érzékelési szög/távolság	Méret mm-ben
H4056	8592920117743	4x18650 akkumulátor 2 200 mAh + napelem + DC adapter 5 V/1 A (tartozék)	falra szerelhető	igen	mozgásérzékelés, sziréna, éjjellátó	IP55	120° / 10 m	235 × 140 × 100
H4057	8592920128909	DC 5 V/1 A (tartozék)	falra szerelhető	igen	mozgásérzékelés, hangérzékelés, sziréna, éjszakai látás	IP65	110° / 10 m	12 × 86 × 94
H4058	8592920128923	Li-ion akkumulátor 10 400 mAh + napelem + DC 5 V/1 A adapter (tartozék)	falra szerelhető	igen	mozgásérzékelés, sziréna, éjjellátó	IP65	120° / 10 m	75 × 200 × 150
H4063	8592920129012	Li-ion akkumulátor 9 600 mAh + DC 5 V/1 A adapter (tartozék)	falra szerelhető/állványos	igen	mozgásérzékelés, éjjellátó	IP65	120° / 9 m	58 × 58 × 94
H4064	8592920129036	AC 100~240 V	falra szerelhető	igen	mozgásérzékelés, sziréna	IP65	120° / 10 m	74 × 131 × 260
H4065	8592920129050	AC 100~240 V	falra szerelhető	igen	mozgásérzékelés, sziréna	IP65	120° / 10 m	74 × 131 × 260




SZELEPVEZÉRLŐK

Tökéletes ellenőrzés az öntözés és a vízbiztonság felett a kertben. A modern technológia lehetővé teszi a főszelep automatikus kézi vagy távvezérlését, így minimálisra csökkentve a nem kívánt vízpazarlás vagy a szivárgási balesetek kockázatát. Az okos alkalmazásokkal való kompatibilitásnak köszönhetően kényelmesen vezérelheti a szelepet mobiltelefonon keresztül, ütemezheti az időzített öntözést, vagy összekapcsolhatja más okos eszközökkel.





GoSmart motorizált ZigBee víz-/gázszelep zárószelep



ZigBee
3.0

- automatikus és kézi vezérlés áramkimaradás esetén
- nagy teljesítmény és nyomaték
- azonnali reakció a hiba észlelésére teljes automatizálás esetén
- ideális kiegészítője a GoSmart vízszivárgás- vagy füstérzékelőknek
- kompatibilis a 90°-os elfordulással záró/nyitó zárókkal

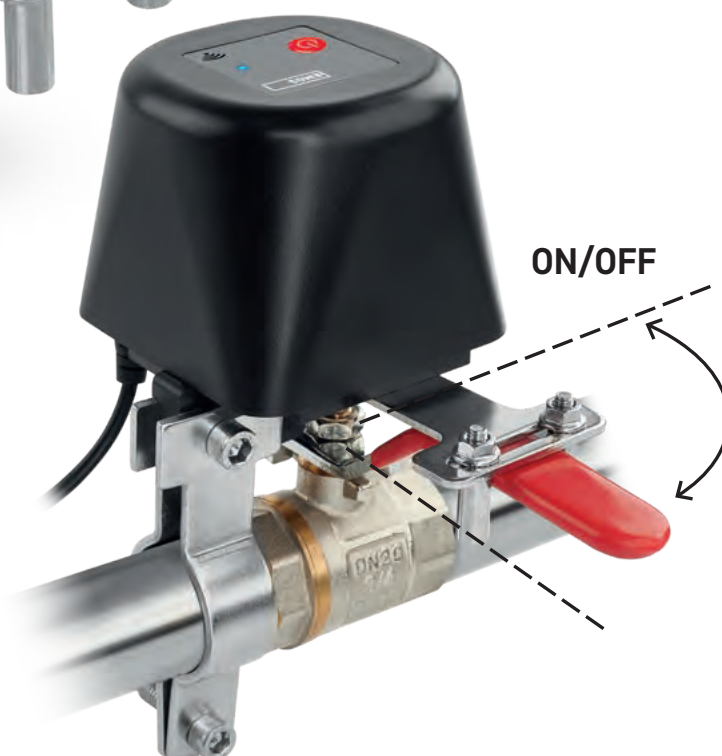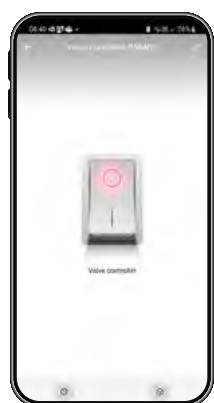

Általános szám	EAN	Csőátmérő	Nyomaték	Üzemi hőmérséklet	Tápegység	Lefedettség	Méret mm-ben
P5640S	8592920126202	1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"	max. 5,88 Nm	-10 °C akár 55 °C	DC 12 V/1000 mA, 1,4 m (tartozék)	IP20	70 × 105 × 78



Akár gyors javításra, akár szoros csatlakozásra van szüksége, a kerti szalagunk egy sokoldalú eszköz minden helyzetre. Úgy tervezték, hogy ellenálljon a nedvességnek, a hőmérséklet-ingadozásoknak és a mechanikai igénybevételnek, így nemcsak a kertben, hanem a medencék, üvegházak, öntözőrendszerek vagy kültéri berendezések karbantartásakor is használhatja. Kínálatunkban a szalagok széles választékát találja, amelyek mind a szakemberek, mind a barkácsolók igényeinek megfelelnek. Kínálatunkban szigetelő-, medence-, üvegház- és szövetszalagok, valamint vulkanizáló, elhatároló vagy fényvisszaverő szalagok is szerepelnek a biztonsági jelölésekhez. A hab- és nano kétoldalas szalagok az erős kötésekhez szolgálnak, míg az akril- és ablakszalagok tartós szigetelést biztosítanak.

ELSŐSEGÉLY A KERTBEN

1. Szalagok



SZALAGOK

A különféle szalagok használata a kertben számos feladatot és projektet nagymértékben leegyszerűsíthet. Szalagok széles választékát kínáljuk különböző típusú, formájú és színű szalagok formájában, amelyek segítségével könnyedén megoldhat bármilyen feladatot a kertben. Akár szilárd szalagra van szüksége javításokhoz, akár speciális szalagra speciális projektekhez, nálunk megtalálja a megfelelő megoldást.

- Szigetelő PVC szalag
- Hobbi szalagok
- Akril szalagok
- NANO szalagok
- Javítószalagok
- Vulkanizáló szalagok
- Szigetelőszalagok
- Kétoldalas szalagok
- Jelölőszalagok

PVC szigetelőszalagok

- nagy tartósság véd a nedvesség, a por és a mechanikai sérülések ellen
- a kiváló szigetelés biztosítja az elektromos áram biztonságos vezetését
- erős tapadásuknak köszönhetően különböző típusú felületekhez alkalmasak
- rugalmas anyaga könnyen alkalmazkodik a vezetékek és az illesztések alakjához
- széles hőmérséklet-tartományban használhatóak
- ellenáll az öregedésnek és az UV-sugárzásnak
- a nem gyúlékony anyag minimalizálja a tűzveszélyt
- széles színválaszték a vezetékek és kábelek egyszerű jelöléséhez
- ideális kerti vezetékek javításához és szigeteléséhez, kerti elemek színekódolásához, növények és fák kötözéséhez, anyagok ideiglenes rögzítéséhez



Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Elektromos erősség	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F61511	8595025342317	fehér	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61512	8595025342324	fekete	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61513	8595025342331	piros	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61517	8595025342379	barna	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61590	8592920141182	színkeverék	15 mm	8 m	igen	igen	2,5 kV/mm	0-80 °C	gumi
F615992	8592920091449	színkeverék	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61514	8595025342348	kék	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61519	8592920055052	zöld	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61515	8595025342355	zöld/sárga	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61516	8595025342362	sárga	15 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi


Szigetelő PVC szalagok




Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Elektromos erősség	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F61921	8595025342393	fehér	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61922	8595025342409	fekete	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F62512	8595025342461	fekete	25 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61923	8595025342416	piros	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61927	8592920056233	barna	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61912	8595025342386	fekete	19 mm	10 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61999	8592920091425	színkeverék	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61924	8595025342423	kék	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61929	8595025342454	zöld	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61925	8595025342430	zöld/sárga	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi
F61926	8595025342447	sárga	19 mm	20 m	igen	igen	40 kV/mm	-25-90 °C	gumi

Medence javító szalagok

- nagyfokú tapadás víz alatt a medence leeresztése nélkül
- magas UV-állóság napfénynek kitéve
- ellenáll a magas és alacsony hőmérsékletnek
- alkalmas különböző típusú anyagokhoz, beleértve a PVC medencebélést is
- nagyon könnyen telepíthető
- ideális úszómedencék, tavak, esőhordók és hordók tömítése, felfújható matracok vagy úszást segítő eszközök gyors javításához

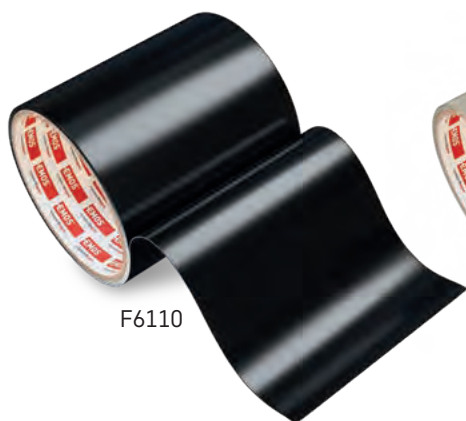

F6110

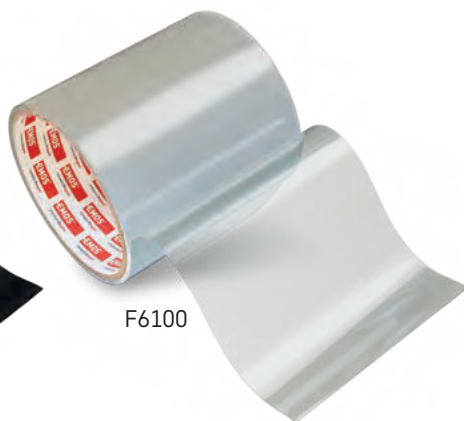

F6100



Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6100	8592920135327	átlátszó	100 mm	1 m	igen	igen	-25-90 °C	szintetikus ragasztó
F6110	8592920136638	fekete	100 mm	1 m	igen	igen	-25-90 °C	szintetikus ragasztó

Üvegházi szalag

- erősen tapadó
- ellenáll az esőnek, a szélnek és a szélsőséges hőmérsékleteknek
- átlátszó kialakítás a nem feltűnő javításokhoz anélkül, hogy az üvegházak megjelenését rontaná
- könnyen felszerelhető sima és egyenetlen felületekre, beleértve a polikarbonátot és az üveget is
- kompakt szalagméret a nagyobb javításokhoz
- a kiváló minőségű szalag anyaga hosszú időn keresztül erős és tartós kötést biztosít
- ideális üvegházak, ablakok, fészerek, üvegházak és üvegházak és más átlátszó felületek javításához



F6200



Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6200	8592920135532	átlátszó	50 mm	25 m	nem alkalmazható	igen	-25-90 °C	akril

Textil szalagok


- sokoldalúan használható anyagok megerősítésére, javítására, tömítésére és kötésére
- hosszú élettartamú és szilárdságú textilszalagok
- megbízható védelem a nedvesség, az eső és a napfény ellen
- alkalmas mechanikusan igénybevett illesztésekhez és felületekhez; kisebb elektromos berendezésekhez
- stabil rugalmasság még nagy igénybevétel esetén is
- könnyű letekerés, szakítás és felhordás különböző anyagokon
- ideális repedezett kerti szerszámnyelvek megerősítésére, kábelek és tömlők rögzítésére és megkötésére, növények és fák karókhöz való kíméletes rögzítésére a kéreg és a száraz sérülése nélkül, valamint felületek éles széleinek körbetekerésére



Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6910	8595025311566	fekete	19 mm	10 m	nincs	igen	5-40 °C	aszfalt
F6515	8595025311177	fekete	15 mm	15 m	nincs	igen	5-40 °C	aszfalt

Jelölőszalagok


- jól látható a piros és fehér sraffozásnak köszönhetően, azonnal felismerhető még rossz látási viszonyok között is
- időjárásálló
- praktikus kartonból készült kicsomagoló megakadályozza az összegabalyodást és megkönnyíti a kezelést
- könnyű és erős anyag a hosszú élettartam érdekében
- ideális ágyások jelölésére, utak jelölésére, munkaterületek jelölésére

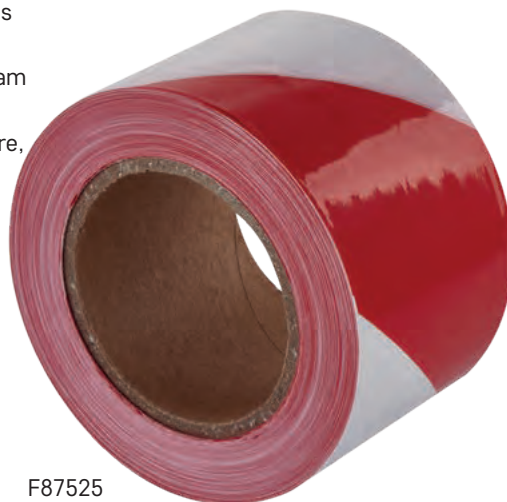



Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F87525	8592920023662	piros/fehér	75 mm	250 m	nincs	igen	5-30 °C	ragasztó nélkül

Kétoldalas habszalag

- erős és tartós kötést biztosít a különböző anyagok között
- habszerkezetének köszönhetően a szalag képes alkalmazkodni az egyenetlen felületekhez
- hatékonyan elnyeli az ütések és a rezgéseket
- ellenáll a nedvességnek és a vegyi anyagoknak
- könnyen felszerelhető
- a ragasztás elvesztése nélkül képes ellenállni a magas hőmérsékletnek is
- ideális kerti dekorációk, napelemes lámpák, dísz tárgyak és egyéb kisebb tárgyak különböző felületekre történő rögzítéséhez, táblák vagy feliratok rögzítéséhez, kerti szerszámtartók falra vagy kerítésre történő rögzítéséhez

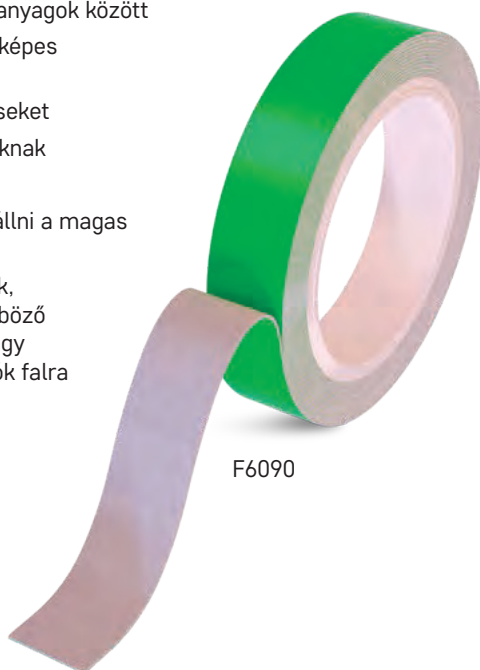

F6090

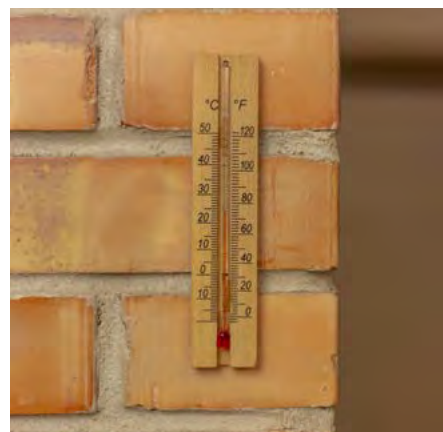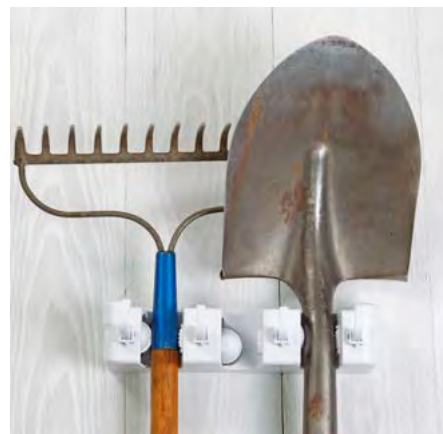

Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6090	8592920136195	fehér	20 mm	3 m	nincs	nem alkalmazható	5-80 °C	akril


Nano kétoldalas ragasztószalag

- alkalmas különböző felületekhez, beleértve a fát, üveget és fémet is
- az innovatív gél anyag nagy szilárdságot és rugalmasságot biztosít
- langyos vízzel történő leöblítés után újrafelhasználható
- eltávolítás után nem hagy maradványt
- ideális kerti dekorációk, napelemes lámpák rögzítéséhez, repedt vagy sérült kerti bútorok gyors javításához, tömlők vagy öntözőrendszer csöveinek falhoz vagy más felületekre történő rögzítéséhez



F6300


F6301

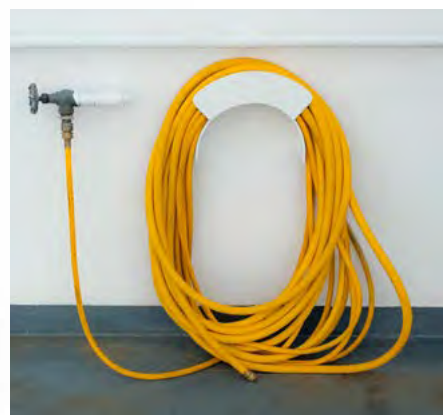

Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6300	8592920136201	átlátszó	30 mm	3 m	nem alkalmazható	nem alkalmazható	5-80 °C	akril
F6301	8592920147184	átlátszó	19 mm	3 m	nem alkalmazható	nem alkalmazható	5-80 °C	akril

Kétoldalas akril szalagok



- az akril ragasztó hosszú élettartamot és oldószerállóságot biztosít
- erős és tartós kötést biztosít
- ellenáll a magas hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak, így biztosítva hosszú élettartamukat
- kézi nyomás elegendő a minőségi ragasztáshoz, speciális szerszámok használata nélkül
- rendkívüli tapadás minden felületi egyenletlenséghez
- ideális madár- vagy rovarháló rögzítéséhez, vezeték nélküli csengők, dekorációs elemek, kerti tömlő tartók rögzítéséhez

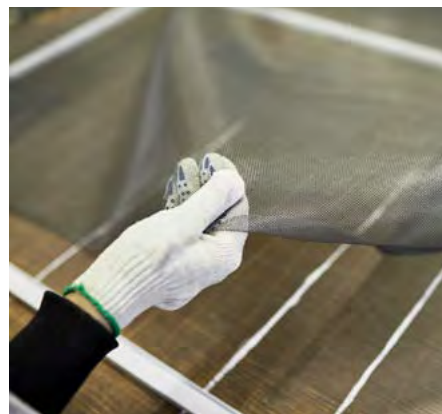

Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6060	8592920033975	átlátszó	12 mm	3 m	nem alkalmazható	igen	5-40 °C	akril
F6080	8592920052860	átlátszó	18 mm	3 m	nem alkalmazható	igen	5-40 °C	akril

Fényvisszaverő szalagok


- erősen visszaveri a fényt a forrásra, így még rossz látási viszonyok között is könnyen felismerhetővé teszi őket
- a fényvisszaverő elemek akár 200 méteres távolságból is láthatóvá tehetnek egy tárgyat vagy személyt
- öntapadós és rugalmas a különböző felületeken való könnyű felhelyezéshez
- ezüst, sárga, narancssárga és piros színben kapható
- ideális kerti utak és járdák jelölésére, biztonsági jelzésekre, például kerti bútorokon, virágágyások szegélyeinek jelölésére, kerítések biztonsági elemeinek jelölésére.

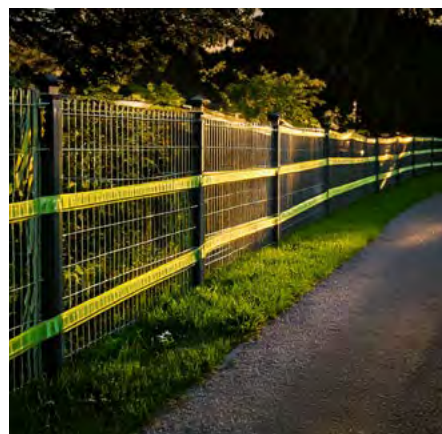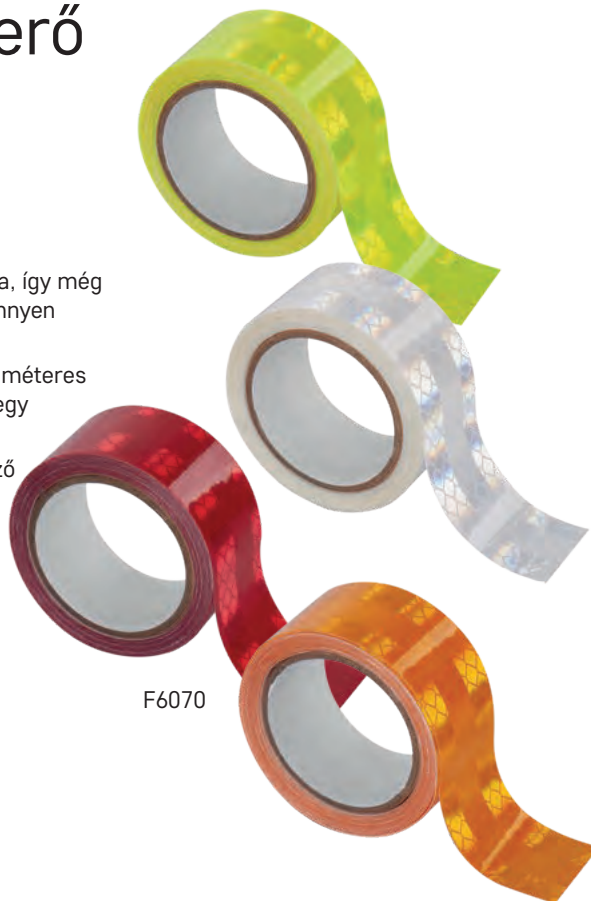


Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6070	8592920041055	színkeverék	25 mm	2 m	nem alkalmazható	igen	-25-90 °C	gumi

Rovarháló javítószalag

- gyors és hatékony megoldás az rovarháló repedéseinek javítására.
- úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a megfelelő légáramlást
- szilárd támaszt nyújt a szakadt anyagokhoz
- hosszú időn keresztül megbízhatóan tapad a sérült felülethez
- alkalmas minden típusú szúnyogháló, pavilonok és pergolák hálóiinak szakadásainak, tyúkólak, valamint ablakok, erkélyek és ajtók rovarhálóiinak javítására

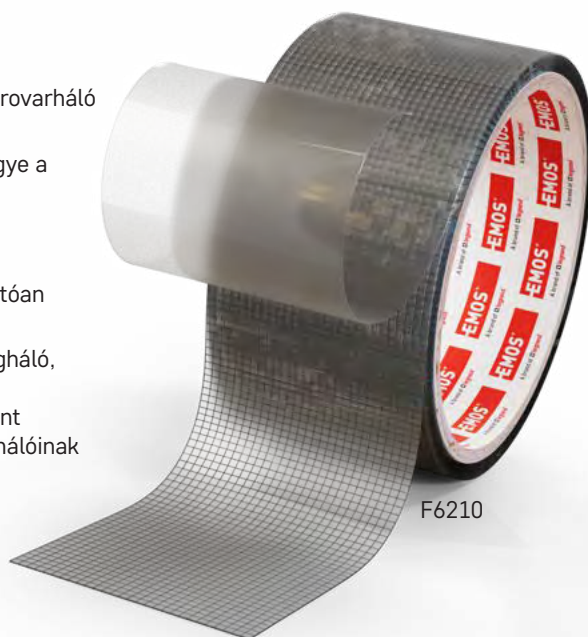

F6210

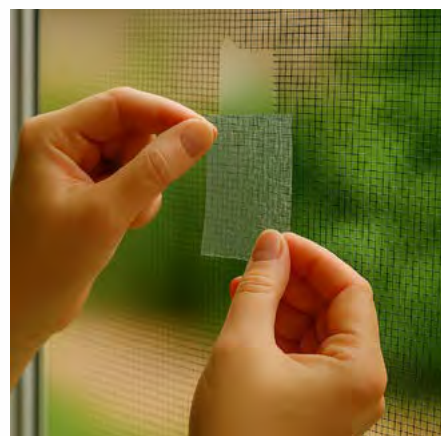

Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6210	8592920147207	átlátszó	50 mm	2 m	nem alkalmazható	igen	5-80 °C	hot melt

Szigetelőszalag

- alkalmas sürgősségi javításokhoz és szerelésekhez beltéren és kültéren egyaránt
- könnyen szakítható kézzel, olló nélkül
- ellenáll a nedvességnek, a napnak és a hőmérséklet-változásoknak
- rugalmas a legkülönbözőbb felületeken, többek között csöveken, szigeteléseken, vitorlákon és sátrakon való használathoz
- ideális kerti bútorok gyors javításához, kerti tömlők rögzítéséhez, ponyvák és sátrak javításához, kerti szerszámok javításához, kerítések vagy kapuk sérült részeinek javításához



F6030




F6302




Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Telepítési hőmérséklet-tartomány	Ragasztóanyag
F6030	8592920036082	ezüst	48 mm	10 m	nem alkalmazható	igen	5-80 °C	szintetikus gumi
F6302	8592920147160	átlátszó	48 mm	10 m	nem alkalmazható	nincs	5-80 °C	hot melt

Vulkanizáló szalagok

- vízzáró kötést biztosítanak, ideális csövek, tömlők javításához.
- magas fokú elektromos szigetelést biztosítanak
- a szalagok maguktól zsugorodnak, és tökéletesen körbetekerik a javítandó területet.
- alkalmas elektromos kábelek, nyomástartó tömlők, csövek és egyéb repedésekkel rendelkező felületek javítására
- szilikonos változat extrém körülményekhez is kapható

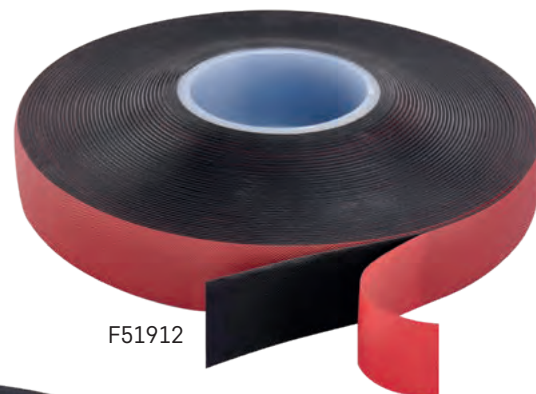

F51912

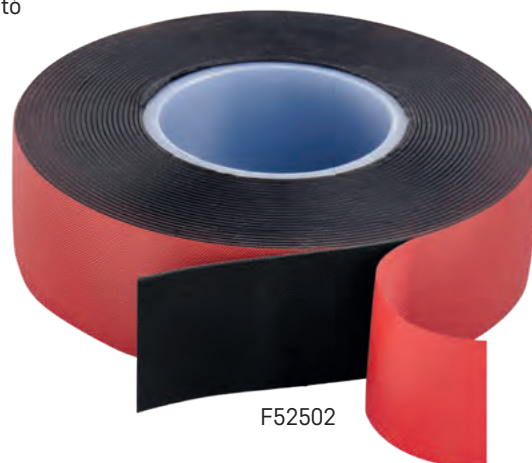

F52502



F52503

Általános szám	EAN	Szalag színe	Szalag szélessége	Szalag hossza	Vízálló kötés	UV-ellenállás	Elektromos erősség	Telepítési hőmérséklet-tartomány
F51912	8595025361554	fekete	19 mm	10 m	igen	nem alkalmazható	14 kv/mm	5-95 °C
F52502	8595025361561	fekete	25 mm	5 m	igen	nem alkalmazható	14 kv/mm	5-95 °C
F52503	8592920033753	fekete	25 mm	3 m	igen	igen	8 kv/mm	-60-260 °C





[illegible]



Page 10 of 10

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



VILÁGÍTÁS

ELSŐSEGÉLY-
NYÚJTÁS
A KERTBEN

AUTOMATIZÁLÁS ÉS BIZTONSÁG

ÁRAMELLÁTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

EMOS HU Kft.

Budaörs Office Park

2040 Budaörs, Szabadság út 117

Magyarország

e-mail: info@emos.hu

telefon: +36 23 428024

www.emos.eu

Making Life Easy