

# ZIW17FR

## LED valguskett

---



### Sisu

Ohutusjuhised ja hoiatused .....	2
Pakendi sisu .....	3
Tehnilised andmed .....	4
Paigaldamine ja kokkupanek .....	5
Rakenduse allalaadimine.....	5
Juhtseadmed ja funktsioonid .....	8
Korduma kippuvad küsimused .....	10

## Ohutusjuhised ja hoiatused



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

Ärge ühendage ahelat toiteallikaga, kui see on pakendis. Valgusallikad ei ole vahetatavad.

Ühendage seade käitlemise ajal vooluvõrgust lahti.

Rikke korral ärge eemaldage LED-lambid ja ärge parandage ketti! Ärge manipuleerige juhtmestikku.

Kasutage ainult tootega kaasasoleva toiteallikaga.

Sobib nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks.

Kui valgusallikas puruneb või on kahjustatud, ei tohi valgusahelat kasutada ega jätta voolu alla, vaid see tuleb ohutult kõrvaldada.

See toode on mõeldud dekoratiivseks valgustuseks.


See toode ei ole mänguasi, ärge andke seda laste kätte!

EMOS Ltd. kinnitab, et toode ZIW17FR vastab olulistele nõuetele ja muudele direktiivide asjakohastele sätetele.

Seadet võib ELis vabalt kasutada.

Seadet võib kasutada üldloa nr VO-R/12/11.2021-11 alusel.

ET EMOS Ltd. deklareerib käesolevaga, et raadioseadme tüüp ZIW17FR vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebilehel <http://www.emos.eu/download>.

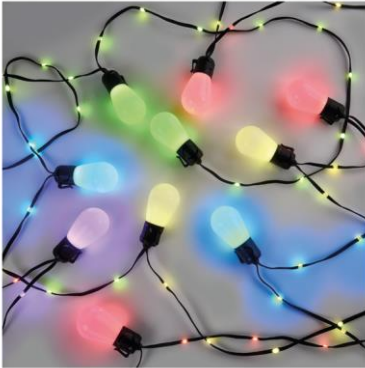

Paketi sisu LED  
valgusketi adapter  
Juhtseade  
Kasutusjuhend




## Tehnilised andmed

Mudel	Protokoll	Ühendus	LEDid e arv	Võimsus	Pikkus	Võimsus
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 tk	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



## Paigaldamine ja paigaldamine

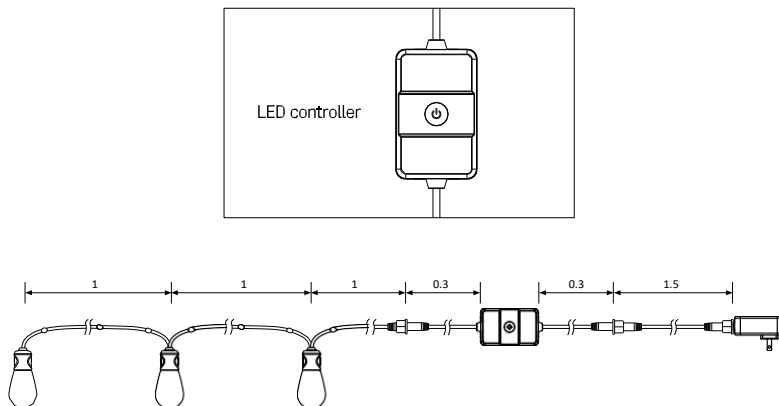

### Rakenduse allalaadimine

Rakendus on saadaval Androidile ja iOSile Google Play ja App Store'i kaudu. Rakenduse allalaadimiseks skaneerige vastav QR-kood.



### Teatis





LED-valgukett toetab ainult 2,4 GHz Wifi (ei toeta 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗



## EMOS GoSmart mobiilirakendus

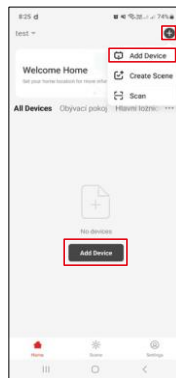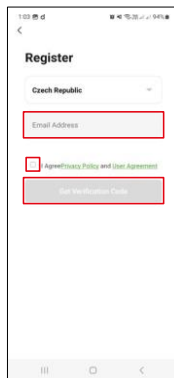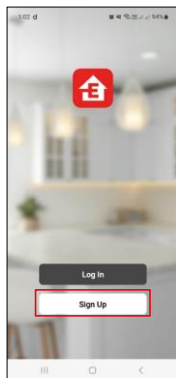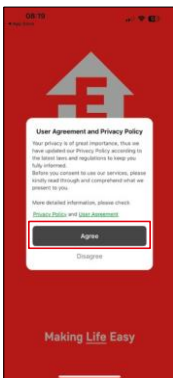



1. Avage EMOS GoSmart rakendus ja kinnitage privaatsuspoliitikat ning klõpsake "Nõustun".
2. Valige "register".
3. Sisestage kehtiva e-posti aadressi nimi ja valige parool. Kinnitage, et nõustute privaatsuspoliitikaga. Kinnitage nupuga "register".
4. Valige valik "lisa seade".

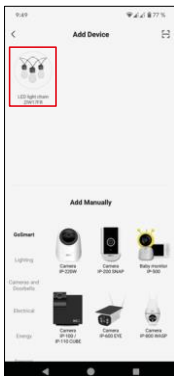

5. Kui seade on automaatselt leitud, klõpsake "add" või valige kategooria ja tootetüüp.

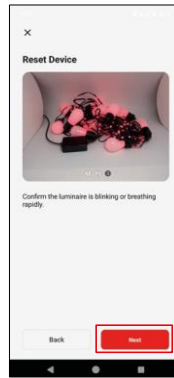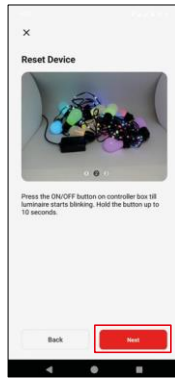


6. Lülitage seade sisse ja kinnitage nupuga "next".
7. Kui valgusti ei vilgu, pange see paarisrežiimi, hoides paarisnuppu pikalt all (umbes 10 sekundit).
8. Kinnitage, et märgutuli vilgub. Kinnitage nupuga "next".

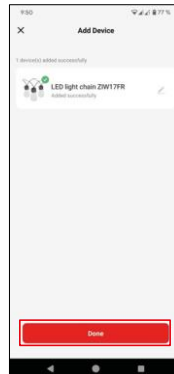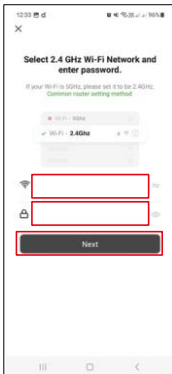


9. Sisestage Wifi võrgu nimi ja parool. Kinnitage nupuga "next".
10. Seadme sidumine seadmega on käimas.
11. Seade on edukalt ühendatud. Kinnitage nupuga "done".





## Juhtseadmed ja funktsioonid

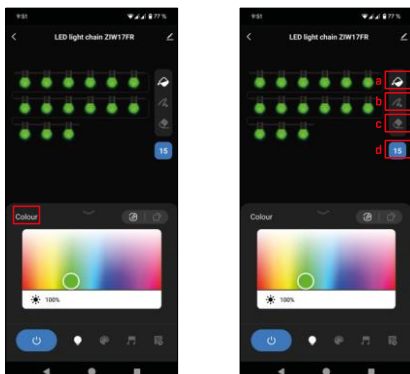

1. Color - "color" on RGB-sätete põhipaneel.
2. Paneel segmentide oleku seadistamiseks:
  - a. Võimaldab seadistada 1 värvi kogu ulatuses.
  - b. Võimalik on määrata värvi igale segmendile eraldi.
  - c. Võimalus iga segmendi eraldi välja/ sisse lülitada.
  - d. Võimalus määrata segmentide arvu (vaikimisi 15, soovitame mitte muuta).

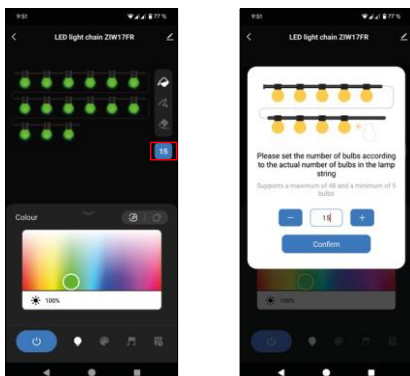

3. Võimalus määrata segmentide arvu. Vaikimisi eelseadistus on 15 tk. Ei ole soovitatav muuta.

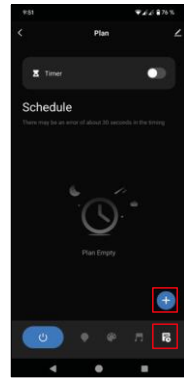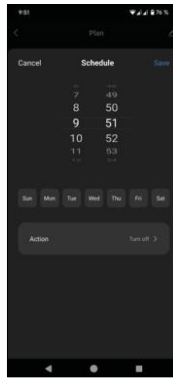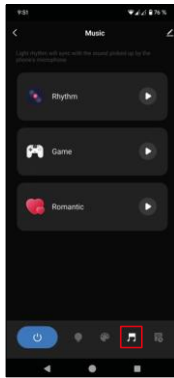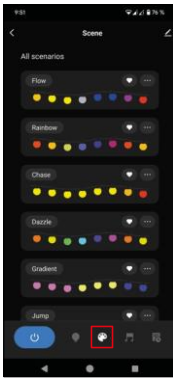

4. Scene - seda sektsiooni kasutatakse eelseadistatud stseenide seadistamiseks või oma stseenide loomiseks.
5. Muusika - "muusika" lülitub valgustusrežiimi vastavalt muusikale, kui seade reageerib mobiilseadmes salvestatud helile.
6. Plan - "timer" on funktsioon, mis võimaldab seadet teatud aja möödudes sisse/välja lülitada.

## Veotsing KKK

Ma ei saa oma seadet siduda. Mida ma saan teha?

- Veenduge, et kasutate 2,4 GHz wifi võrku ja et teil on piisavalt tugev signaal.
- Lubage rakendusele seadetes kõik õigused.
- Veenduge, et kasutate mobiilse operatsioonisüsteemi uusimat versiooni ja rakenduse uusimat versiooni.

Ma ei saa teateid, miks?

- Lubage rakenduse seadetes kõik õigused.
- Lubage teavitused rakenduse seadetes (Seaded -> Rakenduse teavitused).

Kes kõik võivad seadet kasutada?

- Seadmel peab alati olema administraator (omanik).
- Administraator saab seadet ülejäänud majapidamisele jagada ja neile õigusi määrata.