

NÁVOD NA AKTUALIZACI SOFTWARE A KOPÍROVÁNÍ
KANÁLOVÉHO LISTU V PŘIJÍMAČI BEN 400 MC



1. Tlačítkem „MENU“ na dálkovém ovladači vstupte do OSD menu přijímače a pomocí tlačítek ◀▶ vstupte do nabídky „Nastavení“ (Settings)



2. Tlačítky ▲▼ vyberte MENU „Tovární nastavení“
Vstupte do tohoto menu zadáním hesla rodičovského zámku (z výroby nastaveno na 0000)



3. Vyberte možnost „Tovární nastavení“ a na následující otázku „Opravdu chcete provést“ odpovězte ANO.

Přijímač se automaticky restartuje a poté naběhne do úvodní obrazovky se zprávou „Database empty“.



4. Vypněte přijímač na minimálně 1 minutu vypínačem na zadním panelu přijímače.



5. Zapněte přijímač vypínačem na zadním, vstupte do MENU→Nastavení



6. Pokud máte menu v anglickém jazyce, vstupte do nabídky „User Settings“ a v první položce „OSD Language“ vyberte Češtinu.



7. Tlačítkem „EXIT“ na dálkovém ovladači se vraťte do nabídky „Nastavení“ pomocí tlačítek ▲▼ vyberte menu „Aktualizace Software“




8. Zvolte možnost „Aktualizace přes USB“ a potvrďte tlačítkem „OK“



9. Ze seznamu připojených USB zařízení vyberte ten na kterém máte uložené soubory k aktualizaci.



10. Zobrazí se obsah připojeného USB. Vyberte pomocí tlačítek ▲▼ soubor s firmware, nebo kanálovým listem (s koncovkou .bin) a spusťte aktualizaci tlačítkem „OK“

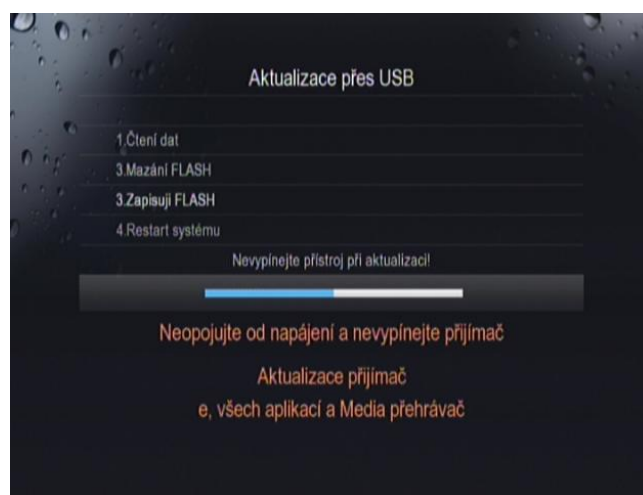


11. Aktualizace software trvá přibližně 6 minut, aktualizace kanálového listu přibližně 1 minutu.

Pozn. ***Po dobu nahrávání v žádném případě neodpojujte přijímač od napájení a nevypínejte přijímač vypínačem na zadním panelu, hrozí zničení přijímače!***



12. Po dokončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje.

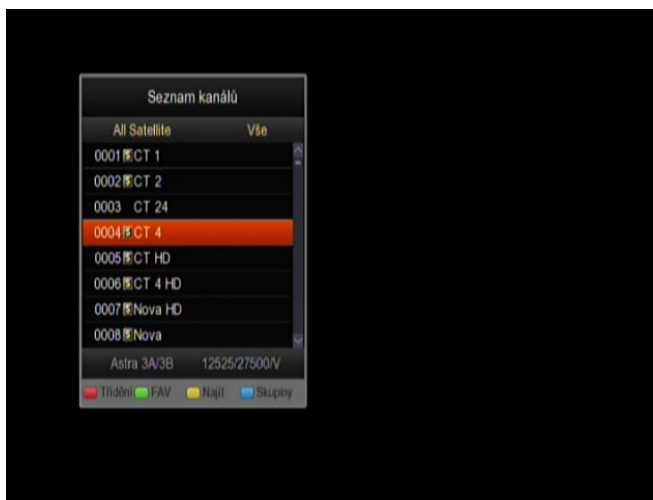

13. Opakujte body 7. – 12. pro nakopírování kanálového listu (v názvu vždy **BEN400_datum_SKYLINK-cz.bin**).

Pozn. *kanálový list je přednastaven na dvě družice s tímto nastavením přepínače DiSEqC:*

ASTRA 23,5°E – port 1

ASTRA 19,2°E – port 2

