

NÁVOD NA ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVU UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ V PŘIJÍMAČI BEN400

Přijímač BEN400 obsahuje funkci zálohování a obnovy firmware, kanálového listu.

Zálohovat lze:

- samostatný soubor s firmware
- samostatný soubor s kanálovým listem
- soubor s kanálovým listem a firmware (kompletní záloha)

Pro zálohu a obnovu dříve vytvořené zálohy se postupuje podle následujícího návodu.

1. Zasuňte do USB portu USB Flash disk naformátovaný na FAT32, nebo NTFS. Na obrazovce se po chvíli zobrazí zpráva o připojení USB disku




2. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači (DO) a pomocí šipek ◀▶ a tlačítka **OK** vstupte do podmenu „**Nastavení**“



3. Pomocí šipek ▲▼ označte nabídku „**Aktualizace software**“ a volbu potvrďte tlačítkem **OK** na DO



4. z následující nabídky vyberte „**Aktualizace přes USB**“ a volbu potvrďte tlačítkem **OK** na DO

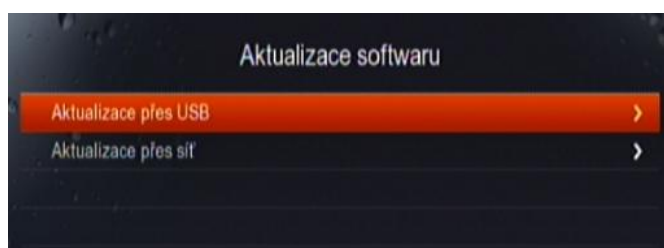

5. V tomto menu lze:


a. Vytvořit záloha

- Firmware
- Kanálového listu
- Kompletní záloha

b. Obnovit ze zálohy


- Firmware
- Kanálový list
- Kompletní obnovení firmware i kanálového listu

a. použijte barevná tlačítka podle požadované funkce:




- **zálohovat vše na USB**

- po stisknutí zeleného tlačítka zadejte jméno souboru, pod kterým bude uložena záloha software + kanálového listu přijímače a stisknutím modrého tlačítka potvrďte uložení souboru zálohy.



- **zálohovat firmware na USB**

- po žlutého tlačítka zadejte jméno souboru pod kterým bude uložena záloha software přijímače a stisknutím modrého tlačítka potvrďte uložení souboru zálohy.



- **zálohovat seznam kanálů na USB**

- po stisknutí modrého tlačítka zadejte jméno souboru pod kterým bude uložena záloha naladěných kanálů v přijímači a stisknutím modrého tlačítka potvrďte uložení souboru zálohy.



- b. Pro obnovení uložené zálohy nastavení postupujte stejně jako při aktualizaci software
Postupujte podle bodů **1 – 5** v tomto návodu.

6. Vyberte soubor s uloženou zálohou a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači pro start aktualizace.



7. Přijímač aktualizuje software/ kanálový list v přijímači.



8. Přijímač se po dokončení aktualizace restartuje a načte nové nastavení. Tím je obnovení nastavení ze zálohy dokončeno.