

## POUŽITÍ PRIORITY A IGNORE.LIST PŘI PŘIPOJENÍ NA NEWCAMD/CCCAM SERVER

Pro tuto funkci je samozřejmě nutné připojení k internetu, proto napřed překontrolujte připojení k internetu např. pomocí přehrávání videa z YouTube.

a. Otevřete soubor **cccam.cfg** v textovém editoru a zadejte údaje k připojení k serveru:

; soubor pro nakopírování přístupových údajů cccam/newcamd do přijímače

**C: xxx.myftp.org 8989 jmeno heslo**

; IP adresa port jmeno heslo

**N: xxx.net 10950 xxx xxx 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14**

; IP adresa port jmeno heslo DES key

b. Upravte v textovém editoru soubory\* podle karty která je vložena do vzdáleného serveru:




- **priority.list**  
smazat dvoukřiz před textem na radku pro použití dane karty. Všechny ostatní karty budou ignorovány.  
#X: { 0D 03 } # Skylink bílá  
#X: { 0D 0F } # gital cryptoworks  
#X: { 0D 70 } # Skylink modrá  
**X: { 0D 96 } # Skylink ICE**  
#X: { 06 24 } # Skylink IRDETO  
#X: { 06 66 } # CSlink IRDETO  
# use this CRYPTOWORKS prov first  
#Skylink ICE  
**CW: { 0D 96 04 }**
- **ignore.list**  
# ignore list-všechny označene caids kromě těch radku začínajících # budou ignorovány  
X: { 0D 03 } # Skylink bílá  
X: { 0D 0F } # gital  
X: { 0D 70 } # Skylink modrá  
**#X: { 0D 96 } # Skylink ICE**  
X: { 06 24 } # Skylink IRDETO  
X: { 06 66 } # CSlink IRDETO

*\*příklad je uveden pro kartu Skylink ICE*

c.

Zkopírujte soubory

- cccam.cfg
- priority.list
- ignore.list

Název položky	Datum změny	Typ	Velikost
 CCcam.cfg	11.3.2013 15:01	Soubor CFG	1 kB
 ignore.list	13.3.2013 11:56	Soubor LIST	3 kB
 priority.list	13.3.2013 16:28	Soubor LIST	2 kB

na USB zařízení.

USB Flash zasuněte do USB portu v přijímači a vyčkejte hlášení o úspěšném připojení USB disku.


d.

Pomocí dálkového ovladače (DO) vstupte do **MENU/ Nastavení CAS**



e.

Pokud v tomto menu nejsou zobrazeny možnosti sdílení karty stiskněte **9999** na DO.

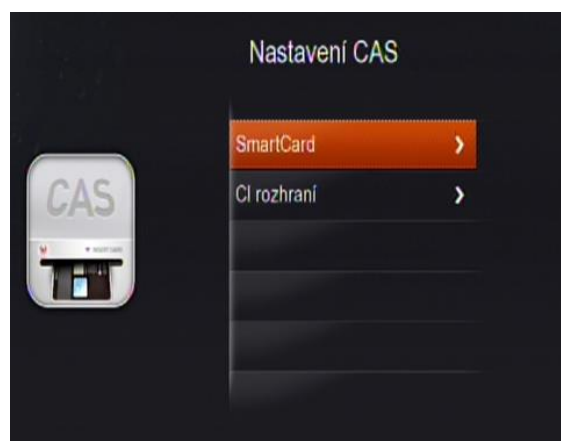

f.

Vstupte do menu **CAMD**



g.

V menu CAMD stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro smazání nastavení.

Stiskněte tlačítko **INFO** pro načtení nové konfigurace ze souboru cccam.cfg (současně budou načteny i soubory priority.list a ignore.list)



**h.**

Tlačítkem Exit opustíte menu a přijímač začne automaticky dekódovat kanály. Pokud ne, vypněte přijímač tlačítkem na zadním panelu na 30 sekund a opět zapněte.



- použití této funkce je pouze pro studijní účely a dovozce přijímačů BENSat nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné sankce.