

H5021



GoSmart Zigbee deurdetector IP-2011Z



Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.....	2
Inhoud van de verpakking	3
Technische specificaties.....	4
Beschrijving van het apparaat	5
Installatie en montage	6
Bedieningselementen en functies.....	10
Problemen oplossen FAQ.....	12

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.



Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht.

Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

Gebruik geen water of chemicaliën om vuil van de buitenkant van het apparaat te verwijderen. Gebruik altijd een droge doek om mechanische schade en elektrische schokken te voorkomen.

EMOS spol. s r.o. verklaart dat het product H5021 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen. De apparatuur kan vrij worden gebruikt in de EU.

De conformiteitsverklaring is te vinden op de website <http://www.emos.eu/download>.

Het apparaat kan worden gebruikt op basis van algemene vergunning nr. VO-R/10/07.2021-8, zoals gewijzigd.

Inhoud

verpakking

Deursensor 3M

tape

CR2032 3V batterij

Metalen resetpin (Simkaartuitwerper)





Technische specificaties

Voeding: 3V CR2032


Afmetingen: 25 × 55 × 8 mm

APP: EMOS GoSmart voor Android en iOS

Connectiviteit: 2,4 GHz Zigbee 3.0 (2 405-2 480 MHz)



Kennisgeving




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


Sensoren moeten verbonden zijn met de ZigBee gateway. De ZigBee gateway zelf moet verbonden zijn met een 2,4 GHz Wi-Fi netwerk.

Beschrijving van het apparaat

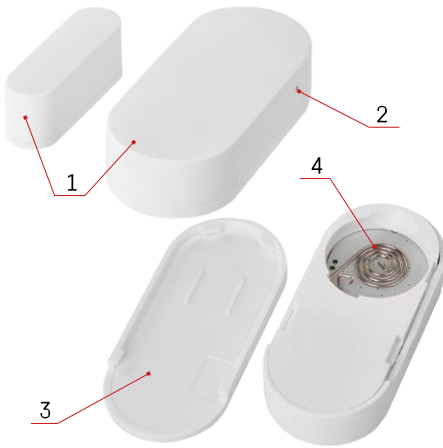


- 1 - Deursensor
- 2 - Reset-knop
- 3 - Batterijdeksel
- 4 - Batterijvak


Installatie en montage

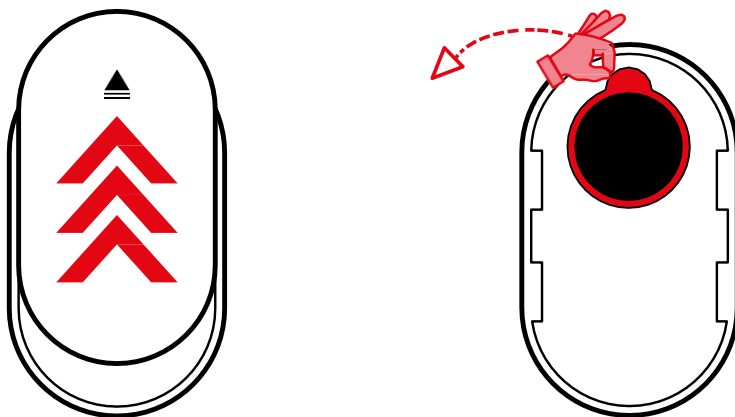

Verwijder het achterdeksel en verwijder de plastic isolatie van de batterij.

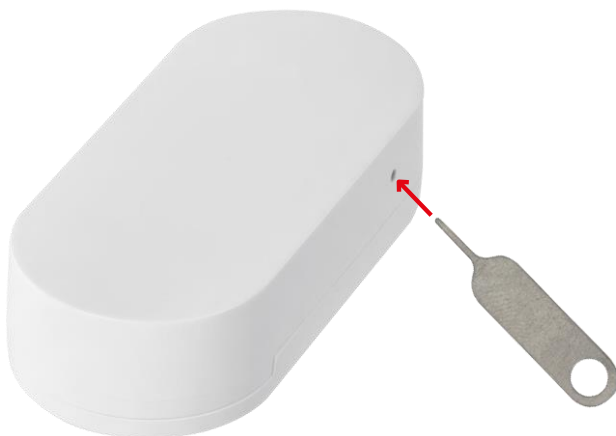

Reset het apparaat met de meegeleverde pin door de resetknop ingedrukt te houden totdat het indicatielampje begint te knipperen. Koppel de sensor vervolgens met je telefoon.

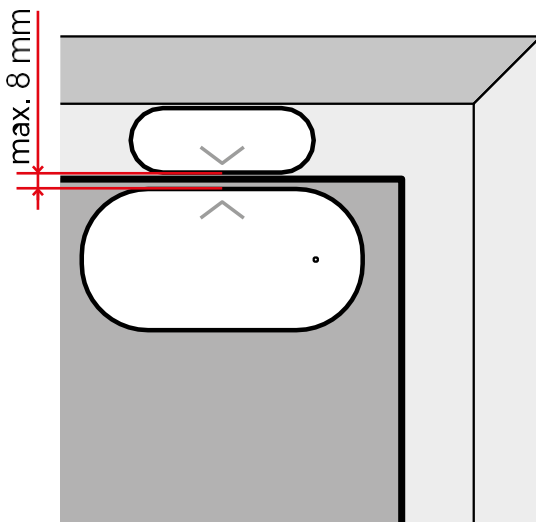

Gebruik de meegeleverde tape om de sensor op de gewenste plaats te plakken. De afstand tussen de twee delen van de sensor moet maximaal 8 mm zijn.




Koppelen met een app

De EMOS GoSmart app installeren



- De app is beschikbaar voor Android en iOS via Google play en de App Store.
- Scan de QR-code om de app te downloaden.

Stappen in de EMOS GoSmart mobiele app

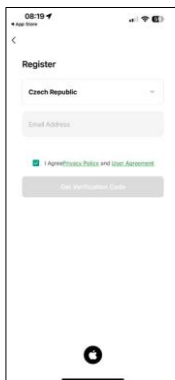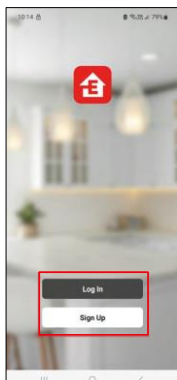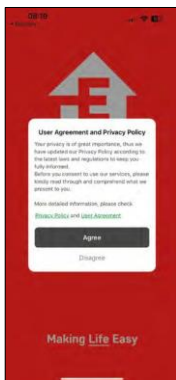

Open de EMOS GoSmart app en bevestig het privacybeleid en klik op Ik ga akkoord. Selecteer de registratieoptie.

Voer de naam van een geldig e-mailadres in en kies een wachtwoord. Bevestig dat u akkoord gaat met het privacybeleid. Selecteer registreren.




Selecteer Apparaat toevoegen.

Selecteer de GoSmart productcategorie en selecteer het apparaat "Deur/raamsensor".

Selecteer de Zigbee gateway waarmee je het apparaat wilt verbinden.



Volg de instructies in de video en beschrijving. Het is belangrijk om de sensor in te schakelen en te resetten.

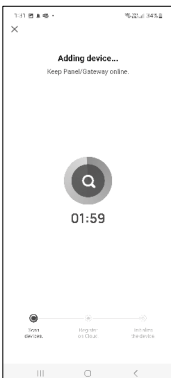

Het apparaat wordt automatisch gevonden en toegevoegd.

Bedieningselementen en functies

Pictogrammen en indicatielampjes


Beschrijving van pictogrammen en

besturing
applicatie




1 - Huidige statusindicator

2 - Registratie van bewegingsdetectie en automatisering

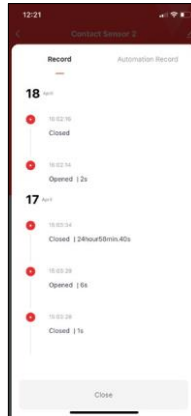


3 - Automatiseringsbeheer (beschreven in een apart hoofdstuk)

4 - Sensorinstellingen

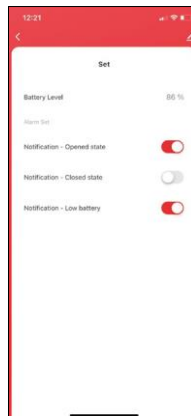


- Huidige batterijstatus
- Meldingen over openen en sluiten inschakelen/uitschakelen
- De melding voor bijna lege batterij in-/uitschakelen
- 5 - Geavanceerde apparaatinstellingen

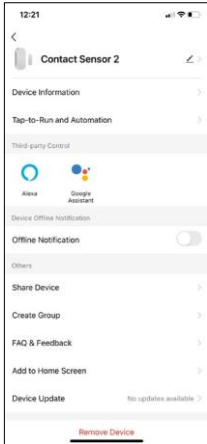

Beschrijving van uitbreidingsinstellingen

- Apparaatinformatie - Basisinformatie over het apparaat en de eigenaar
- Tap-to-Run en Automatisering - Scènes en automatiseringen bekijken die aan het apparaat zijn toegewezen.
- Offline melding - Om constante herinneringen te vermijden, wordt een melding verstuurd als het apparaat langer dan 30 minuten offline blijft.
- Apparaat delen - Apparaatbeheer delen met een andere gebruiker
- Groep maken - apparaten groeperen
- FAQ & Feedback - Bekijk de meest gestelde vragen met hun oplossingen plus de mogelijkheid om een vraag/suggestie/feedback rechtstreeks naar ons te sturen
- Toevoegen aan beginscherm - Voeg een pictogram toe aan het beginscherm van je telefoon. Met deze stap hoef je je apparaat niet elke keer via de app te openen, maar klik je gewoon direct op het toegevoegde pictogram.
- Apparaatupdate - Apparaatupdate. Optie om automatische updates in te schakelen
- Apparaat verwijderen - Verwijder het apparaat en verdep het. Een belangrijke stap als je de eigenaar van het apparaat wilt wijzigen. Nadat je het apparaat aan de app hebt toegevoegd, wordt het gekoppeld en kan het niet meer onder een andere account worden toegevoegd.

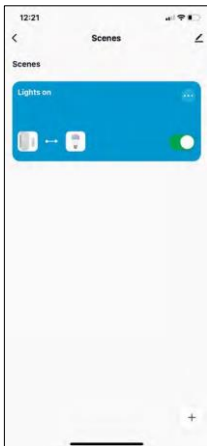


Automatiseringsinstellingen

Als je op de optie automations klikt, zie je deze interface met je scènes en automations.

Scènes en automatisering zijn de belangrijkste toegevoegde waarde van deze slimme sensor in vergelijking met conventionele deursensoren. Dit apparaat waarschuwt niet alleen bij het openen, maar kan op basis daarvan nog veel meer processen uitvoeren. Bijvoorbeeld Deur open -> licht op of activeert de sirene.

Automatiseringen kunnen worden gemaakt door te klikken op het pictogram "+" of in het hoofdmenu van de toepassing.

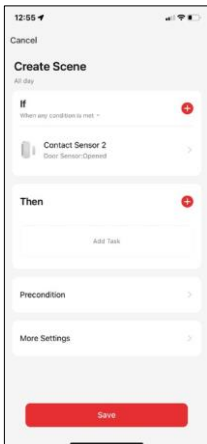

In het gedeelte "IF" kun je de voorwaarden voor het starten van de automatisering selecteren. Voor deze sensor is het mogelijk om te selecteren: Gesloten, Open, Gesloten voor een bepaalde tijd en Open voor een bepaalde tijd. Tegelijkertijd kun je echter ook verschillende andere voorwaarden selecteren, zoals een verandering van positie, een tijdschema of de huidige weersomstandigheden.

In het gedeelte "THEN" daarentegen wijs je acties toe die moeten worden uitgevoerd door een ander apparaat op basis van de voorwaarden uit het gedeelte "IF".

"Preconditie" - Extra voorwaarden instellen voor het starten van de automatisering.

Problemen oplossen FAQ

Ik krijg de apparaten niet gekoppeld. Wat kan ik doen?

- Zorg ervoor dat je een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk gebruikt en dat het signaal sterk genoeg is.
- Geef de app alle rechten in de instellingen
- Zorg ervoor dat je de laatste versie van het mobiele besturingssysteem en de laatste versie van de app gebruikt.

Ik krijg geen meldingen, waarom?

- Geef de app alle rechten in de instellingen
- Zet meldingen aan in de app-instellingen (Instellingen -> App-notificaties)

Wie kan de apparatuur allemaal gebruiken?

- Faciliteiten moeten altijd een beheerder (eigenaar) hebben
- De beheerder kan de apparatuur delen met de overige leden van het huishouden en hen rechten toewijzen