

Technický list - S5263



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: emos@emos.cz

Http:// www.emos.cz

Technická data

Typ:	CB113N
Obj. č.:	23 05 113 300
Obecné číslo:	*S5263
EAN ks:	8595025304919
EAN karton:	8592920007068

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi a trojitým stíněním z pocínované mědi

Použití

Vhodný na vnitřní terciální rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče	čistá měď (Cu)
Rozměry vnitřního vodiče	1,13 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče	pevný drát

Dielektrikum

	FPE
Síla	1,8 mm
Průměr	4,8 mm
Barva	bílá

Stínění

Počet vrstev stínění	2
I. folie	Al/ PES
II. folie	Al/ PES spirála
Materiál stínění	cínovaná měď (CuSn)
Konstrukce stínění	64 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí stínění	>45 %

Plášť kabelu

	PVC
Síla pláště	1,00 mm
Barva pláště	Zelená
Průměr pláště	7,10 mm (±0.20)
Potisk kabelu	typ + metráž

Balení


100m/plastová cívka
Rozměry cívky: $\varnothing 250 \times 130 \times \varnothing 8$ mm
Počet cívek v kartonu: 2
Rozměry kartonu: 160 x 520 x 270 mm




EAN:



Konstrukce kabelu

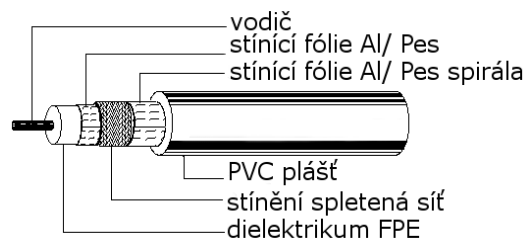

Rez kabelem

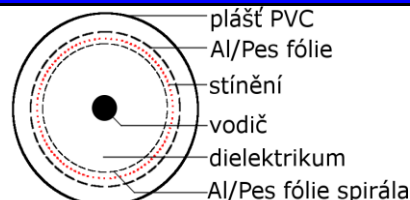

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	38,50
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>1000
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	52 +/-3
Činitel zkrácení	85,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	5,8
450 MHz	12,5
650 MHz	14,9
860 MHz	18,5
1000 MHz	19,4
2000 MHz	29,5

Design obalu

