

# Technický list - S5371



EMOS spol. s r. o.  
Tel: +420 581 261 172  
Email: emos@emos.cz  
Web: www.emos.cz

Typ:	CB120
Obj. č.:	2305120000
Obecné číslo:	*S5371
EAN ks:	8595025311740
EAN karton:	8595025335555

## Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi a dvojitým stíněním.

## Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT

## Konstrukce kabelu

### Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče	čistá měď (Cu)
Rozměry vnitřního vodiče	1,02 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče	pevný drát

### Dielektrikum

Síla	1,75 mm
Průměr	4,80 mm
Barva	bílá

### Stínění

Počet vrstev stínění	2
I. folie	Al/ PET
II. folie	-
Materiál stínění	Hliník (Al)
Konstrukce stínění	32 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí opletení	>27 %

### Plášť kabelu

Síla pláště	0.95 mm
Barva pláště	Bílá
Průměr pláště	6,80 mm (±0.20)
Potisk kabelu	typ + metráž

### Balení

100 m/ papírová krabice/ cívka  
Rozměry balení: 310 x 310 x 90 mm  
Počet balení v kartonu: 5  
Rozměry kartonu: 320 x 320 x 465 mm


EAN:



## Konstrukce kabelu



## Řez kabelem

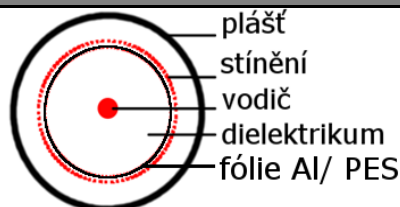

## Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	25,80
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>500
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	55 +/-3
Činitel zkrácení	84,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	7,2
450 MHz	15
650 MHz	18
860 MHz	21,01
1000 MHz	22,5
2000 MHz	32,06

## Design obalu

EMOS  
Coaxial cable  
CB 120

- 75 Ω
- Cu Ø 1,02 mm
- Al 32x Ø 0,12 mm
- 2x
- PVC Ø 6,8 mm

100 m