

Technický list - S5382



EMOS spol. s r. o.
Tel: +420 581 261 172
Email: emos@emos.cz
Web: www.emos.cz

Typ:	CB135
Obj. č.:	23 05 135 000
Obecné číslo:	*S5382
EAN ks:	8595025384058
EAN karton:	8595025384065

Popis produktu

Class A univerzální koaxiální kabel s jádrem z CCS slitiny a trojitým stíněním.

Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT.

Odolný rušení

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče	slitina měď + ocel (CCS)
Rozměry vnitřního vodiče	1,02 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče	pevný drát

Dielektrikum

	FPE
Síla	1,75 mm
Průměr	4,80 mm
Barva	bílá

Stínění

Počet vrstev stínění	3
I. folie	Al/ PET
II. folie	Al /PET
Materiál stínění	Hliník (Al)
Konstrukce stínění	64 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí opletení	28%

Plášť kabelu

	PVC
Síla pláště	0.95 mm
Barva pláště	Bílá
Průměr pláště	6,80 mm (±0.20)
Potisk kabelu	typ + metráž


Balení

100m/ papírová krabice
Rozměry balení: 310 x 310 x 90 mm
Počet balení v kartonu: 5
Rozměry kartonu: 330 x 330 x 475 mm


EAN:



Konstrukce kabelu



Rez kabelem

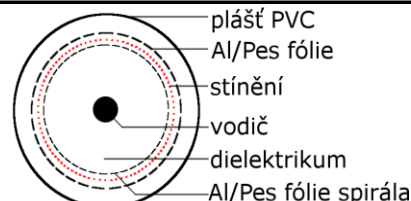

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	25,70
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>500
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	55 +/-3
Činitel zkrácení	84,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	7,2
450 MHz	15
650 MHz	18,3
860 MHz	20,7
1000 MHz	21,9
2000 MHz	33,5

Design obalu

Coaxial cable

100 m

CB 135

Class A

- 75Ω
- CCS
Ø 1,00 mm
- Al
64x Ø 0,10 mm
- 3x
- PVC
Ø 6,8 mm