

THOMSON

Digitální HD Satelitní Přijímač

THS813

skylink



HD TV **irdeto** DOLBY DiSEqC1.2 DVBS2



Pro skvělou TV zábavu

THS813 je špičkový přijímač pro skvělou TV zábavu v rozlišení HD. Připojte jej k TV, vložte smart kartu vašeho poskytovatele a užívejte si kompletní nabídku různých programů zašifrovaných systémem Irdeto Conditional Access. Funkce Fast Scan Table (FST) umožňuje nainstalovat kompletní programový balík vybrané země během několika sekund a udržovat seznam kanálů automaticky aktuální. Včetně USB pro záznam, multimédia a aktualizace softwaru.

Evolution. Emotion. Passion.

www.thomsonstb.net



Digitální HD Satelitní Přijímač


Pro skvělou TV zábavu

THS813



- ▶ HDTV (1080i) přijímač pro příjem digitálních nekódovaných programů ze satelitu
- ▶ Čtečka karet Smartcard pro sledování šifrovaných kanálů Skylink a CSlink¹
- ▶ Funkce Fast Scan Table (FST) pro instalaci kompletního programového balíku během několika sekund
- ▶ Funkce pro automatickou (FST) aktualizaci kanálů pro udržování seznamu kanálů v aktuálním stavu
- ▶ Port USB: záznam TV programů, multimediální soubory, aktualizace softwaru přijímače paměťového USB zařízení²
- ▶ Funkce časového posunu: pozastavení živého TV vysílání s pozdějším obnovením
- ▶ Snadné programování událostí pro dny/týdny/pracovní dny/víkendy a záznam jedním dotykem
- ▶ Elektronický TV programový průvodce (EPG) zobrazující informace o vysílání a program na 7 dnů dopředu³
- ▶ Rezervace časovačů a jejich úprava přímo v EPG
- ▶ Paměťová kapacita na 4000 kanálů
- ▶ Funkce rodičovského zámku
- ▶ Podpora vícejazyčných titulků a zvukové stopy³
- ▶ Množství editačních funkcí pro satelit, transpondér, programy TV a rádia⁴
- ▶ Implementovány nejnovější údaje o satelitech a transpondérech
- ▶ Dolby® Digital Plus⁵
- ▶ Digitální zvuk prostřednictvím optického výstupu (S/PDIF)
- ▶ Podpora DiSEqC 1.0, 1.2, GOTO X
- ▶ Ovládání pohotovostního režimu pomocí předního tlačítka
- ▶ Úspora energie: automatické přepnutí do pohotovostního režimu po nastavitelné době nebo záznamu nastaveném časovačem
- ▶ **Konektory:** SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART, S/PDIF koaxiální, IR IN, port USB, hlavní stejnosm. napájení, vypínač napájení
- ▶ **Příslušenství:** Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, adaptér 12 V DC

1 Předpokladem je aktivovaná a platná karta smartcard Irdeto
2 Společnost THOMSON nemůže zaručit přehrávání všech souborů, když jsou jejich přípony uvedeny v seznamu, protože to závisí na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení
3 Dostupnost závisí na vysílání /Teletext pomocí dálkového ovládání TV je k dispozici pouze na konektoru SCART
4 FST seznam kanálů je udržován a aktualizován operátorem a nelze jej upravovat. Úpravu kanálů lze provádět pouze u kanálů, které jsou uloženy pod číslem vyšším než 4 000 respektive 6 000 a navíc v seznamu (seznamech) oblíbených
5 Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

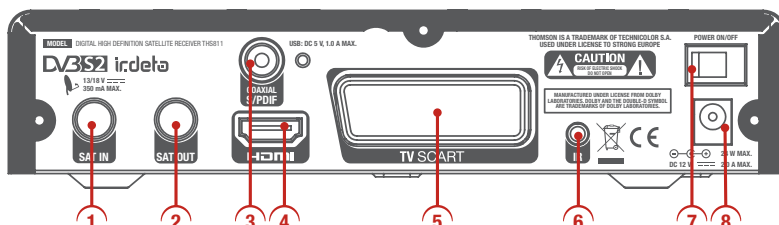

Video

Úroveň profilu: MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC
Poměr stran: 4:3 and 16:9, Pan & Scan, Letterbox, kombinovaný
Rozlišení obrazu: 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

Dekódování zvuku: MPEG-1 Layer 1 a 2, Dolby Downmix
Transkódování pro HDMI a S/PDIF: Dolby Digital Plus na Dolby Digital¹

Tuner

Napájení LNB: 13/18 V DC (+/- 1 V), max. 350 mA, ochrana proti přetížení
Verze DiSEqC: 1.0, 1.2, GOTO X

Konektory

SAT IN
SAT OUT
HDMI

TV SCART (RGB, CVBS, výstup Audio L/R s ovládacím hlasitostí)
Digitální audio S/PDIF koaxiální
Port USB 2.0, Typ A: Podporováno 5 V/1 A (max.)
IR – Vstup infračerveného senzoru
DC (stejněsm.) hlavní napájení (12 V / 2 A)
Vypínač napájení

Obecné údaje

Napájecí napětí: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí: 12 V DC, 2.0 A
Příkon: max. 23.40 W, typ. 6.90 W
Příkon v pohotovostním režimu: 0.72 W
Provozní teplota: 0 až +40 °C
Skladovací teplota: -10 až +50 °C
Rozsah provozní vlhkosti: 10 ~ 85% RH, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm: 192 x 178 x 45
Hmotnost: 0.59 kg

Připojení:

1. Satelitní anténa
2. satelitní přijímač
3. Digitální zesilovač zvuku
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Vstup pro volitelný infračervený (IR) senzor
7. Vypínač napájení
8. Napájecí adaptér

1 Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

EAN THS813: 8717185448375

HOTLINE	AT	0820 400 044 support_at@thomsonstb.net € 0,12/Min., österr. Festnetz	FR	0826 461 062 support_fr@thomsonstb.net € 0,15 par min poste fixe en France	IT	199 416 006 support_it@thomsonstb.net Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
	BG	+359 32 634451 support_bg@thomsonstb.net	PL	801 702 027 support_pl@thomsonstb.net		
	DE	0180 599 96 25 support_de@thomsonstb.net € 0,14/Min., deutsches Festnetz € 0,42/Min., max. Mobilfunknetz	CZ HU SK	+36 24 445 282 support_hu@thomsonstb.net	UA	+380(44)228-24-73 support_ua@thomsonstb.net
	DK	support_dk@thomsonstb.net	NL	support_nl@thomsonstb.net		

Společnost THOMSON prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnice CE 2004/108/EC a 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories, ASTRA je registrovaná obchodní značka firmy SES ASTRA, Irdeto je registrovaná ochranná známka společnosti Irdeto Access B.V., HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích, Skylink® a CS Link® jsou obchodní značky používané pod licencí M7 Group S.A. Všechny názvy ostatních produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
© THOMSON 2014. Všechna práva vyhrazena.